



ILUMINACIÓN LED CATÁLOGO 2019

INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
SOLAR

TECN@LED^{MR}
Ilumina ahorrando

GUADALAJARA CDMX MONTERREY PUEBLA MÉRIDA

¿QUIÉNES SOMOS?

TECNOLED es una marca registrada de productos de iluminación a base de tecnología LED. Creada con el firme propósito de distribuir luminarias LED de alta calidad y eficiencia. Ofreciendo soluciones rentables y de ahorro energético.

MISIÓN

Distribuir en el mercado mexicano productos de iluminación LED de alta calidad y eficiencia, ofreciendo así a nuestros clientes soluciones rentables y de ahorro. Siempre comprometidos con nuestros valores, clientes, empleados y con la protección al medio

VISIÓN

Ser la empresa líder en iluminación LED de la República Mexicana, siendo el modelo a seguir de toda empresa de iluminación en México, por nuestra innovación y vanguardia en nuestros productos y servicios.

VALORES

Para vivir diariamente nuestra misión, y con el fin de alcanzar nuestra visión nombramos los principales valores con los que los directivos así como los empleados de Tecnoled desempeñan sus labores, comprometidos siempre con ellos.

**RESPONSABILIDAD | HONESTIDAD | EXCELENCIA
RESPECTO | SERVICIO**

ÍNDICE

Vialidad.....	04	Luminaria para Muro.....	42
Punta poste.....	05	Mangueras de LED	43
Tower-Light.....	06	Fuentes de Poder.....	44
Reflectores.....	07	Gabinetes.....	45
Wall-Pack.....	21	Wall - Lamps.....	47
Campanas.....	22	MARCA COMERCIAL DLM	
Lámparas alta potencia.....	25	Tubos Integrados DLM.....	48
Bulbos	26	Tubos DLM.....	49
Paneles	27	RESIDENCIAL	
Tubos Aluminio T8.....	29	Muro Exterior Descubierta.....	51
Tubos Aluminio T8 Slim	30	Muro Exterior Cubierta.....	71
Tubos T5 & Curvalum	31	Muro Exterior Descubierta LED.	76
Tubos de Cristal T8.....	32	Muro Exterior Cubierta LED.....	83
Tubos de Cristal T5.....	33	Montaje Para Exterior.....	86
Tubos Integrados T8.....	34	Montaje Para Exterior LED.....	91
Downlights.....	35	Muro Para Interior.....	94
Ceiling Lights Dirigible.....	36	Muro Para Interior LED.....	96
Panel Downlight.....	37	Lámparas Decorativas.....	98
Downlight Sobreponer.....	38	LUMINARIAS SOLARES.....	103
Downlights.....	39		
Ceiling Lights.....	40		
Repuestos LED.....	41		



LUMINARIA VIALIDAD

5 AÑOS DE GARANTÍA



STP-100W



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
STP-100W	6500k	85 - 305V~	100W	10,000 Lm	140°	≥.95	Al	525*177*70 mm	IP65
STLM-30W	6500K	85 - 305V~	30W	3,000 Lm	140°	≥.95	Al	365*135*84 mm	IP65
STLM-40W	6500K	85 - 305V~	40W	4,000 Lm	140°	≥.95	Al	365*135*89 mm	IP65
STLM-60W	6500K	85 - 305V~	60W	6,000 Lm	140°	≥.95	Al	431*160*89 mm	IP65
STLM-90W	6500K	85 - 305V~	90W	9,000 Lm	140°	≥.95	Al	431*160*89 mm	IP65
STLM-120W	6500K	85 - 305V~	120W	12,000 Lm	140°	≥.95	Al	631*215*90 mm	IP65

PUNTA DE POSTE

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PT-60W	6500k	100 - 277V~	60W	6,000 Lm	≥.95	Fe	450*523 mm	IP65
PT-80W	6500k	100 - 277V~	80W	8,000 Lm	≥.95	Fe	450*523 mm	IP65
PT-100W	6500k	100 - 277V~	100W	10,000 Lm	≥.95	Fe	450*523 mm	IP65
PT-150W	6500k	100 - 277V~	150W	15,000 Lm	≥.95	Fe	450*523 mm	IP65

TOWER LIGHT

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RHBT-300W	6500k	100 - 305V~	300W	30,000 Lm	90°	≥.95	Al	ø370*266 mm	IP65
RHBT-400W	6500K	100 - 305V~	400W	40,000 Lm	90°	≥.95	Al	ø370*266 mm	IP65
RHBT-500W	6500K	100 - 305V~	500W	50,000 Lm	60°	≥.95	Al	ø435*325 mm	IP65
RHBT-600W	6500K	100 - 305V~	600W	60,000 Lm	60°	≥.95	Al	ø435*325 mm	IP65
RHBT-800W	6500K	100 - 305V~	800W	80,000 Lm	60°	≥.95	Al	ø443*441 mm	IP65
RHBT-1000W	6500K	100 - 305V~	1000W	100,000 Lm	60°	≥.95	Al	540*441*270 mm	IP65

REFLECTOR RYM

TECNOLÉD PLUS
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RYM-300W	6500k	100 - 305V~	300W	30,000 Lm	70° x 140°	≥.95	Al	420*400*80 mm	IP65
RYM-600W	6500K	100 - 305V~	600W	60,000 Lm	70° x 140°	≥.95	Al	860*400*80 mm	IP65
RYM-750W	6500K	100 - 305V~	750W	75,000 Lm	70° x 140°	≥.95	Al	1080*400*80 mm	IP65
RYM-900W	6500K	100 - 305V~	900W	90,000 Lm	70° x 140°	≥.95	Al	1300*400*80 mm	IP65

REFLECTOR CT

3 AÑOS DE GARANTÍA




CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CT-100W	6500K	85 - 277 V~	100W	11,000 Lm	120°	≥.98	Al + Fe + Pc	282*170*100 mm	IP65
CT-200W	6500K	85 - 277 V~	200W	22,000 Lm	120°	≥.98	Al + Fe + Pc	282*340*100 mm	IP65
CT-300W	6500K	85 - 277 V~	300W	33,000 Lm	120°	≥.98	Al + Fe + Pc	282*520*100 mm	IP65

REFLECTOR ALTA POTENCIA RPS

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA

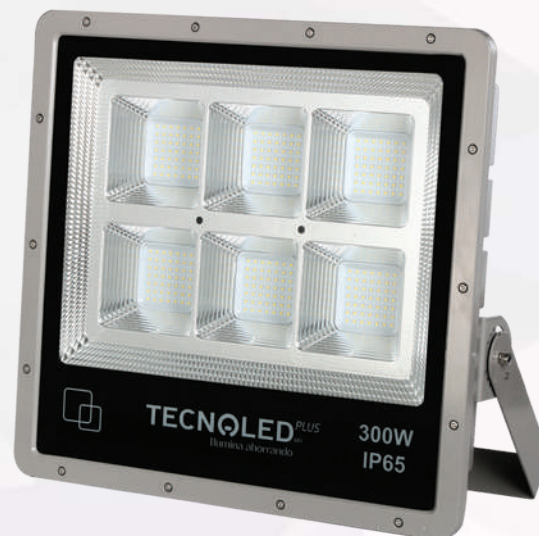

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES	IP
ML-RPS-200WSMD	6500K	85-305V~	200W	21,000 Lm	≥.98	130°	405*370*100 mm	IP65
ML-RPS-300WSMD	6500K	85-305V~	300W	31,500 Lm	≥.98	130°	475*490*105 mm	IP65
ML-RPS-400WSMD	6500K	85-305V~	400W	42,000 Lm	≥.98	130°	595*445*105 mm	IP65
ML-RPS-500WSMD	6500K	85-305V~	500W	52,500 Lm	≥.98	130°	700*480*115 mm	IP65
ML-RPS-600WSMD	6500K	85-305V~	600W	63,000 Lm	≥.98	130°	795*465*115 mm	IP65

REFLECTORES SMD

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-REF-100WSMD	6500K	85 - 305 V~	100W	10,000 Lm	140°	≥.98	Fe + Al	384*284*170 mm	IP65
ML-REF-150WSMD	6500K	85 - 305 V~	150W	15,000 Lm	140°	≥.98	Fe + Al	425*325*165 mm	IP65
ML-REF-200WSMD	6500K	85 - 305 V~	200W	20,000 Lm	140°	≥.98	Fe + Al	425*325*170 mm	IP65
ML-REF-250WSMD	6500K	85 - 305 V~	250W	25,000 Lm	140°	≥.98	Fe + Al	525*325*183 mm	IP65
ML-REF-300WSMD	6500K	85 - 305 V~	300W	30,000 Lm	140°	≥.98	Fe + Al	597*325*190 mm	IP65
ML-REF-400WSMD	6500K	85 - 305 V~	400W	40,000 Lm	140°	≥.98	Fe + Al	670*320*200 mm	IP65
ML-REF-500WSMD	6500K	85 - 305 V~	500W	50,000 Lm	140°	≥.98	Fe + Al	820*330*190 mm	IP65

REFLECTORES SMD

TECNOLÉD^{PLUS}
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-REF-10WSMDBB	6500K	85 - 305 V~	10W	1,000 Lm / 900 Lm	140°	≥.60	Fe + Al	113*85*77 mm	IP65
ML-REF-20WSMDBB	6500K	85 - 305 V~	20W	2,000 Lm / 1,800 Lm	140°	≥.98	Fe + Al	180*140*100 mm	IP65
ML-REF-30WSMDBB	6500K	85 - 305 V~	30W	3,000 Lm / 2,700 Lm	140°	≥.98	Fe + Al	224*185*110 mm	IP65
ML-REF-50WSMDBB	6500K	85 - 305 V~	50W	5,000 Lm / 4,500 Lm	140°	≥.98	Fe + Al	283*233*117 mm	IP65

REFLECTORES RZH

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZH-10W-BB/BC	6500K/3500K	85 - 305 V~	10W	1,000/900 Lm	120°	≥.90	Fe + Al	112*109*40 mm	IP65
RZH-20W-BB/BC	6500K/3500K	85 - 305 V~	20W	2,000/1,800 Lm	120°	≥.95	Fe + Al	137*117*40 mm	IP65
RZH-30W-BB/BC	6500K/3500K	85 - 305 V~	30W	3,000/2,700 Lm	120°	≥.95	Fe + Al	185*162*44 mm	IP65
RZH-50W-BB/BC	6500K/3500K	85 - 305 V~	50W	5,000/4,500 Lm	120°	≥.95	Fe + Al	230*208*48 mm	IP65
RZH-100W	6500K	85 - 305 V~	100W	10,000 Lm	120°	≥.95	Fe + Al	285*245*52 mm	IP65
RZH-150W	6500K	85 - 305 V~	150W	15,000 Lm	120°	≥.95	Fe + Al	350*305*86 mm	IP65
RZH-200W	6500K	85 - 305 V~	200W	20,000 Lm	120°	≥.95	Fe + Al	450*350*108 mm	IP65

REFLECTORES RZH CON SENSOR

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZH-10W-SR	6500K	85 - 305 V~	10W	1,000 Lm	120°	≥.90	Fe + Al	112*179*40 mm	IP65
RZH-20W-SR	6500K	85 - 305 V~	20W	2,000 Lm	120°	≥.95	Fe + Al	137*187*40 mm	IP65
RZH-30W-SR	6500K	85 - 305 V~	30W	3,000 Lm	120°	≥.95	Fe + Al	185*232*44 mm	IP65
RZH-50W-SR	6500K	85 - 305 V~	50W	5,000 Lm	120°	≥.95	Fe + Al	230*278*48 mm	IP65

REFLECTORES SMD

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RWY-50W-BB	6500K	85 - 305V~	50W	4,500 Lm	120°	≥.95	Al	237*202*60 mm	IP65
RWY-100W	6500K	85 - 305V~	100W	9,000 Lm	120°	≥.95	Al	285*255*65 mm	IP65
RXA-200W	6500K	85 - 305V~	200W	20,000 Lm	120°	≥.95	Al	390*300*45 mm	IP65

REFLECTORES RS

TECNQLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RS-10WBB/BC	6500K / 3500K	100-240 V~	10W	900 Lm	120°	≥.90	Fe + Al	102*91*25 mm	IP65
RS-20WBB/BC	6500K / 3500K	100-240 V~	20W	1,800 Lm	120°	≥.90	Fe + Al	135*108*25 mm	IP65
RS-30WBB/BC	6500K / 3500K	100-240 V~	30W	2,700 Lm	120°	≥.95	Fe + Al	156*125*25 mm	IP65
RS-50WBB/BC	6500K / 3500K	100-240 V~	50W	4,500 Lm	120°	≥.95	Fe + Al	208*170*35 mm	IP65
RS-100W	6500K	100-240 V~	100W	9,000 Lm	120°	≥.95	Fe + Al	320*250*41 mm	IP65
RS-150W	6500K	100-240 V~	150W	13,500 Lm	120°	≥.95	Fe + Al	378*295*41 mm	IP65
RS-200W	6500K	100-240 V~	200W	18,000 Lm	120°	≥.95	Fe + Al	418*334*42 mm	IP65

REFLECTORES RS CON SENSOR

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RS-10WSR	6500K	100 - 240 V~	10W	900 Lm	120°	≥.90	Fe + Al	102*161*25 mm	IP65
RS-20WSR	6500K	100 - 240 V~	20W	1,800 Lm	120°	≥.95	Fe + Al	135*178*25 mm	IP65
RS-30WSR	6500K	100 - 240 V~	30W	2,700 Lm	120°	≥.95	Fe + Al	156*195*25 mm	IP65
RS-50WSR	6500K	100 - 240 V~	50W	4,500 Lm	120°	≥.95	Fe + Al	208*240*35 mm	IP65

REFLECTORES RSL

TECNQLED
Ilumina ahorrando


2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-RSL-10WSMDBB	6500K	85 - 305 V~	10W	900 Lm	120°	≥.90	Fe + Al	85*111*40 mm	IP65
ML-RSL-20WSMDBB	6500K	85 - 305 V~	20W	1,800 Lm	120°	≥.95	Fe + Al	140*181*44 mm	IP65
ML-RSL-30WSMDBB	6500K	85 - 305 V~	30W	2,700 Lm	120°	≥.95	Fe + Al	186*226*52 mm	IP65
ML-RSL-50WSMDBB	6500K	85 - 305 V~	50W	4,500 Lm	120°	≥.95	Fe + Al	238*290*62 mm	IP65
ML-RSL-100WSMD	6500K	85 - 305 V~	100W	9,000 Lm	120°	≥.95	Fe + Al	299*337*75 mm	IP65

REFLECTORES RGB

2 AÑOS DE GARANTÍA

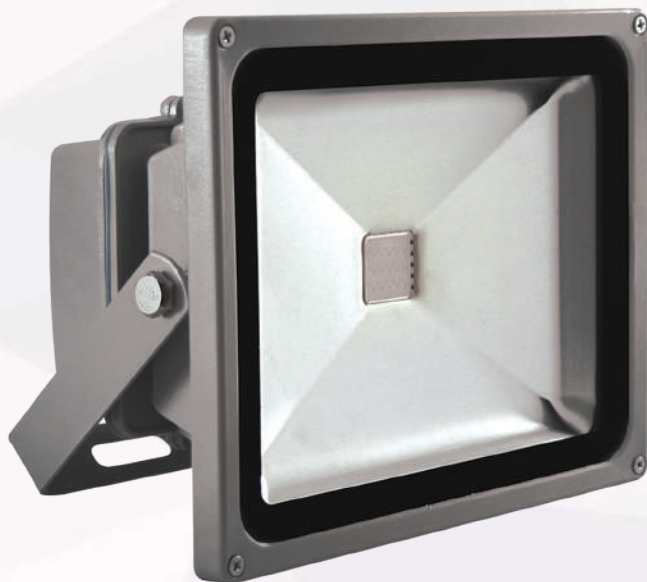

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-REF-10W-RG	RGB CON CONTROL	85 - 305 V~	10W	120°	Fe + Al	113*85*77 mm	IP65
ML-REF-20W-RG	RGB CON CONTROL	85 - 305 V~	20W	120°	Fe + Al	180*140*100 mm	IP65
ML-REF-30W-RG	RGB CON CONTROL	85 - 305 V~	30W	120°	Fe + Al	224*185*110 mm	IP65
ML-REF-50W-RG	RGB CON CONTROL	85 - 305 V~	50W	120°	Fe + Al	283*233*117 mm	IP65

REFLECTORES RFLB & RFLG

2 AÑOS DE GARANTÍA

TECNOLED
Ilumina ahorrando



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RFLB-10W-BB	6500K	100-240 V~	10W	1,000 Lm	120°	≥.60	Fe + Al	108*93*25 mm	IP65
RFLB-20W-BB	6500K	100-240 V~	20W	2,000 Lm	120°	≥.97	Fe + Al	158*120*40 mm	IP65
RFLB-30W-BB	6500K	100-240 V~	30W	3,000 Lm	120°	≥.97	Fe + Al	186*142*40 mm	IP65
RFLB-50W-BB	6500K	100-240 V~	50W	5,000 Lm	120°	≥.97	Fe + Al	210*155*45 mm	IP65
RFLG-50W-BB	6500K	100-240 V~	50W	5,000 Lm	120°	≥.97	Fe + Al	210*155*45 mm	IP65

REFLECTORES SMD

2 AÑOS DE GARANTÍA



RML-50W-BB



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RBX-30W-BB	6500 K	85 - 265 V~	30W	2,850Lm	60°	≥.97	Al + PC	149*162*33mm	IP65
RBX-50W-BB	6500 K	85 - 265 V~	50W	5,000 Lm	60°	≥.97	Al + PL	216*205*78mm	IP65
RBX-70W-BB	6500 K	85 - 265 V~	70W	7,000 Lm	60°	≥.97	Al + PL	216*205*78mm	IP65
RML-50W-BB	6500 K	85 - 265 V~	50W	6,500Lm	30°	≥.97	Al + PL	250*110*42mm	IP65

WALL-PACK

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
WP60W-BB	6500 K	100 - 305 V~	60W	6,000 Lm	≥.97	Al + PC	361*235*187 mm	IP65
WP100W-BB	6500 K	100 - 305 V~	100W	10,000 Lm	≥.97	Al + PC	361*235*187 mm	IP65
WP120W-BB	6500 K	100 - 305 V~	120W	12,000 Lm	≥.97	Al + PC	361*235*187 mm	IP65

CAMPANAS SMD

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES
CAM-50WSMD	6500 K	85 - 265 V~	50W	4,700 Lm	≥.98	120°	Aluminio	ø450 H370 mm
CAM-100WPLS	6500 K	85 - 277 V~	100W	10,000 Lm	≥.98	120°	Aluminio	ø445 H225 mm
CAM-150WPLS	6500 K	85 - 277 V~	150W	15,000 Lm	≥.98	120°	Aluminio	ø447 H253 mm
CAM-200WPLS	6500 K	85 - 277 V~	200W	20,000 Lm	≥.98	120°	Aluminio	ø447 H253 mm
CAM-250WPLS	6500 K	85 - 277 V~	250W	25,000 Lm	≥.98	120°	Aluminio	ø483 H268 mm

CAMPANAS UFO

3 AÑOS DE GARANTÍA

TECNOLÉD^{PLUS}
Ilumina ahorrando



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CAM-100W-UF	6500K	85-277 V~	100W	10,000 Lm	120°	≥.98	Fe + Al	ø320 H170 mm	IP65
CAM-150W-UF	6500K	85-277 V~	150W	15,000 Lm	120°	≥.98	Fe + Al	ø365 H170 mm	IP65
CAM-200W-UF	6500K	85-277 V~	200W	20,000 Lm	120°	≥.98	Fe + Al	ø395 H170 mm	IP65

CAMPANAS CP

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES
CP-100W	6500K	100-240 V~	100W	9,000 Lm	110°	≥.98	Fe + Al	ø285 H148 mm
CP-150W	6500K	100-240 V~	150W	13,500 Lm	110°	≥.98	Fe + Al	ø320 H150 mm
CP-200W	6500K	100-240 V~	200W	18,000 Lm	110°	≥.98	Fe + Al	ø360 H155 mm

LÁMPARAS ALTA POTENCIA

TECNOLED^{PLUS}
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA



TN



LN

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	BASE	IP
ML-TN-20W-BB	6500K	100-240 V~	20W	1,800 Lm	≥.90	ø80*150 mm	E27	IP20
ML-TN-30W-BB	6500K	100-240 V~	30W	2,700 Lm	≥.95	ø100*180 mm	E27	IP20
ML-TN-40W-BB	6500K	100-240 V~	40W	3,600 Lm	≥.95	ø118*210 mm	E27	IP20
ML-TN-50W-BB	6500K	100-240 V~	50W	4,500 Lm	≥.95	ø140*240 mm	E27	IP20
ML-LN-60W-BB	6500K	100-240 V~	60W	5,700 Lm	≥.95	ø144*220 mm	E27	IP20
ML-LN-80W-BB	6500K	100-240 V~	80W	7,600 Lm	≥.95	ø190*275 mm	E27	IP20
ML-LN-100W-BB	6500K	100-240 V~	100W	9,500 Lm	≥.95	ø190*270 mm	E39	IP20

BULBOS LED

3 AÑOS DE GARANTÍA




CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	BASE	IP
ML-BUL-9W-BB	6500K	85 - 265 V~	9W	840 Lm	≥.70	Aluminio + PC	ø60*108 mm	E27	IP20
ML-TX-25W-BB	6500K	100 - 240 V~	25W	2,150 Lm	≥.95	Aluminio + PC	ø83*205 mm	E27	IP20
ML-TB-35W-BB	6500K	100 - 240 V~	35W	3,200 Lm	≥.95	Aluminio + PC	ø88*290 mm	E27	IP20

PANELES BACK LIGHT

TECNQLED
Ilumina ahorrando


2 AÑOS DE GARANTÍA

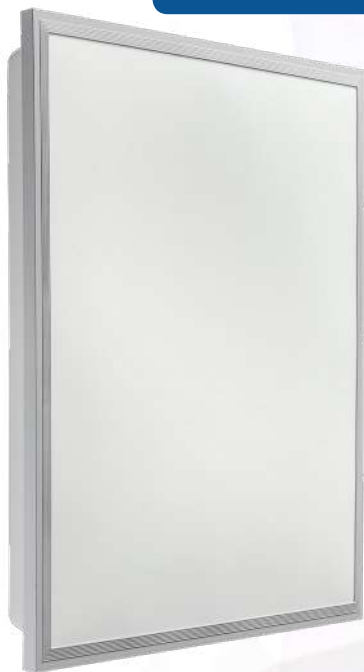

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	IP
ML-PABL-60X60	6500K	100-277 V~	42W	4,200 Lm	140°	595*595*20 mm	IP40
ML-PABL-30X120	6500K	100-277 V~	42W	4,200 Lm	140°	295*1195*20 mm	IP40
ML-PABL-60X120	6500K	100-277 V~	80W	8,000 Lm	140°	595*1195*20 mm	IP40

PANEL LED

2 AÑOS DE GARANTÍA

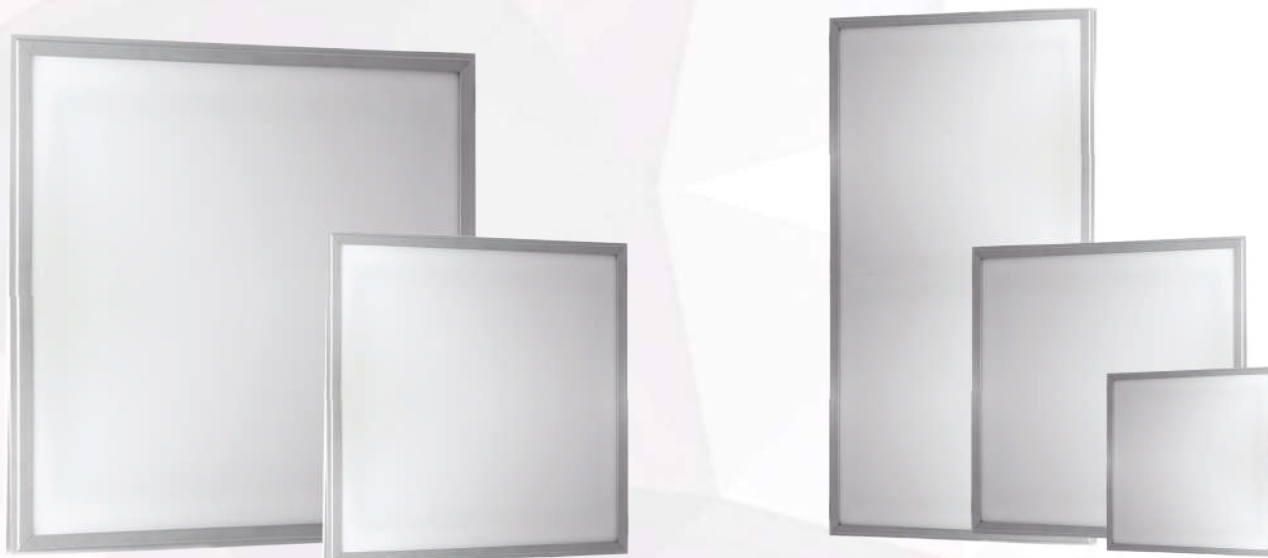

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	IP
ML-PA-30X30	6500K	85-265 V~	12W	900 Lm	140°	298*298*10 mm	IP40
ML-PA-60X60	6500K	85-265 V~	36W	3,000 Lm	140°	595*595*10 mm	IP40
ML-PA-30X120	6500K	85-265 V~	36W	2,900 Lm	140°	295*1195*10 mm	IP40
ML-PA-60X120	6500K	85-265 V~	72W	6,400 Lm	140°	595*1195*10 mm	IP40

TUBOS ALUMINIO T8

TECNOLÉD^{PLUS}
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	BASE	TEMP.	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	TERMINADO	IP
TU-PLS-9W-TR	G13	6500 K	85-277 V~	9W	900 Lm	140°	≥.95	PC + Al	605*26 mm	Transparente	IP20
TU-PLS-18W-OP	G13	6500 K	85-277 V~	18W	1,850 Lm	140°	≥.95	PC + Al	1215*26 mm	Opalino	IP20
TU-PLS-18W-TR	G13	6500 K	85-277 V~	18W	1,800 Lm	140°	≥.95	PC + Al	1215*26 mm	Transparente	IP20
TU-PLS-28W	G13	6500 K	85-277 V~	28W	2,800 Lm	140°	≥.95	PC + Al	1215*26 mm	Transparente	IP20
ML-TU-TRA-20WBN	G13	4500 K	85-285 V~	20W	1,850 Lm	140°	≥.95	PC + Al	1215*26 mm	Transparente	IP20

TUBOS ALUMINIO T8 SLIM

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	BASE	TEMP.	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	TERMINADO	IP
TU-SLM-18W	FA8	6500K	85-277 V~	18W	1,800 Lm	140°	≥.95	PC + Al	1170*26 mm	Transparente	IP20
ML-TU-SLM-36W	FA8	6500K	85-277 V~	36W	3,600 Lm	140°	≥.95	PC + Al	2385*26 mm	Transparente	IP20
ML-TU-OPA-36W	FA8	6500K	85-277 V~	36W	3,500 Lm	140°	≥.95	PC + Al	2385*26 mm	Opalino	IP20
ML-TU-SLM-48W	FA8	6500K	85-277 V~	48W	4,800 Lm	140°	≥.95	PC + Al	2385*26 mm	Transparente	IP20

TUBOS T5 Y CURVALUM

3 AÑOS DE GARANTÍA

TECNOLÉD^{PLUS}
Ilumina ahorrando



CLAVE	BASE	TEMP.	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	TERMINADO	IP
ML-TU-T5-9W-TR	G5	6500K	85-265 V~	9 W	900 Lm	270°	563*16 mm	Transparente	IP20
ML-TU-T5-18W-TR	G5	6500K	85-265 V~	18 W	1,900 Lm	270°	1163*16 mm	Transparente	IP20
ML-TU-T5-18W	G5	6500K	85-265 V~	18 W	1,800 Lm	270°	1163*16 mm	Opalino	IP20
ML-TU-CUR-18W	G13	6500K	85-265 V~	18 W	1,850 Lm	140°	570*180 mm	Transparente	IP20

TUBOS DE CRISTAL T8

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	BASE	TEMP.	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	TERMINADO	IP
ML-TU-CR9	G13	6500K	100-240V~	9W	900 Lm	270°	605*26 mm	Transparente	IP20
ML-TU-CR18	G13	6500K	100-240V~	18W	1,800 Lm	270°	1215*26 mm	Transparente	IP20
ML-TU-CR18-OP	G13	6500K	100-240V~	18W	1,700 Lm	270°	1215*26 mm	Opalino	IP20
ML-TU-CR36	F8A	6500K	85-265V~	36W	3,600 Lm	270°	2385*26 mm	Transparente	IP20

TUBOS DE CRISTAL T5

TECNQLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	BASE	TEMP.	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	TERMINADO	IP
ML-T5-CR-9W-TR	G5	6500K	85-265 V~	9W	900 Lm	270°	565*16 mm	Transparente	IP20
ML-T5-CR-9W	G5	6500K	85 -265V~	9W	800 Lm	270°	565*16 mm	Opalino	IP20
ML-T5-CR-18W	G5	6500K	85 -265V~	18W	1,800 Lm	270°	1170*16 mm	Opalino	IP20
ML-T5-CR-18W-TR	G5	6500K	85-265V~	18W	1,900 Lm	270°	1170*16 mm	Transparente	IP20

TUBOS INTEGRADOS T8

2 & 3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TUBO	TEMP.	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	TERMINADO	IP
ML-TU-INT-9W	T8	6500K	85-265 V~	9W	900 Lm	140°	≥.95	PC + Al	600*31*33 mm	Transparente	IP20
ML-TU-INT-18W	T8	6500K	85-265 V~	18W	1,800 Lm	140°	≥.95	PC + Al	1208*31*33 mm	Transparente	IP20
ML-TU-INT-36W	T8	6500K	85-265 V~	36W	3,600 Lm	140°	≥.95	PC + Al	2390*31*33 mm	Transparente	IP20

DOWNLIGHTS

2 AÑOS DE GARANTÍA

TECNOLED
Ilumina ahorrando



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-DL-7W-BB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	7 W	525 / 500 Lm	140°	PC + Al	ø110*90*40 mm	IP20
ML-DL-7W-BBP / BC-P	6500K / 3500K	85-265 V~	7 W	525 / 500 Lm	140°	PC + Al	ø110*90*40 mm	IP20
ML-DL-12W-BB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	12 W	950 / 900 Lm	140°	PC + Al	ø148*102*45 mm	IP20
ML-DL-12W-BBP / BC-P	6500K / 3500K	85-265 V~	12W	950 / 900 Lm	140°	PC + Al	ø148*102*45 mm	IP20

CEILING LIGHT DIRIGIBLE

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	ÁNGULO	DIMENSIONES	TERMINADO	IP
ML-CB-3W-BC	3500K	85-265 V~	3W	245 Lm	Al	30°	ø68*50*55 mm	Blanco	IP20
ML-CB-3W-BB	6500K	85-265 V~	3W	270 Lm	Al	30°	ø68*50*55 mm	Blanco	IP20
ML-CB-5W-BC	3500K	85-265 V~	5W	410 Lm	Al	30°	ø85*63*63 mm	Blanco	IP20
ML-CB-5W-BB	6500K	85-265 V~	5W	450 Lm	Al	30°	ø85*63*63 mm	Blanco	IP20
ML-CB-10W-BC	3500K	85-265 V~	10W	820 Lm	Al	30°	ø108*86*85 mm	Blanco	IP20
ML-CB-10W-BB	6500K	85-265 V~	10W	900 Lm	Al	30°	ø108*86*85 mm	Blanco	IP20

PANEL DOWNLIGHTS

TECNQLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	IP
DLM-PDL7WBB/BC	6500K/3500K	85-265 V~	7W	600/550 Lm	120°	Ø115*106*20 mm	IP20
DLM-PDL12WBB/BC	6500K/3500K	85-265 V~	12W	900/850 Lm	120°	Ø172*150*20 mm	IP20
DLM-PDL18WBB/BC	6500K/3500K	85-265 V~	18W	1,350/1,280 Lm	120°	Ø223*205*20 mm	IP20
DLM-PDL24WBB/BC	6500K/3500K	85-265 V~	24W	1,800/1,700 Lm	120°	Ø300*280*20 mm	IP20
DLM-PSQ24WBB	6500K	85-265 V~	24W	1,800 Lm	120°	Ø300*300*20 mm	IP20

DOWNLIGHTS SOBREPONER

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	IP
DLM-DLSR7WBB	6500K	85-265 V~	7W	520 Lm	120°	Ø115*33 mm	IP20
DLM-DLSR12WBB/BC	6500K/3500K	85-265 V~	12W	900 / 850 Lm	120°	Ø170*33 mm	IP20
DLM-DLSR18WBB/BC	6500K/3500K	85-265 V~	18W	1,350 / 1,280 Lm	120°	Ø222*33 mm	IP20
DLM-DLSR24WBB/BC	6500K/3500K	85-265 V~	24W	1,800 / 1,700 Lm	120°	Ø300*33 mm	IP20
DLM-DLSC12WBB/BC	6500K/3500K	85-265 V~	12W	900 / 860 Lm	120°	Ø170*33 mm	IP20
DLM-DLSC18WBB/BC	6500K/3500K	85-265 V~	18W	1,350 / 1,280 Lm	120°	Ø222*33 mm	IP20
DLM-DLSC24WBB	6500K	85-265 V~	24W	1,800 Lm	120°	Ø300*33 mm	IP20

DOWNLIGHTS

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	IP
DLM-DL12WBB	6500K	85-265 V~	12W	900 Lm	114*90*46 mm	IP20
DLM-DL12WBC	3500K	85-265 V~	12W	850 Lm	114*90*46 mm	IP20
DLM-DL18WBB	6500K	85-265 V~	18W	1,570 Lm	145*110*50 mm	IP20
DLM-DL18WBC	3500K	85-265 V~	18W	1,350 Lm	145*110*50 mm	IP20

CEILING LIGHTS

2 AÑOS DE GARANTÍA





CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-CL-3W-BB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	3 W	270 / 245 Lm	25°	Aluminio	ø69*60*44 mm	IP20
ML-CL-5W-BB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	5 W	450 / 410 Lm	25°	Aluminio	ø85*75*44 mm	IP20
ML-CL-7W-BB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	7 W	630 / 570 Lm	25°	Aluminio	ø108*65*84 mm	IP20
ML-CL-9W-BB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	9 W	810 / 730 Lm	25°	Aluminio	ø109*90*61 mm	IP20
ML-CL-12W-BB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	12 W	1,000 / 910 Lm	25°	Aluminio	ø139*69*108 mm	IP20

REPUESTOS

2 AÑOS DE GARANTÍA

TECNOLED
Ilumina ahorrando

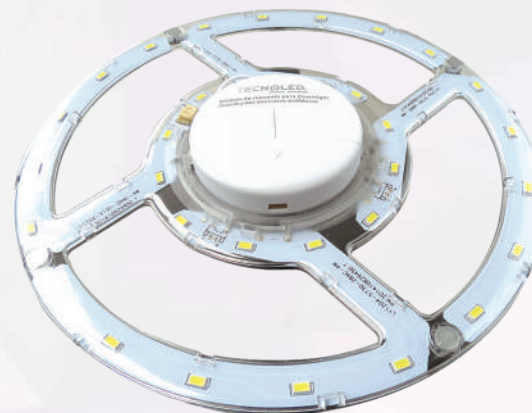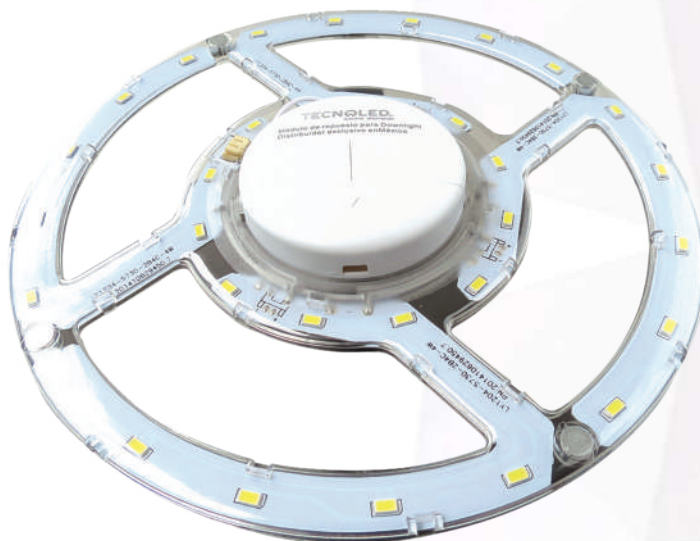

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-RCL-12W-BB	6500K	85-265 V~	12 W	960 Lm	120°	PC + Al	ø166*21 mm	IP40
ML-RCL-16W-BB	6500K	85-265 V~	16 W	1,280 Lm	120°	PC + Al	ø220*21 mm	IP40
ML-RCL-24W-BB	6500K	85-265 V~	24 W	1,920 Lm	120°	PC + Al	ø288*21 mm	IP40

LUMINARIA PARA MURO IP65

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-CF-12WBB	6500K	85-265 V~	12W	1,020 Lm	PC + Al	200*110*55 mm	IP65
ML-CF-12WBC	3500K	85-265 V~	12W	960 Lm	PC + Al	200*110*55 mm	IP65
ML-CF-12WBB-SR	6500K	85-265 V~	12W	1,020 Lm	PC + Al	200*110*55 mm	IP65
ML-CF-12WBC-SR	3500K	85-265 V~	12W	960 Lm	PC + Al	200*110*55 mm	IP65

MANGUERAS LED 5050/5730

1 AÑO DE GARANTÍA

TECNQLED
Ilumina ahorrando



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	TIPO DE LED	MATERIAL	PRESENTACIÓN	IP
ML-ML25-BB/BC	6500K / 3500K	127 V~	14.8W/m	SMD 5050	Resina Trans	Rollo de 25m	IP65
ML-5730-BB/BC	6500K / 3500K	127 V~	14.8W/m	SMD 5730	Resina Trans	Rollo de 25m	IP65
ML-ML25-RG	RGB	127 V~	14.8W/m	SMD 5050	Resina Trans	Rollo de 25m	IP65
ML-CO25	N/A	127 V~	N/A	N/A	Resina Trans	N/A	IP65
ML-CT25(RGB)	N/A	127 V~	N/A	N/A	Resina Trans	N/A	IP65

FUENTES DE PODER

1 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	VOLTAJE DE ENTRADA	POTENCIA	VOLTAJE DE SAIDA	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-FP-24W-12	85 - 240 V~	24W	12 Vcd.	Plástico con Clavija	85*46*35 mm	IP20
ML-FP-40W-12	90 - 260 V~	40W	12 Vcd.	Aluminio	85*58*33 mm	IP20
ML-FP-60W-12	90 - 260 V~	60W	12 Vcd.	Aluminio	112*78*36 mm	IP20
ML-FP-72W-12	90 - 260 V~	72W	12 Vcd.	Plástico con Clavija	113*51*32 mm	IP20
ML-FP-120W-12	90 - 260 V~	120W	12 Vcd.	Aluminio	160*97*43 mm	IP20
ML-FP-150W-12	90 - 260 V~	150W	12 Vcd.	Aluminio	198*96*43 mm	IP20
ML-FP-250W-12	110 / 220 V~	250W	12 Vcd.	Aluminio	200*110*50 mm	IP20

GABINETES T8 IP65

TECNQLED
Ilumina ahorrando



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	IP
ML-GST2-IP65	N/A	100-265 V~	36W	N/A	140°	1265*125*85 mm	IP65
ML-GST-IP65 (Para Led)	N/A	100-265V~	36W	N/A	140°	1265*105*60 mm	IP65

GABINETES T8



CLAVE	BASE	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
ML-G120T8HR6	G13	85-265 V~	36W	N/A	1265*105*60 mm
ML-G120T8HR7	G13	85-265 V~	36W	N/A	1265*125*85 mm
ML-G120T8FG	G13	85-265 V~	36W	N/A	1230*160*60 mm

WALL-LAMPS

TECNQLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	IP
ML-WL-LT	6500K	85-265 V~	36W	3,600 Lm	140°	1230*132*43 mm	IP40
ML-WL-20W	6500K	85-265 V~	20W	1,900 Lm	140°	600*72*24 mm	IP40
ML-WL-30W	6500K	85-265 V~	30W	2,700 Lm	140°	900*72*24 mm	IP40
ML-WL-40W	6500K	85-265 V~	40W	3,600 Lm	140°	1200*72*24 mm	IP40



MARCA COMERCIAL

TUBOS INTEGRADOS T8

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TUBO	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DLM-TU-INT-18W	T8	6500K	85-265 V~	18W	1,750 Lm	120°	Aluminio + PC	1208*31*33 mm	IP20
DLM-TU-INT36W	T8	6500K	85-265 V~	36W	3,550 Lm	120°	Aluminio + PC	2390*31*33 mm	IP20

TUBOS DLM T8

2 AÑOS DE GARANTÍA




CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DL-TU9W-TR	6500K	85-265 V~	9 W	805 Lm	140°	Aluminio + PC.	606*26 mm	IP20
DL-TU18W-TR	6500K	85-265 V~	18 W	1,620 Lm	140°	Aluminio + PC.	1215*26 mm	IP20
DL-TU18W-TR1L	6500K	85-265 V~	18 W	1,620 Lm	140°	Aluminio + PC.	1215*26 mm	IP20
DL-TU36W-TR	6500K	85-277 V~	36 W	3,600 Lm	140°	Aluminio + PC.	2385*26 mm	IP20
DL-TU36W-OP	6500K	85-277 V~	36 W	3,500 Lm	140°	Aluminio + PC.	2385*26 mm	IP20

RESIDENCIAL Y LÁMPARAS DECORATIVAS





BMS-054




COLOR
Plata

MATERIAL
Acero Inoxidable + PC



BMS-055




COLOR
Negro

MATERIAL
Acero Inoxidable + PC



BMS-056



COLOR
Plata


MATERIAL
Acero Inoxidable + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-054	60W	N/A	E27	127V~	IP44
BMS-055	60W	N/A	E27	127V~	IP44
BMS-056	60W	N/A	E27	127V~	IP44

MURO EXTERIOR DESCUBIERTO



BMS-057




COLOR
Plata

MATERIAL
Acero Inoxidable + PC



BMS-058




Plata

MATERIAL
Acero Inoxidable + PC



BMS-059




COLOR
Plata

MATERIAL
Acero Inoxidable + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-057	60W	N/A	E27	127V~	IP44
BMS-058	60W	N/A	E27	127V~	IP44
BMS-059	60W	N/A	E27	127V~	IP44



BMS-062




COLOR
Plata, Café

MATERIAL
Acero Inoxidable + PC



BMS-063




COLOR
Plata, Café

MATERIAL
Acero Inoxidable + PC



BMS-064



COLOR
Plata, Café


MATERIAL
Acero Inoxidable + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-062	60W	N/A	E27	127V~	IP44
BMS-063	60W	N/A	E27	127V~	IP44
BMS-064	60W	N/A	E27	127V~	IP44

MURO EXTERIOR
DESCUBIERTO



BMS-075




COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + PC



BMS-076




COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + PC



BMS-077



COLOR
Negro, Gris

MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-075	40W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-076	40W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-077	40W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-080



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC




BMS-081



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC



BMS-082



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC



PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-080	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-081	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-082	60W	N/A	E27	127V~	IP54

MURO EXTERIOR
DESCUBIERTO



BMS-078




COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + PC



BMS-079



COLOR
Plata

MATERIAL
Aluminio + PC


PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-078	40W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-079	40W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-001/BMS-003



277 mm



210 mm

COLOR
Negro, Blanco

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-002/BMS-004



250 mm



180 mm

COLOR
Negro, Blanco

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-001	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-003	100W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-002	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-004	100W	N/A	E27	127V~	IP54

MURO EXTERIOR DESCUBIERTO



BMS-005



COLOR


Negro, Blanco,
Gris

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-006



COLOR

Negro, Blanco,
Gris

MATERIAL

Aluminio + Vidrio



BMS-023



COLOR

Gris


MATERIAL

Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-005	100W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-006	100W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-023	60W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-011



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-017



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-018



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-011	70W	N/A	2xGU10	127V~	IP54
BMS-017	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-018	70W	N/A	2xGU10	127V~	IP54

MURO EXTERIOR
DESCUBIERTO



BMS-019



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-020




COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-024



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-019	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-020	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54
BMS-024	60W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-025



290 mm

113 mm

COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC



BMS-026



182 mm

255 mm

COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC



BMS-027



260 mm

125 mm

COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-025	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-026	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-027	60W	N/A	E27	127V~	IP54

MURO EXTERIOR DESCUBIERTO



BME-004




175 mm

COLOR
Negro, Gris
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BME-005




253 mm

COLOR
Negro, Gris
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BME-006



253 mm

COLOR
Negro, Gris
MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BME-007




253 mm

COLOR
Negro, Gris
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BME-004	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BME-005	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BME-006	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BME-007	60W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-028




COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC



BMS-029




COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC



BMS-030



COLOR
Gris


MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-028	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-029	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-030	60W	N/A	E27	127V~	IP54

MURO EXTERIOR
DESCUBIERTO



BMS-031



165 mm


170 mm

COLOR
Gris

MATERIAL
Acero Inoxidable + PC



BMS-032



220 mm


130 mm

COLOR
Gris

MATERIAL
Acero Inoxidable + PC



BMS-033



220 mm

105 mm


COLOR
Gris

MATERIAL
Acero Inoxidable + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-031	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-032	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-033	60W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-034



185 mm

295 mm

COLOR
Gris

MATERIAL
Acero Inoxidable + PC



BMS-035



215mm


215 mm

COLOR
Gris

MATERIAL
Acero Inoxidable + PC



BMS-036



215mm

215 mm

COLOR
Gris

MATERIAL
Acero Inoxidable + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-034	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-035	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-036	60W	N/A	E27	127V~	IP54

66



BMS-037



220 mm


220 mm

COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio +PC



BMS-038



220 mm

220 mm

COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio +PC



BMS-039



220 mm

220 mm


COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio +PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-037	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-038	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-039	60W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-040



250 mm

116 mm

COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC



BMS-042



250 mm

116 mm

COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-040	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-042	60W	N/A	E27	127V~	IP54

MURO EXTERIOR
DESCUBIERTO



BMS-043



210 mm

305 mm

COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-044



210 mm

305 mm

COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-045



150 mm

340 mm

COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-043	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-044	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-045	60W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-046



180 mm

340 mm

COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-047



140 mm

370 mm

COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-048



195 mm

370 mm

COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-046	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-047	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-048	60W	N/A	E27	127V~	IP54

MURO EXTERIOR DESCUBIERTO



BME-001




COLOR
Negro, Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BME-002



COLOR
Negro, Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BME-003




COLOR
Negro, Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BME-001	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BME-002	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BME-003	60W	N/A	E27	127V~	IP54



BMS-070




COLOR
Negro, Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-071




COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-072



COLOR
Negro


MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-070	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54
BMS-071	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-072	120W	N/A	2XE27	127V~	IP54

MURO EXTERIOR CUBIERTO



BMS-012



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-013




COLOR
Negro, Gris Claro, Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-014




COLOR
Negro, Gris Claro, Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-012	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54
BMS-013	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-014	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54



BMS-083




COLOR
Negro, Blanco, Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-084




COLOR
Negro, Blanco, Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-085



COLOR
Negro, Blanco, Gris


MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-083	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54
BMS-084	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-085	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54

MURO EXTERIOR
CUBIERTO



BMS-086




COLOR
Negro, Blanco, Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-069




COLOR
Negro, Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-022




COLOR
Negro, Blanco, Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-086	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-069	35W	N/A	GU10	127V~	IP44
BMS-022	70W	N/A	2xGU10	127V~	IP54



BMS-015




COLOR
Negro, Gris Claro, Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-016




COLOR
Negro, Gris Claro, Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BMS-021



COLOR
Negro, Blanco, Gris


MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-015	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-016	70W	N/A	2xGU10	127V~	IP54
BMS-021	35W	N/A	GU10	127V~	IP54

MURO EXTERIOR
DESCUBIERTO LED



LMS-006



COLOR
Negro, Blanco, Gris

MATERIAL
Aluminio



LMS-007




COLOR
Negro, Blanco, Gris

MATERIAL
Aluminio



LMS-008




COLOR
Negro, Blanco

MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LMS-006	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-007	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-008	10W	3000K	N/A	100-240V~	IP54



LMS-009




COLOR
Negro, Blanco

MATERIAL
Aluminio + PC



LMS-022




COLOR
Negro, Blanco

MATERIAL
Aluminio + PC



LMS-023



COLOR
Negro, Blanco


MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LMS-009	8W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-022	2W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-023	4W	3000K	N/A	100-240V~	IP54

MURO EXTERIOR
DESCUBIERTO LED



LMS-024




COLOR
Negro

MATERIAL
PC



LMS-025




COLOR
Negro

MATERIAL
PC



LMS-026




COLOR
Negro

MATERIAL
PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LMS-024	1.6W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-025	1.2W	3000K	N/A	100-240V~	IP44
LMS-026	1.6W	3000K	N/A	100-240V~	IP54



LMS-027




COLOR
Negro, Blanco

MATERIAL
PC



LMS-028



COLOR
Negro, Blanco


MATERIAL
PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LMS-027	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-028	3W	3000K	N/A	100-240V~	IP44

MURO EXTERIOR DESCUBIERTO LED



LMS-033




Color
Negro

Material
Aluminio + PC



LME-007I2




Color
Plata

Material
Acero Inoxidable +
Aluminio



LME-008I2




Color
Plata

Material
Acero Inoxidable +
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LMS-033	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP44
LME-007I2	3W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LME-008I2	3W	3000K	N/A	100-240V~	IP54



LME-001I2




Color
Plata

Material
Acero Inoxidable +
Aluminio



LME-002I2




Color
Plata

Material
Acero Inoxidable +
Aluminio



LME-003I2



Color
Plata


Material
Acero Inoxidable +
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LME-001I2	2W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LME-002I2	2W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LME-003I2	1.8W	3000K	N/A	100-240V~	IP54

MURO EXTERIOR
DESCUBIERTO LED



LME-004I2




COLOR
Plata

MATERIAL
Acero Inoxidable +
Aluminio



LME-005I2




COLOR
Plata

MATERIAL
Acero Inoxidable +
Aluminio



LME-006I2




COLOR
Plata

MATERIAL
Acero Inoxidable +
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LME-004I2	1.8W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LME-005I2	3W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LME-006I2	3W	3000K	N/A	100-240V~	IP54



LMS-015




COLOR
Blanco

MATERIAL
Aluminio + PC



LMS-016




COLOR
Gris, Blanco

MATERIAL
Aluminio + PC



LMS-017



COLOR
Gris, Blanco


MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LMS-015	3W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-016	4W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-017	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP54

MURO EXTERIOR
CUBIERTO LED



LMS-012




COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio



LMS-013




COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio



LMS-014




COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LMS-012	4W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-013	4W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-014	12W	3000K	N/A	100-240V~	IP54



LMS-010



COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + PC



LMS-011




COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LMS-010	2W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-011	4W	3000K	N/A	100-240V~	IP54



BPE-001I2



120 mm

128 mm

COLOR


Plata

MATERIAL

Acero Inoxidable +
Aluminio



BPE-002I2



120 mm

128 mm

COLOR


Plata

MATERIAL

Acero Inoxidable +
Aluminio



BPE-003I2



100 mm

110 mm

COLOR

Plata

MATERIAL

Acero Inoxidable +
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BPE-001I2	35W	N/A	GU10	127V~	IP65
BPE-002I2	35W	N/A	GU10	127V~	IP65
BPE-003I2	35W	N/A	GU10	127V~	IP65

**BPE-004I2****BPE-005I2****BPE-006I2****BPE-007I2**


88 mm

110 mm

COLOR
Plata**MATERIAL**
Acero Inoxidable +
Aluminio


88 mm

110 mm

COLOR
Plata**MATERIAL**
Acero Inoxidable +
Aluminio

150 mm

175 mm

COLOR
Plata**MATERIAL**
Acero Inoxidable +
Aluminio

160 mm


210 mm

COLOR
Plata**MATERIAL**
Acero Inoxidable +
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BPE-004I2	35W	N/A	GU10	127V~	IP65
BPE-005I2	35W	N/A	GU10	127V~	IP65
BPE-006I2	60W	N/A	E27	127V~	IP65
BPE-007I2	60W	N/A	E27	127V~	IP65



BPS-001




COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BPS-002




COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BPS-003




COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BPS-001	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BPS-002	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BPS-003	35W	N/A	GU10	127V~	IP54



BPS-004



COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BPS-005




COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BPS-006



COLOR
Negro


MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BPS-004	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BPS-005	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BPS-006	35W	N/A	GU10	127V~	IP54

MONTAJE PARA EXTERIORES



BPS-007



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC



BPS-008



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC



BPS-009S2



COLOR
Plata

MATERIAL
Aluminio + PC



BPS-010S2



COLOR
Plata


MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BPS-007	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BPS-008	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BPS-009	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BPS-010	60W	N/A	E27	127V~	IP54

MONTAJE PARA
EXTERIOR LED



LPE-001I3



105 mm


95 mm

COLOR
Plata

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



LPE-002I3



150 mm


100 mm

COLOR
Plata

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



LPE-003I3



180 mm

105 mm

COLOR
Plata


MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LPE-001I3	3W	3000K	N/A	100-240V~	IP65
LPE-002I3	7W	3000K	N/A	100-240V~	IP65
LPE-003I3	9W	3000K	N/A	100-240V~	IP65

MONTAJE PARA EXTERIOR LED



LPE-004I3



180 mm


105 mm

COLOR
Plata

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



LPE-001I4



100 mm


95 mm

COLOR
Plata

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



LPE-002I4



150 mm

100 mm


COLOR
Plata

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LPE-004I3	12W	3000K	N/A	100-240V~	IP65
LPE-001I4	3W	6000K	N/A	100-240V~	IP65
LPE-002I4	7W	6000K	N/A	100-240V~	IP65



LPE-003I4



COLOR
Plata

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



LPE-004I4



COLOR
Plata


MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LPE-003I4	9W	6000K	N/A	100-240V~	IP65
LPE-004I4	12W	6000K	N/A	100-240V~	IP65

MURO PARA
INTERIOR




SMB-105A1



SMB-115A1



SMB-140A1



SMB-126A1



PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
SMB-105A1	35W	N/A	GU10	127V~	IP44
SMB-115A1	35W	N/A	GU10	127V~	IP44
SMB-140A1	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP44
SMB-126A1	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP44




SMB-129A1



LMS-032




SML-431




COLOR
Plata

MATERIAL
Acero Inoxidable +
Vidrio



COLOR
Blanco

MATERIAL
Aluminio + PC



COLOR
Blanco


MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
SMB-129A1	105W	N/A	3XGU10	127V~	IP44
LMS-032	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP44
SML-431	3W	3000K	N/A	100-240V~	IP44

MURO PARA
INTERIOR **LED**



SML-405




COLOR
Gris, Blanco

MATERIAL
Aluminio



SML-422




COLOR
Blanco, Gris

MATERIAL
Aluminio



SML-404




COLOR
Blanco, Gris

MATERIAL
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
SML-405	10W	3000K	N/A	100-240V~	IP20
SML-422	9W	3000K	N/A	100-240V~	IP20
SML-404	5W	3000K	N/A	100-240V~	IP20



SML-402




COLOR
Blanco, Gris

MATERIAL
Aluminio



SML-403




COLOR
Blanco, Gris

MATERIAL
Aluminio



SML-434



COLOR
Blanco, Gris

MATERIAL
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
SML-402	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP44
SML-403	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP44
SML-434	5W	3000K	N/A	100-240V~	IP44

LÁMPARAS DECORATIVAS



MODELO: LC737A
MEDIDAS: D150*H320



MODELO: LC738A
MEDIDAS: D120*H220



MODELO: LC103
MEDIDAS: D150*H320



MODELO: LC105
MEDIDAS: D120*H220



MODELO: LC106
MEDIDAS: D120* H220



MODELO: LC111/113
MEDIDAS: D150*H250



MODELO: LC108
MEDIDAS: D200*H180



MODELO: LC109/110
MEDIDAS: D200*H180



MODELO: LC118/120
MEDIDAS: D185*H220



MODELO: LC121/1123
MEDIDAS: D185*H220



MODELO: LC125/126
MEDIDAS: D160*H230



MODELO: LC127
MEDIDAS: D160*H230



MODELO: LC128
MEDIDAS: D200*H195



MODELO: LC130
MEDIDAS: D150*H145



MODELO: LC782A
MEDIDAS: D300*H150



MODELO: LC131
MEDIDAS: D140*H250



MODELO: LC134
MEDIDAS: D140*H250



MODELO: LC771B
MEDIDAS: D200*H320

LÁMPARAS DECORATIVAS

LÁMPARAS DECORATIVAS



MODELO: LC623M
MEDIDAS: D220*H300



MODELO: LC616B
MEDIDAS: D220*H280



MODELO: LC616A
MEDIDAS: D220*H300



MODELO: LC505MR
MEDIDA: D285*H170



MODELO: LC517SB/LC517SM
MEDIDAS: D280*H165



MODELO: LC517XB / LC517XM
MEDIDAS: D150*H180



MODELO: LC505MB
MEDIDA: D285*H170



MODELO: LC502MM/LC502MB
MEDIDAS: D305*H280



MODELO: LC783A/LC783C
MEDIDAS: D250*H250



MODELO: LC782D
MEDIDAS: D300*H150



MODELO: LC523B/W
MEDIDAS: D350*H260



MODELO: LC602M
MEDIDAS: D400*H215



MODELO: LC602S
MEDIDAS: D300*H155



MODELO: LC531B D260*H360
LC531D D360*H420



MODELO: LC531R
MEDIDAS: D260*H360



MODELO: LC531C
MEDIDAS: D260*H360



MODELO: LC582W/B
MEDIDAS: D330*H250



MODELO: LC583W/B
MEDIDAS: D450*H170

LÁMPARAS DECORATIVAS



MODELO: LC513AW
MEDIDAS: D250*H380



MODELO: LC513AB
MEDIDAS: D250*H380



MODELO: LC513AG
MEDIDAS: D250*H380



MODELO: LC513C
MEDIDAS: D350*H295



MODELO: LC513B
MEDIDAS: D350*H340



MODELO: LC504W
MEDIDAS: D260*H200



MODELO: LC504S D260*H200
MEDIDAS: LC504M D360*H220



MODELO: LC531W D260*H360
MEDIDAS: LC531M D360*H420



MODELO: LC507
MEDIDAS: D300*H250

LUMINARIAS **SOLARES**



LUMINARIA VIALIDAD SOLAR

3 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	IP
SO-SR-40W	6500K	18 Vcd	40W	5,600 Lm	386*711*244 mm	IP65
SO-SR-80W	6500K	14.8 Vcd	80W	11,200 Lm	386*1178*244 mm	IP65
SO-SR-120W	6500K	14.8 Vcd	120W	16,200 Lm	386*1616*244 mm	IP65

LUMINARIA VIALIDAD SOLAR

2 & 3 AÑOS DE GARANTÍA

TECNOL^{PLUS}_{MR}
Ilumina ahorrando



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	IP
SO-STR15W	6500K	19 Vcd	15W	800 Lm	225*450*60 mm	IP65
SO-STR30W	6500K	18 Vcd	30W	2,400 Lm	300*900*150 mm	IP65
SO-STR50W	6500K	18 Vcd	50W	4,000 Lm	300 *1135*150 mm	IP65
SO-STR80W	6500K	18 Vcd	80W	6,400 Lm	425*1140*150 mm	IP65

LUMINARIA SUB-URBANA SOLAR

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	IP
SO-LD20W	6500K	3.2 Vcd	20W	900 Lm	410*220*70 mm	IP65
SO-LD40W	6500K	3.2 Vcd	40W	1,700 Lm	510*240*70 mm	IP65
SO-LD60W	6500K	6.4 Vcd	60W	2,500 Lm	640*250*70 mm	IP65

LUMINARIA CON PANEL SOLAR EXTERNO

2 AÑOS DE GARANTÍA

TECNQLED
Ilumina ahorrando



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	IP
SO-ECH-100W	6500K	6.4 Vcd	100W	2,700 Lm	625*260*90 mm	IP65
SO-JD100W	6500K	6.4 Vcd	100W	2,700 Lm	670*445*50 mm	IP65

PROYECTOR CON PANEL SOLAR

2 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	IP
SO-PM-100W	6500K	12Vcd	100W	2,200 Lm	255*285*65 mm	IP65
PSF-037C	6500K	5.0 Vcd	10W	950 Lm	260*220*150 mm	IP65
PSF-037R	6500K	5.0 Vcd	10W	1,050 Lm	250*230*150 mm	IP65

LUMINARIA DE PARED SOLAR

TECNOLED
Ilumina ahorrando



2 AÑOS DE GARANTÍA *



1 AÑO DE GARANTÍA



2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	IP
PSM-021C	6500K	5.5 Vcd	3W	350 Lm	190*110*30 mm	IP65
PSM-031C	6500K	5.5Vcd	10W	450 Lm	350*200*60 mm	IP65
PSM-TY20W	6500K	3.2 Vcd	20W	800 Lm	220*110*35 mm	IP65

LUMINARIA DE PARED

1 AÑOS DE GARANTÍA



CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	IP
PSM-011R	6500K	5.5 Vcd	1W	140 Lm	150*112*72 mm	IP65
PSM-025R	6500K	5.5 Vcd	2.5W	350 Lm	211*115*85 mm	IP65
PSM-WL5W	6500K	3.7 Vcd	5W	180 Lm	95*125*50 mm	IP65
PSM-WL10W	6500K	3.7 Vcd	10W	600 Lm	205*115*80 mm	IP65

CERTIFICADOS



RoHS



Todos los productos TECNOLED así como DLM cuentan con las certificaciones de la Norma Oficial Mexicana correspondiente a cada producto.
NOM-003-SCFI-2014: Productos Eléctricos - Especificaciones de Seguridad.

NOM-001-SCFI-1993: Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica - Requisitos de seguridad y métodos de prueba.

NOM-030-ENER-2016: Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz integrados para iluminación general. Límites y métodos de prueba.

NOM-031-ENER-2012: Eficiencia energética para luminarios LED destinado a vialidades y áreas exteriores.

Mismos certificados están a disposición de nuestros clientes en caso de requerirlos. Así mismo nuestros productos cuentan con las certificaciones CE y RoHS las cuales son de estándares internacionales.

Aunque no es requerido en el mercado nacional, tenemos la capacidad de ofrecer las certificaciones UL y ETL para proyectos específicos.

TECNOLED^{MR}

Ilumina ahorrando[®]

GUADALAJARA (MATRIZ)

Teléfonos:
+52 1 (33) 4444-1215
+52 1 (33) 1813-2277
ventas@tecnoledmexico.com

CIUDAD DE MÉXICO

Teléfonos:
+52 1 (55) 5588-6083
+52 1 (55) 5578-6753
ventasmx@tecnoledmexico.com

VICTORIA (CDMX ZONA CENTRO)

Teléfonos:
+52 1 (55) 5512-1526
+52 1 (55) 5518-4922
ventasmx2@tecnoledmexico.com

MONTERREY

Teléfonos:
+52 1 (81) 8311-0131
+52 1 (81) 8370-9989
ventasmty@tecnoledmexico.com

PUEBLA

Teléfonos:
+52 1 (22) 2224-4392
+52 1 (22) 2224-4406
ventaspuebla@tecnoledmexico.com

MÉRIDA

Teléfonos:
+52 1 (999) 481-2439
+52 1 (999) 161-7655
ventasmerida@tecnoledmexico.com

WWW.TECNOLEDMEXICO.COM
GUADALAJARA | CDMX | MONTERREY | PUEBLA | MÉRIDA