



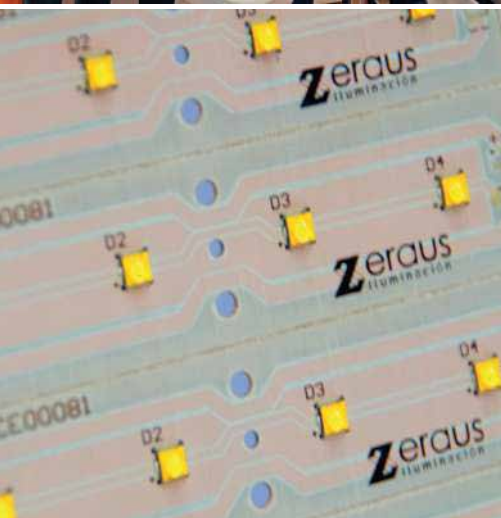

EL PODER DE LA LUZ

CATÁLOGO 2019 ZERAUS ILUMINACIÓN

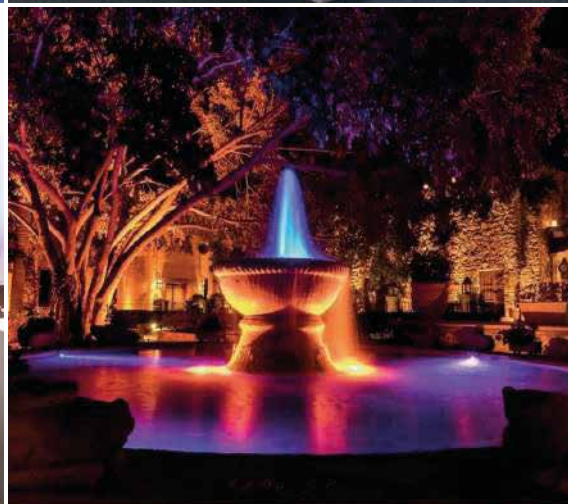

En **ZERAUS ILUMINACIÓN** percibimos el 2019 como un año lleno de retos, nos proyectamos a adquirir un lugar importante como marca de iluminación profesional en Mexico y América Latina, ya que hemos empezado a colocarnos como una de las marcas líderes en desarrollo, investigación y fabricación de iluminación en México.

Todo esto es gracias al desarrollo de importantes productos de iluminación profesional de alta especificación que actualmente ofrecemos, mismos que cuentan con la máxima tecnología disponible, LEDs de última generación provenientes de los mejores proveedores del mundo, electrónica de control y los diseños más avanzados.

Día con día, tomamos un lugar cada vez más importante en el mercado de la iluminación interior, contamos con productos nuevos para espacios corporativos y oficinas, entrando de manera definitiva con nuestro nuevo sistema de rieles y proyectores que poseen la característica de tener un sin fin de aplicaciones, sobre todo para mercado retail, además de ser los únicos diseñados y desarrollados 100% en territorio nacional.

En Zeraus somos **distribuidores exclusivos de productos Fumagalli en México**, a quienes no podemos dejar de poner en alto como una excelente opción para la iluminación exterior, gracias a que cuentan con características únicas en el mercado.

Somos fabricantes natos que diseñan y desarrollan productos con los mejores materiales y procesos locales, ofreciendo tiempos de entrega óptimos, adaptándonos a cualquier proyecto de iluminación, siendo así la mejor oferta para el mercado de alta especificación.

En muy pocos años hemos logrado entrar en los proyectos más trascendentes en el país y tenemos la fija convicción de ser el mejor exponente para este mercado.

Esperamos que analices este catálogo con todos sus productos y poder contar con tú aprobación para formar un equipo único con nuestra red de distribución.

Federico J. Suárez

Federico J. Suárez
DIRECTOR GENERAL

TRACK 15 W · 35 W

Proyector a riel o cánope para iluminación de acento en espacios residenciales o retail.



Proyecto de H+T Iluminación, CDMX

TRACK

MINIMALISMO, VERSATILIDAD Y FUNCIONALIDAD

Conoce el proyector **TRACK** que cumple con los requisitos de iluminación de acento ideal para espacios comerciales (retail). Disponible para sobreponer o empotrar a riel o para sobreponer con cánope integrado, con 15 W o 35 W de potencia, variedad de acabados y con reflectores medio o concentrado.



TECNOLOGÍA LED COB




REJILLA TRASERA DE ALUMINIO



SWITCH CON 3 DIFERENTES CIRCUITOS INDEPENDIENTES (LÍNEA 1, 2 o 3)

TRACK 15 W · 35 W


- Proyector a riel o para sobreponer con cánope (incluido)
- Difusor de cristal templado transparente de 3mm
- Cuerpo de inyección de aluminio
- Índice de Reproducción Cromática (IRC): **Mayor o igual a 80**
- **DISPONIBLE CON IRC 97**
- Índice de Protección: **IP20**
- Conexión: **110-220 VAC**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- LED Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 0.9 integrado



- Flujo total:
15 W: **1100 lúmenes**
35 W: **2188 lúmenes**
- Potencia total: **15 W & 35 W**
- Temperatura de Color Correlacionada Nominal (TCC): **3000 K & 4000 K**


MX HECHO EN MÉXICO	TEMPERATURA DE COLOR 3000K-4000K	FLUJO LUMINOSO 1100lm 2188lm	IRC >80	IP 20	TCC 3000 K 4000 K	RANGO VOLTAJE 110-220 VAC	POTENCIA TOTAL 15 W 35 W
TVU 50,000 h				NOM	BLANCO	NEGRO	GRIS

TRACK
15 W

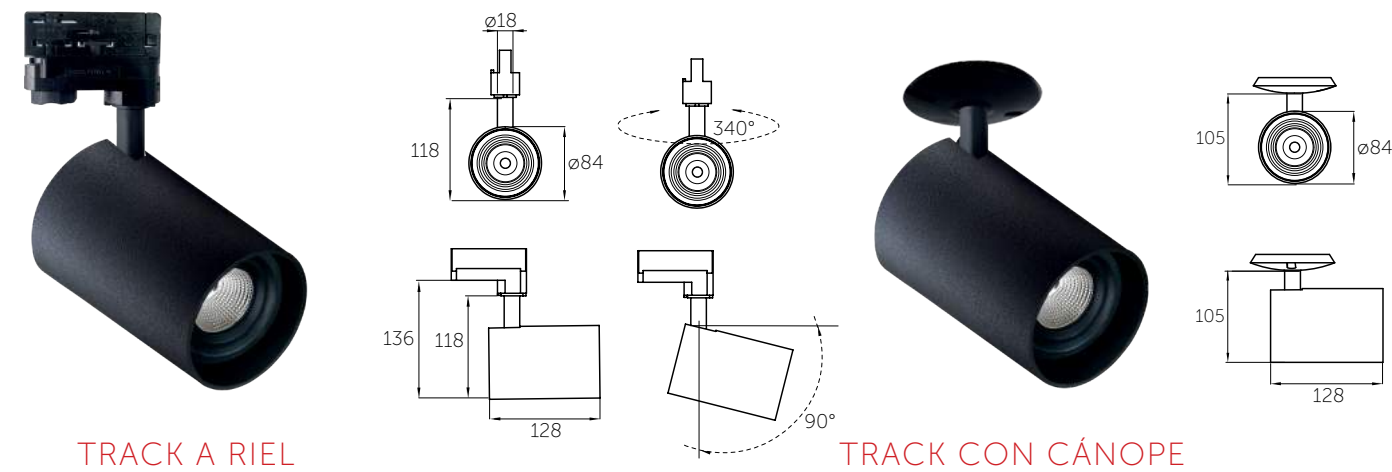


CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z240C 15 W	Z	3	C	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	Z RIEL C CÁNOPE	3 3000 K 4 4000 K	C REFLECTOR CONCENTRADO 19° M REFLECTOR MEDIO 26°	N ON-OFF	B BLANCO N NEGRO

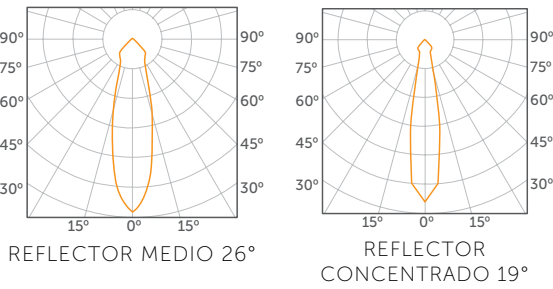


TRACK
35 W

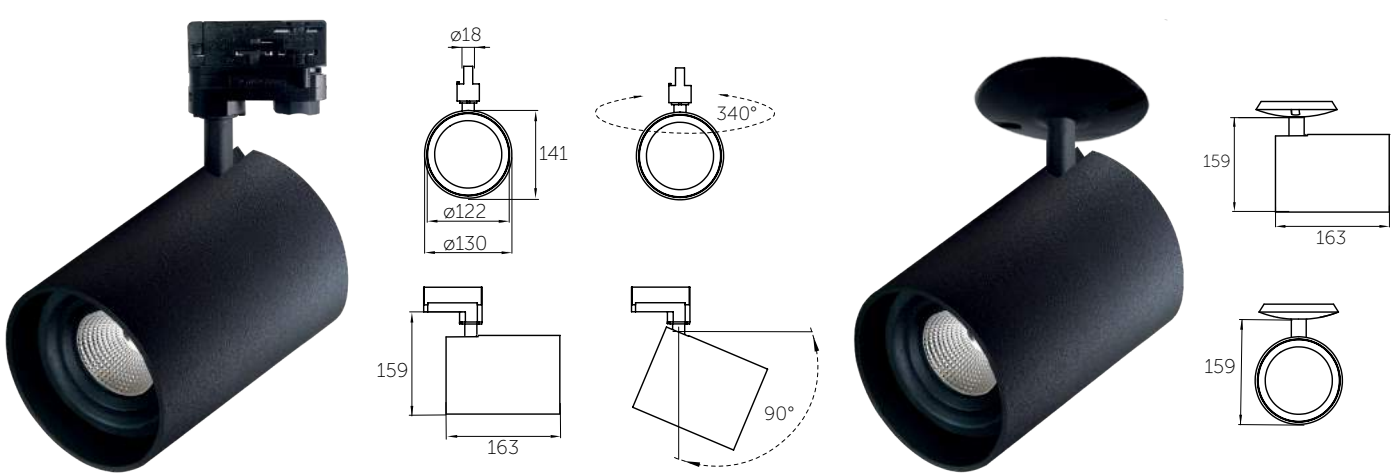

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z245C 35 W	Z	3	C	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	Z RIEL C CÁNOPE	3 3000 K 4 4000 K	C REFLECTOR CONCENTRADO 19° M REFLECTOR MEDIO 26°	N ON-OFF	B BLANCO N NEGRO

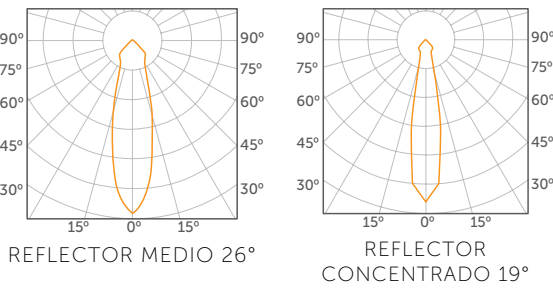


Proyecto de H+T Iluminación, CDMX

ACCESORIOS TRACK A RIEL


RIELES PARA SOBREPONER

- Z141RS019B RIEL SOBREPONER 1M 3C BLANCO
- Z141RS019N RIEL SOBREPONER 1M 3C NEGRO
- Z141RS021B RIEL SOBREPONER 2M 3C BLANCO
- Z141RS021N RIEL SOBREPONER 2M 3C NEGRO

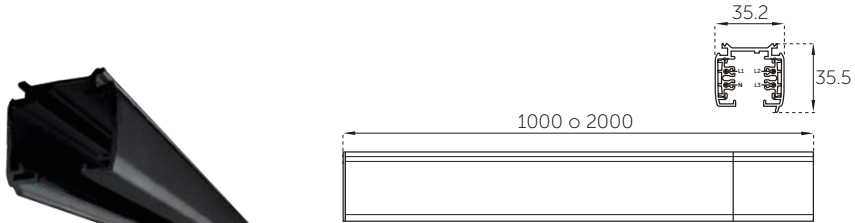

RIELES PARA EMPOTRAR

- Z141RE017B RIEL EMPOTRAR 1M 3C BLANCO
- Z141RE017N RIEL EMPOTRAR 1M 3C NEGRO
- Z141RE019B RIEL EMPOTRAR 2M 3C BLANCO
- Z141RE019N RIEL EMPOTRAR 2M 3C NEGRO

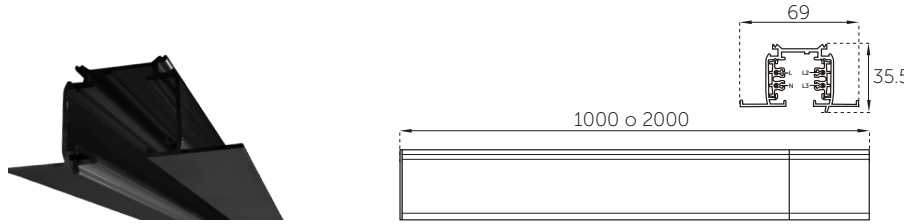

CONECTORES OPCIONALES SEGÚN EL PROYECTO REQUERIDO



- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| CONECTOR 90°
Z141RS024B CON. 90° 3C BCO.
Z141RS024N CON. 90° 3C NEGRO | CONECTOR RECTO
Z141RS023B CON. RECTO 3C BCO.
Z141RS023N CON. RECTO 3C NEGRO | CONECTOR T
Z141RS025B CON. T 3C BCO.
Z141RS025N CON. T 3C NEGRO | CONECTOR X
Z141RS026B CON. X 3C BCO.
Z141RS026N CON. X 3C NEGRO | CONECTOR UNIVERSAL
Z141RS022B CON. UNI. 3C BCO.
Z141RS022N CON. UNI. 3C NEGRO |
|--|--|--|--|--|

TAPAS PARA CONECTORES REQUERIDAS EN RIEL DE EMPOTRAR

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TAPA CONECTOR 90°
Z141RS029B TAPA C. 90° 3C BCO.
Z141RS029N TAPA C. 90° 3C NEGRO | TAPA CONECTOR RECTO
Z141RS028B TAPA C. RECTO 3C BCO.
Z141RS028N TAPA C. RECTO 3C NEGRO | TAPA CONECTOR T
Z141RS030B TAPA C. T 3C BCO.
Z141RS030N TAPA C. T 3C NEGRO | TAPA CONECTOR X
Z141RS031B C. X 3C BCO.
Z141RS031N C. X 3C NEGRO | TAPA CONECTOR FINAL
Z141RS031B C. FINAL 3C BCO.
Z141RS031N C. FINAL 3C NEGRO |
|---|---|---|---|---|

RUVE 25 W · 50 W · 75 W · 100 W

Una alternativa versátil de alto diseño y tecnología para iluminación de espacios públicos y áreas de tránsito.



RUVE: ILUMINACIÓN PÚBLICA DE ALTO DESEMPEÑO CON TECNOLOGÍA NUNCA ANTES VISTA EN EL MERCADO MUNDIAL.

Resultado de investigación, ingeniería y análisis riguroso, **RUVE** presenta una serie de características enfocadas a la eficacia, durabilidad, ahorro de energía y que responden a necesidades detectadas en el mercado de la iluminación pública. La versatilidad de sus configuraciones, así como la posibilidad de tener una variedad en colores, instalación y complementos, aunada a sus avanzadas ópticas convierten a **RUVE** en la solución indispensable para iluminación pública con un alto valor estético y tecnológico.

CUBIERTA DISEÑADA Y FABRICADA EN POLÍMEROS DE INGENIERÍA.



RANURAS PEQUEÑAS:
ENTRADA DE
AIRE FRÍO



RANURAS GRANDES:
SALIDA DE
AIRE CALIENTE

La cubierta de polímeros permite las siguientes ventajas:

- Libre de corrosión
- Gran durabilidad en ambiente exterior, evitando desgaste o daño debido a los rayos UV
- Aislamiento de temperatura durante el día, quitando la temperatura de los rayos solares, directamente sobre la electrónica, logrando una larga vida de estos componentes
- Diseño que permite una operación a muy baja temperatura, logrando **el mejor resultado de lm/W** en el mercado
- Componentes de máxima calidad
- Factor de fabricación nacional de 90%

DISPONIBLE EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE POTENCIAS Y CON ALTERNATIVAS DE CONFIGURACIÓN EN VOLTAJE DE TENSIÓN DE RED Y FOTOVOLTAICOS.



Flujo de aire frontal



Radio de cubierta suavizados para obtener una menor resistencia al flujo de aire y mejorar el enfriamiento de la cubierta.



Óptica de última generación fabricada en PMMA que permite tener curvas fotométricas tipo II y III.
Disipador de calor y circuitos de 12 LEDs diseñados en México.

PATENTE EN TRÁMITE

RUVE Y LA GARANTÍA ZERAUS
CONTRA EL ENVEJECIMIENTO
PREMATURO DEL PRODUCTO.

EL CUERPO DE POLÍMERO
PROTEGE LA ELECTRÓNICA Y
VIDA DE LOS COMPONENTES
EVITANDO EL ENVEJECIMIENTO
PREMATURO POR EL CALOR
QUE IRRADIA EL SOL SOBRE
EL LUMINARIO.





RUVE Tensión de Red con FOTOSENSOR
100 W · 75 W · 50 W · 25 W

- Cuerpo de aluminio y cubierta de polímero estabilizado UV
- Para instalación en poste, diseñado para iluminación pública y vialidades
- LED OSOLON® Square
- Protección Resistencia Mecánica: **IK10**
- Índice de Protección: **IP66**
- Conexión: **110-305 VAC**
- Vida promedio: **75,000 horas**
- Supresor de Picos **20 KV** integrado
- LED Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado
- Accesorios: **Z141CE006G** *Fotocelda multivoltaje*
- Disponible en amplia variedad de colores de acuerdo a volumen



- Potencia total: **100 W / 75 W / 50 W / 25 W**
- Flujo total:
25 W: **2650 lúmenes**
50 W: **5300 lúmenes**
75 W: **7950 lúmenes**
100 W: **10600 lúmenes**
- Temperatura de Color Correlacionada Nominal (TCC): **5700 K**

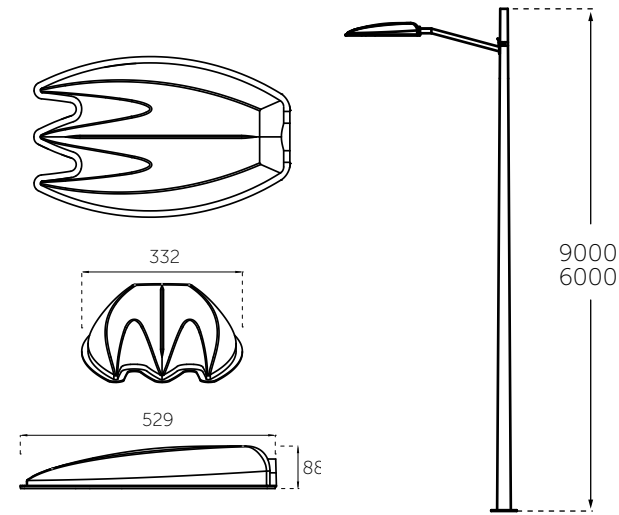

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO



GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
PATENTE EN TRÁMITE

RUVE Y LA GARANTÍA ZERAUS
PARA ENTREGAR UN
RENDIMIENTO
LUMÍNICO ÓPTIMO.

SU ÓPTICA DE TECNOLOGÍA EUROPEA,
FABRICADA EN POLIMETILMETACRILATO
PMMA PERMITE UNA TRANSMITANCIA DE
FLUJO LUMÍNICO DEL **95%**.





RUVE Tensión de Red sin FOTOSENSOR
100 W · 75 W · 50 W · 25 W

- Cuerpo de aluminio y cubierta de polímero estabilizado UV
- Para instalación en poste, diseñado para iluminación pública y vialidades
- LED OSOLON® Square
- Protección Resistencia Mecánica: **IK10**
- Índice de Protección: **IP66**
- Conexión: **110-305 VAC**
- Vida promedio: **75,000 horas**
- Disponible en amplia variedad de colores de acuerdo a volumen



- Potencia total: **100 W / 75 W / 50 W / 25 W**
- Flujo total:
100 W: **10600 lúmenes**
75 W: **7950 lúmenes**
50 W: **5300 lúmenes**
25 W: **2650 lúmenes**
- Temperatura de Color Correlacionada Nominal (TCC): **5700 K**

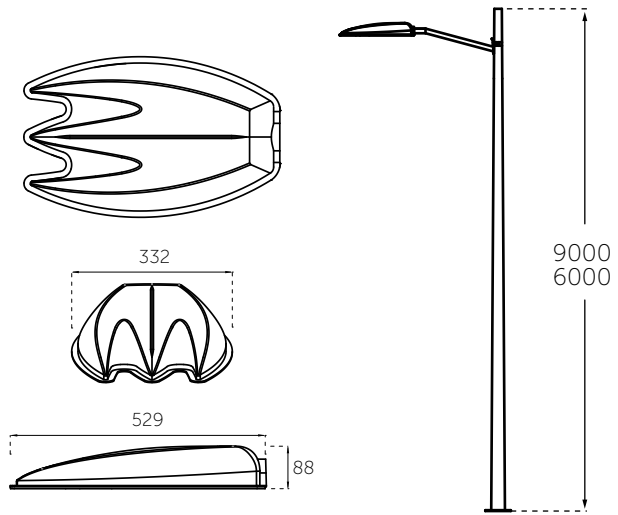

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO



GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
PATENTE EN TRÁMITE

RUVE FOTOVOLTAICO BATERÍA DE GEL
FOTOVOLTAICO BATERÍA ÁCIDO PLOMO


- Cuerpo de aluminio y cubierta de polímero estabilizado UV
- Para instalación en poste, diseñado para iluminación pública y vialidades
- LED OSLON® Square
- Un luminario **Ruve 100 W / 75 W / 50 W / 25 W**
- Brazo 2" x 1 metro de largo
- Juego de anclas de 1" x 0.75 m
- Poste de 9 metros cónico circular de acero calibre 11 con refuerzo para sujetar la caja de la batería
- Soporte para sujeción de panel
- Caja metálica para 2 baterías
- Índice de Protección: **IP66**
- Conexión: **12 VDC (25/50W) / 24 VDC (75/100W)**
- Vida promedio: **75,000 horas**




- Potencia total: **100 W / 75 W / 50 W / 25 W**
- Flujo total:
100 W: **10600 lúmenes**
75 W: **7950 lúmenes**
50 W: **5300 lúmenes**
25 W: **2650 lúmenes**
- Temperatura de Color Correlacionada Nominal (TCC): **5700 K**

FOTOVOLTAICO BATERÍA DE GEL
Baterías 12V 115Ah selladas de gel, controlador 20 A, panel solar de 250 W
Para asesoría acerca de la configuración y especificaciones de producto, consulte a su distribuidor.

FOTOVOLTAICO BATERÍA ÁCIDO PLOMO
Baterías 12V 115Ah selladas de ácido plomo, controlador 20 A , panel solar de 250 W
Para asesoría acerca de la configuración y especificaciones de producto, consulte a su distribuidor.




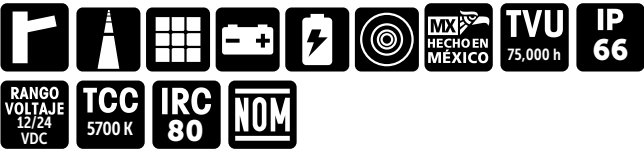

GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
PATENTE EN TRÁMITE

RUVE CABEZAL
12 / 24 VDC

- Cuerpo de aluminio y cubierta de polímero estabilizado UV
- LED OSLON® Square
- Protección Resistencia Mecánica: **IK10**
- Índice de Protección: **IP66**
- Conexión: **12 VDC / 24 VDC**
- Potencia total: **100 W / 75 W / 50 W / 25 W**
- Flujo total: **10600, 7950, 5300 y 2650 lúmenes**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: **5700 K**
- Vida promedio: **75,000 horas**
- Disponible en amplia variedad de colores de acuerdo a volumen

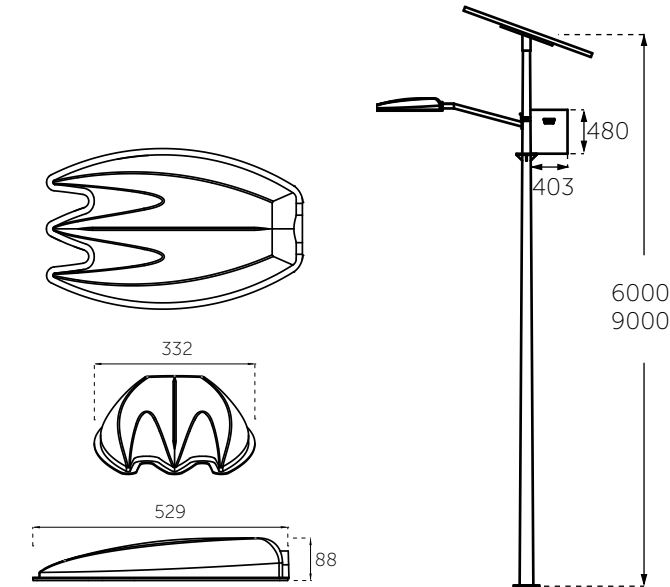



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

12/24 VDC	R301VP025 RUVE CABEZAL 25 W R301VP050 RUVE CABEZAL 50 W R301VP075 RUVE CABEZAL 75 W R301VP100 RUVE CABEZAL 100 W	T3 ÓPTICA T3 CURVA TIPO III	B ACABADO Colores de línea: B BLANCO Disponibles para órdenes mayores a 300 piezas: E AZUL D ROJO G GRIS H AMARILLO J VERDE
	MODELO DEL PRODUCTO		

Primer luminario público
fabricado en polímeros de alta
tecnología

La solución indispensable para
iluminación pública con alto valor
estético y tecnológico.

Proyecto de Bricos, Monterrey, N.L.

ZOLAR 45 W

Sistema fotovoltaico todo en uno con control temporizador + detección de movimiento humano.



ZOLAR:


SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 45 W TODO EN UNO

Cuenta con un tiempo de carga del sistema de 6 hrs y un tiempo de descarga del sistema de 3 noches alumbrando durante 12 hrs al día (modo estándar inteligente). Con un control temporizador + detección de movimiento humano. Control inteligente con detección ultrasónica de movimiento.




NO SE REQUIERE
ORIENTACIÓN EXACTA
DEL LUMINARIO

VISTA LATERAL

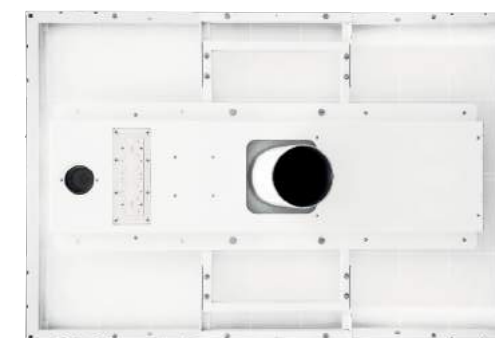

VISTA INFERIOR

SOPORTE PÁNEL SOLAR

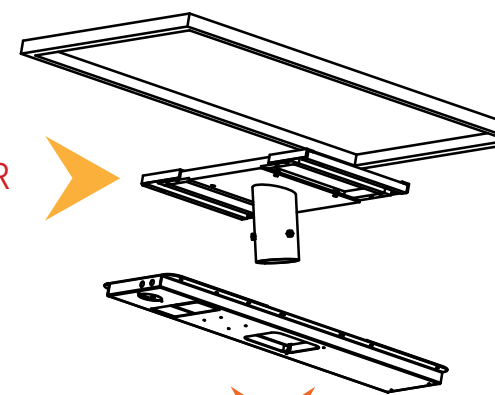

PÁNEL SOLAR
DE 100 W

LUMINARIA

+ BATERÍA + CONTROLADOR + SENSOR INTELIGENTE (INTEGRADOS)

SENSOR INTELIGENTE CON
DETECCIÓN ULTRASÓNICO DE
MOVIMIENTO INCLUIDO



BATERÍA **12 V 35.2 AH** DE
ION LITIO, CONTROLADOR
INTELIGENTE **8A**

MÓDULO DE **45 W 12 LEDs**
CON ÓPTICA FABRICADA
EN POLIMETILMETACRILATO
PMMA PERMITE UNA
TRANSMITANCIA DE FLUJO
LUMÍNICO DEL **95%**

ZOLAR SISTEMA FOTOVOLTAICO TODO EN UNO


- Cuerpo de acero galvanizado con terminación de pintura electrostática
 - Acabado: Blanco
 - Protección Resistencia Mecánica: IK9
 - Conexión: 12 VDC
 - Vida promedio: 75,000 horas
- Componentes del sistema:**
- Baterías 12V 35.2 Ah ion litio, Controlador inteligente 8A, p  nel solar de 100W
 - Un m  dulo de 12 LEDS de 45 W
- Componentes del sistema requeridos NO incluidos:**
- Juego de anclas de 1" x 0.75 m
 - Poste m  ximo 6 metros
- Carga del sistema:**
- Tiempo de carga del sistema 6 hrs a pleno sol. Funciona 2.5 ciclos de obscuridad con d  as nublados
 - Tiempo de descarga del sistema 3 noches, alumbrando durante 12 hrs por noche (modo est  ndar inteligente)
 - **Control:** Temporizador + detecc  n de movimiento
 - Temperatura de operaci  n: - 10   a + 50  
 - GARANT  A DE 3 A  OS CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACI  N.
 - REFACCIONES DISPONIBLES AL 100%




- Potencia total:
45 W (operaci  n con detecc  n de movimiento humano)
30 W (operaci  n normal sin detecc  n de movimeinto humano)
- Flujo total: 4770 l  menes
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: 5700 K

CONFIGURACI  N DE PRODUCTO


12 VDC	Z125RP045 ZOLAR 45 W	T3	B
		��PTICA	ACABADO
	MODELO DEL PRODUCTO	T3 CURVA TIPO III	B BLANCO

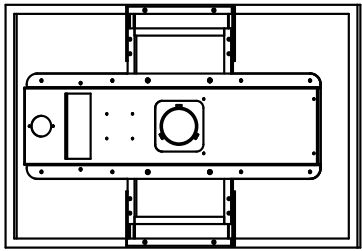


VISTA INFERIOR

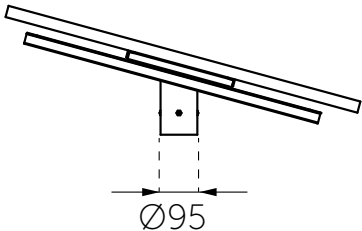

VISTA LATERAL

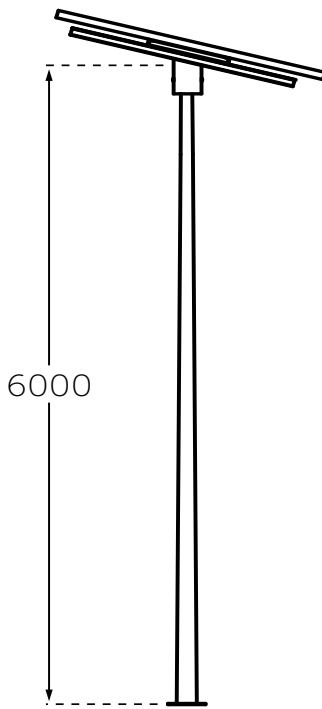

SISTEMA MONTADO EN POSTE (NO INCLUIDO)



TIPO III



BIOX 40 W

Proyector de tamaño compacto y gran potencia, fabricado en inyección de aluminio, para ópticas diversas y LEDs COB




Sustituye luminarios HID 100 W
con un ahorro de energía de 60%



Proyecto de Cátodo Iluminación, Aguascalientes

BIOX
40 W

- Proyector de gran potencia y control lumínico total
- Posición de cánope de sobreponer
- Para iluminar esculturas, fachadas, edificios, anuncios, áreas de seguridad, árboles de gran altura
- Difusor de cristal templado transparente de 4mm
- Cuerpo de inyección de aluminio (opcional anodizado para zonas costeras)
- Ópticas europeas de PMMA concentrada 15°, media 30°, difusa 45° y elíptica 65x21°
- 3 LED COB
- Índice de Protección: **IP65**
- Conexión: **100-277 VAC** Opción dimeable: **0-10 V**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- LED Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado



- Potencia total: **40 W**
- Flujo total: 4000 K: **3820 lúmenes** / 3000 K: **3677 lúmenes**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: **3000 K, 4000 K**






CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z153RC	3	C	N	R
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	3 3000 K 4 4000 K Z RGB	C CONCENTRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10V D DMX	B BLANCO N NEGRO G GRIS R TERRA


GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

LOUVER, ACCESORIO
OPCIONAL NO INCLUIDO


Z141WS001B
Z141WS001G
Z141WS001N

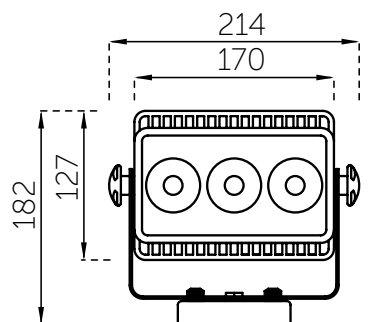


ÓPTICAS




CONCENTRADA 15°



MEDIA 30°



DIFUSA 45°



ELÍPTICA 65°x21°


Z1 12 W · 25 W

Máxima potencia y control lumínico sin deslumbramiento para iluminación exterior, con gran minimalismo arquitectónico.



Z1 12 W · 25 W

- Cuerpo radiador de aluminio inyectado
- Instalación: cánope, yugo, y estaca. Accesorios disponibles: estaca y cánope, no incluidos.
- Difusor de cristal templado transparente de 4mm
- Cuerpo de inyección de aluminio (opcional anodizado para zonas costeras)
- Ópticas de PMMA haz 18°, 36°, 40° y 14°x34° con louver antirreflejante integrado
- Índice de Protección: **IP65**
- Conexión: **100-277 VAC**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- LED Driver electrónico alto factor de potencia mayor a 95% integrado



- Potencia total: **12 W / 25 W**
- Flujo total: Blanco Frío **1600 lúmenes / 3100 lúmenes**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: **3000K, 4000K y 5000K**



TAMAÑO COMPACTO Y GRAN POTENCIA



CUATRO LEDS HP




CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z335QS 12 W	3	C	N	R
	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A AZUL R ROJO M ÁMBAR U NIGHT LIGHT AZUL L NIGHT LIGHT VERDE	C CONCENTRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10V	B BLANCO N NEGRO G GRIS R TERRA
Z336QS 25 W	3	C	N	R
	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K W RGB W	C CONCENTRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10V D DMX W WIRE	B BLANCO N NEGRO G GRIS R TERRA

El proyector compacto y eficiente con mínimo deslumbramiento y más potencia lumínica del mercado



ÓPTICAS

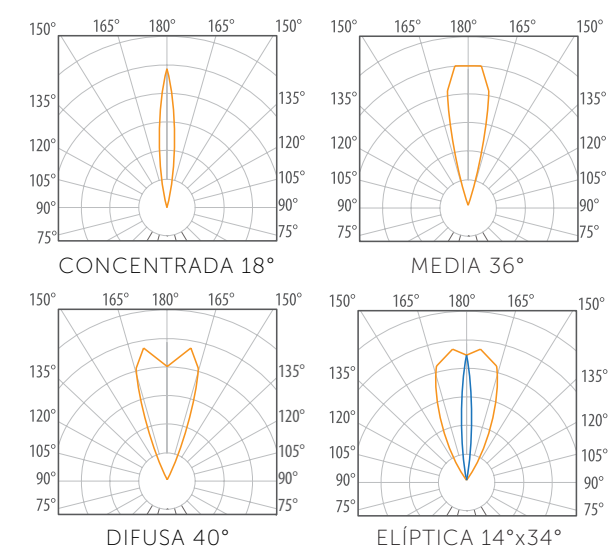

TECHNOLOGY



GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

SOLED 50 W

Luminario profesional para empotrar a piso con ópticas variables fabricado en acero inoxidable



Para instalación en exteriores
sustituyendo luminarios HID de 150 W

- SOLED**
50 W
- Cuerpo de acero inoxidable acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática y aro de acero inoxidable natural
 - Cristal transparente templado de 19mm espesor
 - Reflector aluminio concentrado 12° y medio 20° (versión monocromática)
 - Ópticas: concentrada, media, difusa y elíptica (versión RGB)
 - Un LED Chip On Board (COB) **50 W**
 - Reflector de aluminio disponible en 12° y 20°
 - LED Driver electrónico multivoltaje alto factor de potencia (incluido)
 - Índice de Protección: **IP67**
 - Conexión: **90-277 VAC**
 - Vida promedio: **50,000 horas**
 - Accesorio requerido (no incluido): **Z141CE001G** Housing de aluminio para empotrar
 - Accesorios opcionales (no incluidos):
Z141CE002T Cristal facetado 6°
Z141CE003T Cristal facetado 20°
Z141CE004N Louver lineal

- 
- Potencia total: **50 W**
 - Flujo total: 3000 K: **5000 lúmenes** / 4000 K: **5300 lúmenes**
 - Temperatura de Color Correlacionada TCC: **3000 K, 4000 K**


CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z131CE	3	C	N	I
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	3 3000 K 4 4000 K Z RGB	C CONCENTRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA	N ON-OFF D DMX R RF W WIRE	I ACERO INOXIDABLE

GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.



ÓPTICAS

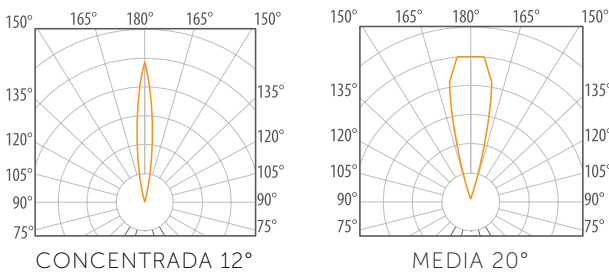

MINI SOLED 20 W · 30 W

Luminario profesional para empotrar en piso con reflectores variables, fabricado en acero inoxidable



MINI SOLED 20 W · 30 W

- Aro de acero inoxidable o tapa de aluminio maquinado acabados en pintura poliéster de aplicación electrostática
- Housing de aluminio (accesorio no incluido)
- Cristal transparente templado de 5mm espesor
- Reflector de aluminio concentrado 12° o medio 20° (disponible únicamente para versión 30 W)
- Ópticas: concentrada, media, difusa y elíptica (disponible únicamente para versión 20 W)
- LED Driver electrónico multivoltaje alto factor de potencia (incluido)
- Índice de Protección: IP67
- Conexión: 90-277 VAC
- Vida promedio: 50,000 horas
- Accesorio requerido (no incluido): Z141CE008G Housing de aluminio para empotrar



- Potencia total: 20 W / 30 W
- Flujo total 30W: 3000 K: 4000 lúmenes / 4000 K: 4240 lúmenes
- Temperatura de Color Correlacionada TCC: 3000 K, 4000 K y 5000 K



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z133CE 20 W	3	C	N	I
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A Azul V Verde R Rojo M Ámbar U NIGHT LIGHT AZUL L NIGHT LIGHT VERDE Z RGB W RGB W	C CONCENTRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA	N ON-OFF D DMX R RF W WIRE	N NEGRO G GRIS R TERRA (en tapa de Aluminio) I ACERO INOXIDABLE

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO


Z132CE 30 W	3	C	N	I
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	REFLECTOR	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	3 3000 K 4 4000 K	C REFLECTOR CONCENTRADO 12° M REFLECTOR MEDIO 20°	N ON-OFF	N NEGRO G GRIS R TERRA (en tapa de Aluminio) I ACERO INOXIDABLE



REFLECTOR DE ALUMINIO 12° O 20° (30 W)



Para instalación en exteriores
sustituyendo luminarios
HID de 70 W

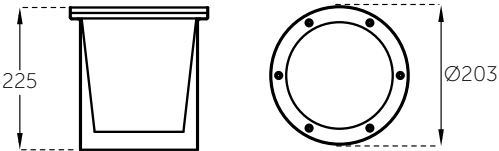

LUMINARIO CON ÓPTICA (20 W) HOUSING DE ALUMINIO (NO INCLUIDO)

GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.



COBRA 4,5 W


Luminario de cortesía para áreas de jardinería, pasos peatonales y corredores exteriores



COBRA

4,5 W

- Estilizada luminaria para aplicación como luz de cortesía en jardines, pasos peatonales y corredores
- Cuerpo de acero inoxidable
- Aro maquinado y difusor de cristal templado acidado
- Módulo de LED Acrich 2 de **4,5 W**
- Fuente electrónica de alto factor de potencia mayor a 95% integrada
- Dimmeable utilizando atenuadores TRIAC control de fase (no incluido)
- Índice de Protección: **IP64**
- Conexión: **90-150 VAC**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Fabricado en México





- Potencia total: **4,5 W**
- Flujo total: 5000 K: **655 lúmenes** / 3000 K: **615 lúmenes**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: Blanco Frío: **5000 K** / Blanco Cálido: **3000 K**



DIFUSOR DE CRISTAL TEMPLADO

ÓPTICA

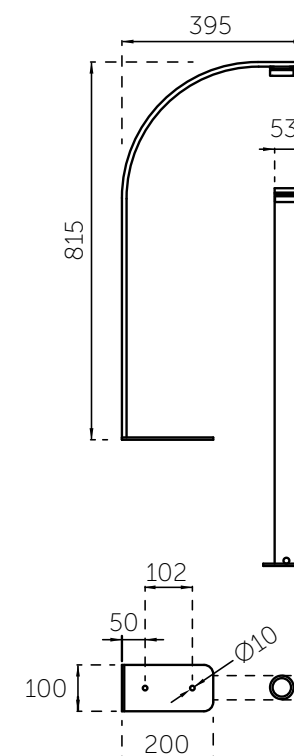

GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO


Z152US	3	F	T	N
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	3 3000 K 5 5000 K	F DIFUSOR FROSTED	T DIMEABLE TRIAC	B BLANCO N NEGRO R TERRA G GRIS

Robusto bolardo de exterior fabricado en bronce, acabado antique con tecnología LED de bajo consumo.



FUNGO
2 W

- Luminario tipo bolardeo para exterior con gran ahorro de energía
- Instalación: Cánope y estaca, accesorios disponibles (no incluidos).
- Cuerpo de bronce acabado envejecido, cono de cobre y difusor de policarbonato frosted
- Dos LED HP **2 W**
- Índice de Protección: **IP64**
- Conexión: **90-264 VAC**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Fuente electrónica de alto factor de potencia mayor a 95% integrada




- Potencia total: **2 W**
- Flujo total: **240 lúmenes**
- Temperatura de Color Correlacionada
TCC: Blanco Cálido: **3000 K** / Blanco Frío:
4000 K / 5000 K



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO


Z154U	C	3	F	N	C
MODELO DEL PRODUCTO	INSTAL.	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	C CANOPE K ESTACA	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F DIFUSOR F FROSTED	N ON-OFF	C BRONCE A ANTIGUO

GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

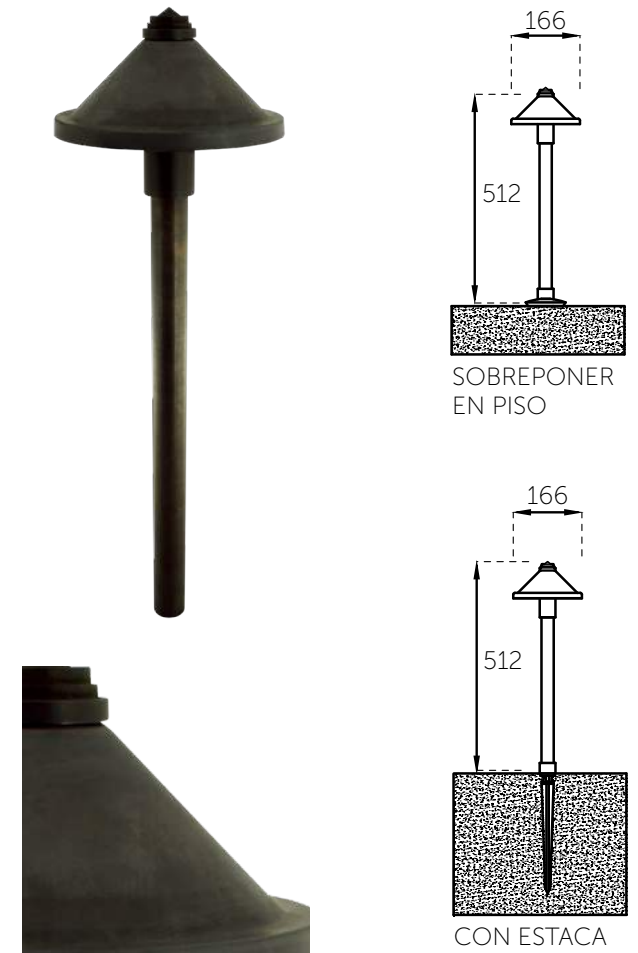

CUERPO DE BRONCE CON
ACABADO ENVEJECIDO

DISTRIBUCIÓN LUMINICA



ROD · RIM · MINA · DEAL · SPEI

Luminarios decorativos de interior y exterior



Para crear efectos lumínicos en exterior

Luminaria decorativa de sobreponer en muro con efectos lumínicos tipo estrella, luz LED.
Para interior y exterior, fabricados en aluminio y acabados en pintura electrostática.

ROD DHL-1317 BLANCO CÁLIDO / AZUL



Luminaria decorativa de luz bidireccional, sobreponer en muro dando así luz de cortesía, luz LED.
Para interior y exterior, fabricados en aluminio, monocromáticos, y acabados en pintura electrostática.

DEAL BLANCO CÁLIDO DHL-1326



RIM AZUL DHL-1304 AZUL




SPEI BLANCO CÁLIDO DHL-1334



MINA BLANCO CÁLIDO DHL-1324



SPEI CUBO BLANCO CÁLIDO DHL-1336

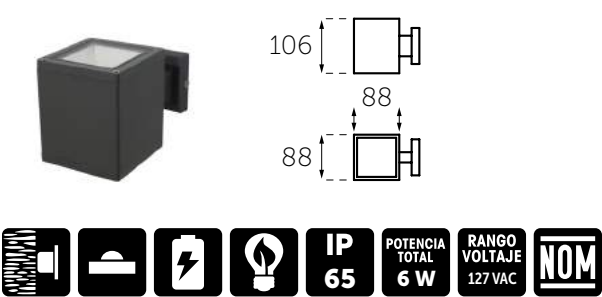

GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.



EL PODER DE LA LUZ

EL PODER DEL COLOR

RGBW DMX Y RGBW WIRE TECNOLOGÍA LUMÍNICA CON EFECTOS DE CAMBIO DE COLOR

Las luminarias **VIZZIO** cuentan con tecnología **DMX** y con los cuatro colores integrados (blanco, rojo, verde y azul) nos permiten lograr efectos lumínicos y de color sobre fachadas para que todos los lugares iluminado con estos productos se tornen en un verdadero espectáculo de luz.

La tecnología **DMX** permite direccionar cada luminaria con instrucciones precisas y diferentes que nos dan opción a crear efectos sobre fachadas que serán un espectáculo interminable, que solo la imaginación podrá limitar.

Nuestra tecnología **DMX** está diseñada para funcionar con cables interconectados a nuestra nueva tecnología vía radio-frecuencia.

Además en **ZERAUS** nos comprometemos con tu proyecto, asesorando y dando el soporte técnico para que el resultado sea insuperable.

VIZZIO es un luminario con una larga lista de características especiales únicas en el mercado.

ZERAUS ILUMINACIÓN, el poder de la luz. Productos tecnológicos de máxima eficiencia.

Si ésta tecnología está en los objetivos para tu proyecto, consulta a nuestra área de Soporte de Ingeniería.



EFECTOS VARIADOS QUE HACEN DE TU FACHADA UN ESPECTÁCULO SIN FIN



ESPECTÁCULOS DE COLOR Y LUZ PARA CUALQUIER ENTORNO




GRAN POSIBILIDAD DE DESARROLLO

VIZZIO EXTERIOR

EMPOTRAR A PISO 30 W · 60 W · 90 W

Regleta para exterior empotrable a piso,
con características únicas en México

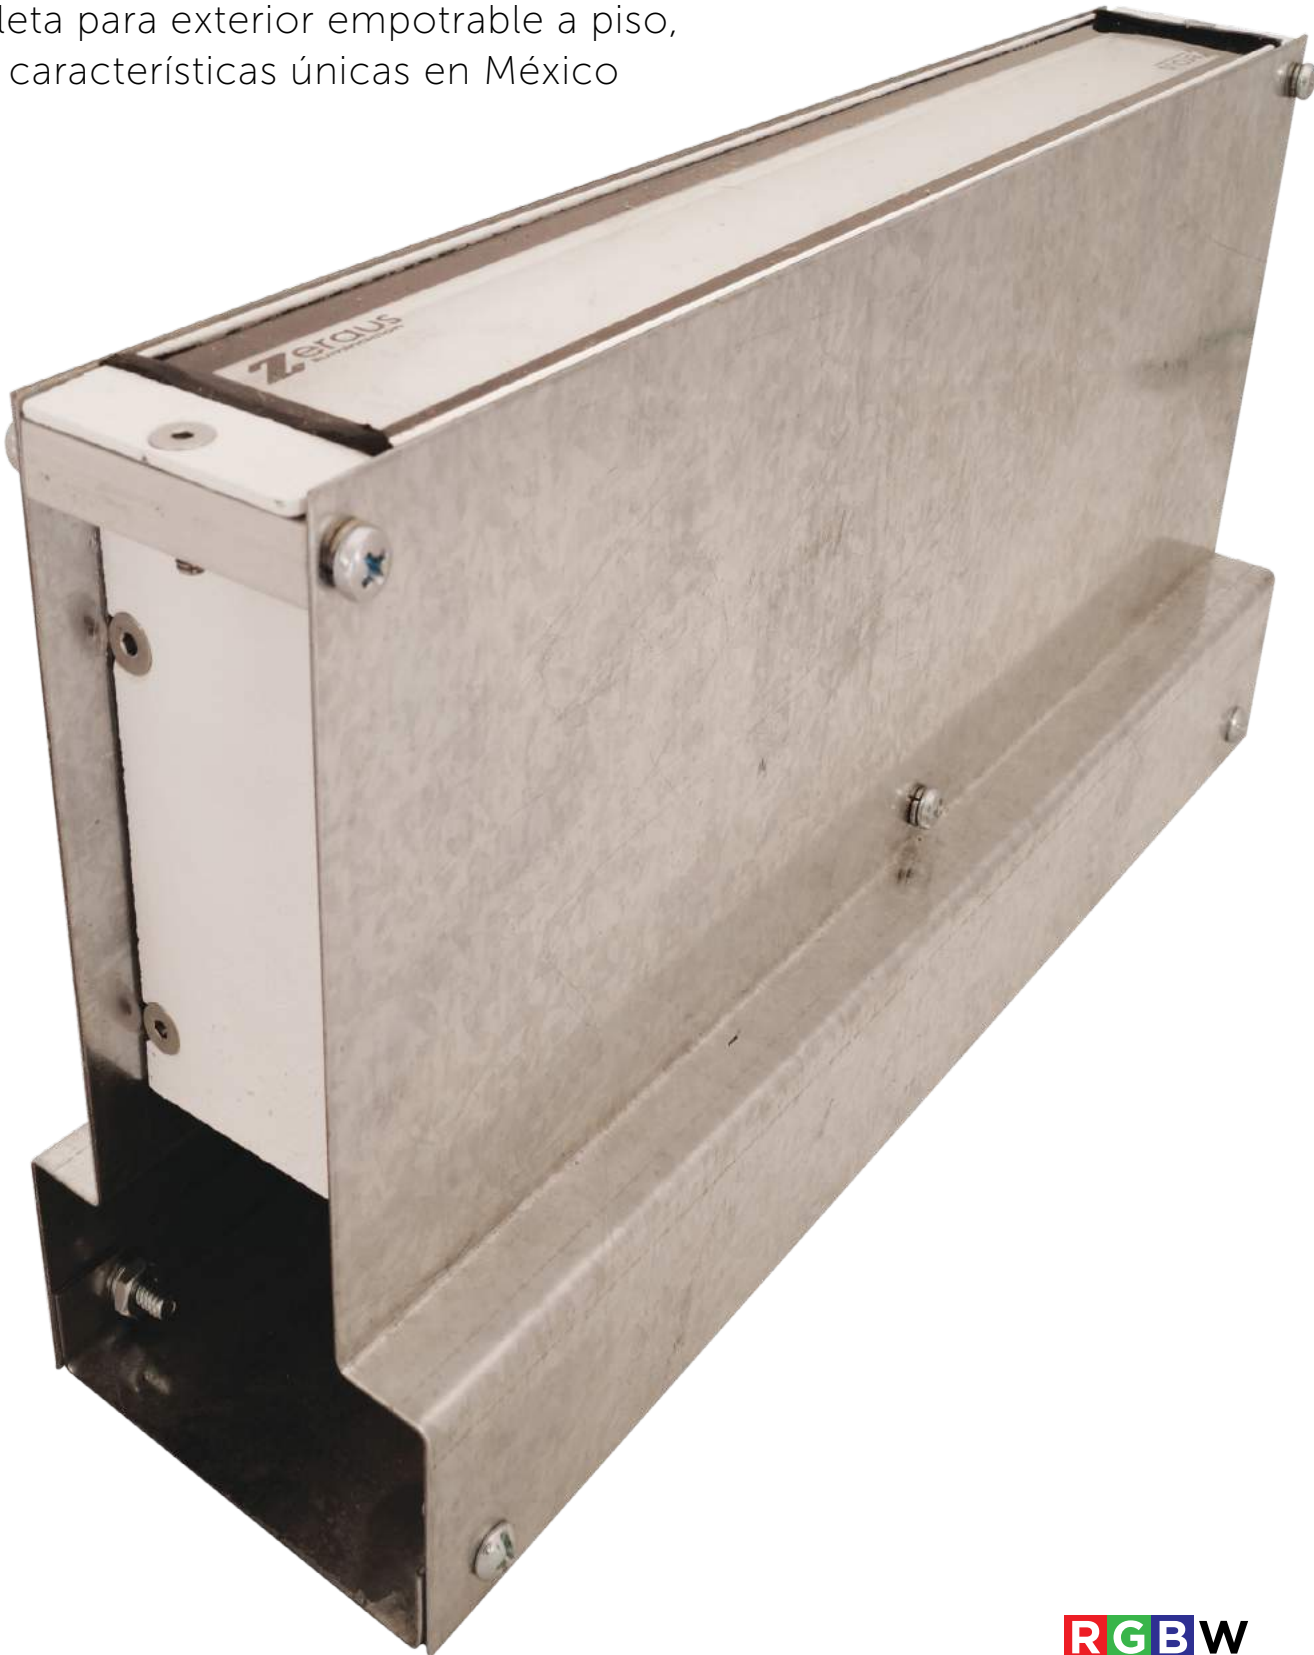

Para empotrar a piso con cuatro
diferentes ópticas para control de luz

Proyecto de Grupo Día, Monterrey, N.L.

VIZZIO EXTERIOR EMPOTRAR A PISO 30 W · 60 W · 90 W

- Regleta proyector de empotrar
- Versatilidad para crear efectos lumínicos con color y control de luz
- Cuerpo de extrusión de aluminio con diseño exclusivo
- Louver antideslumbrante con diseño exclusivo
- LED's HP @ 700 mA
- Índice de Protección: **IP66**
- Conexión ON/OFF: **90-277 VAC** Opción dimeable: **0-10V**
- Conexión RGB, RF y DMX: **100-240 VAC**
- Vida promedio: **50,000 horas**



- Potencia total: **30 W · 60 W · 90 W**
- Flujo total:
30 W: **2300 lúmenes** Blanco Frío
60 W: **4600 lúmenes** Blanco Frío
90 W: **6900 lúmenes** Blanco Frío




ACCESORIO REQUERIDO NO INCLUIDO:
HOUSING Vizzio 30 W Z141RE003G
HOUSING Vizzio 60 W Z141RE006G
HOUSING Vizzio 90 W Z141RE012G

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z203LE 30 W Z206LE 60 W Z209LE 90 W	2	C	N	R
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A AZUL V VERDE R ROJO M ÁMBAR U NIGHT LIGHT AZUL L NIGHT LIGHT VERDE W RGBW Z RGB	C CONCENTRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA F FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10V D DMX R RF W WIRE	B BLANCO N NEGRO R TERRA G GRIS

GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA
DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

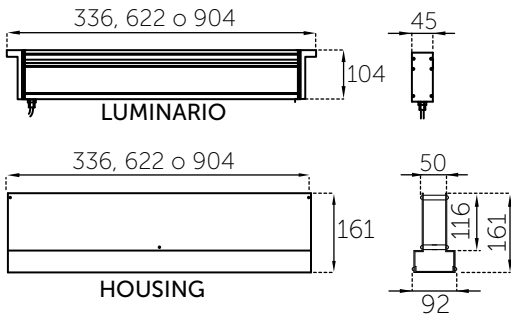


ACCESORIO: PLACA DE ACERO
INOXIDABLE (OPCIONAL/NO
INCLUIDO)
VER PÁGINA DE ACCESORIOS



CONECTOR IP 68
(INCLUIDO)



ÓPTICAS

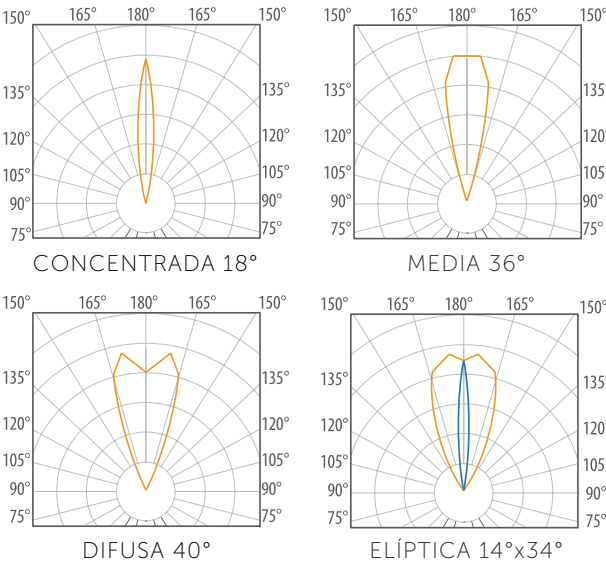

GALAXY EXTERIOR

ALTA POTENCIA 30 W · 60 W · 85 W

Regleta para exterior empotrable a piso con la potencia más grande del mercado y el peralte más pequeño



Para empotrar a piso con cuatro diferentes ópticas para control de luz

GALAXY EXTERIOR EMPOTRAR A PISO 30 W · 60 W · 85 W

- Versatilidad para crear efectos lumínicos con color y control de luz
- Cuerpo radiador de aluminio extruido
- Difusor de PMMA Frosted 90% transmitancia
- Índice de Protección: **IP66**
- Conexión: **120-277 VAC**
- Conexión para RGB, RGBW, DMX & RF: **100-240 VAC**
- LED Driver electrónico Dimeable **0-10V** remoto de alto factor de potencia mayor a 95% incluido
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Conectores para fuente de alimentación IP68 incluidos



- Potencia total: **30 W, 60 W & 85 W**
- Flujo total: 30 W: **2300 lúmenes BF**
60 W: **4600 lúmenes BF**
85 W: **6500 lúmenes BF**

ACCESORIOS REQUERIDOS NO INCLUIDOS:

HOUSING GALAXY 364MM Z141RE020G
HOUSING GALAXY 670MM Z141RE021G
HOUSING GALAXY 975MM Z141RE022G


CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z903LE 30 W Z906LE 60 W Z909LE 85 W	2 COLOR DE LUZ	C ÓPTICA	N CONTROL ELECTRÓNICO	B ACABADO
MODELO DEL PRODUCTO	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A AZUL V VERDE R ROJO M ÁMBAR W RGBW Z RGB U NIGHT-LIGHT AZUL L NIGHTLIGHT VERDE	C CONCENTRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA F FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10V D DMX R RF	N NEGRO B BLANCO G GRIS T TERRA
			NOM RANGO VOLTAJE 90-277 VAC FLUJO LUMINOSO 2300 lm FLUJO LUMINOSO 4600 lm FLUJO LUMINOSO 6500 lm	IP 66 HECHO EN MÉXICO POTENCIA TOTAL 30 W POTENCIA TOTAL 60 W POTENCIA TOTAL 85 W BLANCO NEGRO TERRA GRIS

GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.




REGLETA DE ALTA ESPECIFICACIÓN

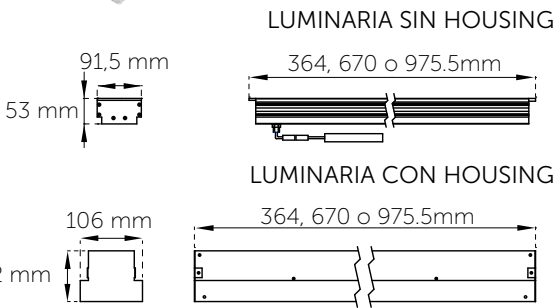

CONECTOR IP 68 (INCLUIDO)



ÓPTICAS

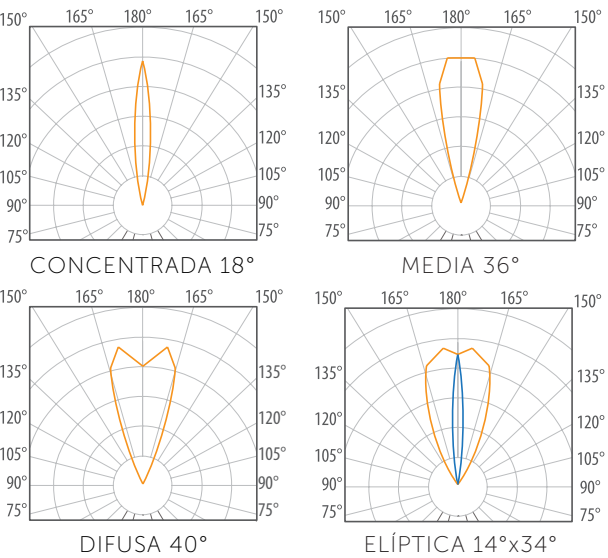

GALAXY EXTERIOR

BAJA POTENCIA 16 W · 32 W · 48 W

Regleta para exterior empotrable a piso, con difusor frosted.




GALAXY EXTERIOR EMPOTRAR A PISO 16 W · 32 W · 48 W

- Versatilidad para crear efectos lumínicos con color y control de luz
- Cuerpo radiador de aluminio extruido
- Difusor de PMMA Frosted 90% transmitancia
- Índice de Protección: **IP66**
- Conexión ON/OFF & dimeable a TRIAC: **90-150 VAC**
- Conexión para RGB, RGBW, DMX & RF: **120-277 VAC**
- Temperatura de Color Correlacionada (TCC): **3000 K, 4000 K & 5000 K**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Conectores para fuente de alimentación IP68 incluidos




- Potencia total: **16 W · 32 W · 48 W**
- Flujo total:
16 W: **1392 lúmenes** Blanco Frío
32 W: **2784 lúmenes** Blanco Frío
48 W: **4176 lúmenes** Blanco Frío
- Temperatura de color correlacionada nominal TCC: **3000 K, 4000 K & 5000 K**

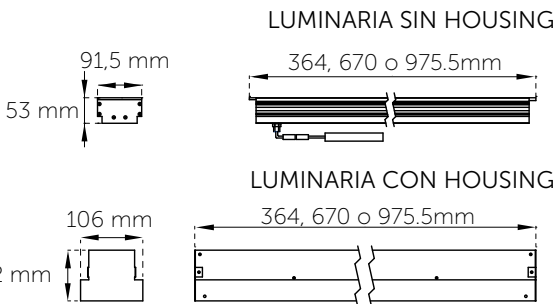

ACCESORIOS REQUERIDOS NO INCLUIDOS:
HOUSING GALAXY 364MM Z141RE020G
HOUSING GALAXY 670MM Z141RE021G
HOUSING GALAXY 975MM Z141RE022G

ÓPTICA



GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

RANGO VOLTAJE 120-277 VAC 90-150 VAC	FLUJO LUMINOSO 1392 lm	FLUJO LUMINOSO 2784 lm	FLUJO LUMINOSO 4176 lm	IP 66	POTENCIA TOTAL 16 W	POTENCIA TOTAL 32W	POTENCIA TOTAL 48 W
				HECHO EN MEXICO	BLANCO	NEGRO	TERRA
							GRIS

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z803LE 16 W Z806LE 32 W Z809LE 48 W	3	F	N	R
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K Z RGB	F FROSTED	N ON-OFF T DIMEABLE A TRIAC D DMX R RF	B BLANCO N NEGRO R TERRA G GRIS



DRACO 1 W

EMPOTRADO A PISO

Microluminario profesional de empotrar a piso con glándula de acero inoxidable y driver integrado



Luminario pequeño con luz de cortesía para iluminar pasillos o muros

DRACO 1 W

- Luminario para exterior empotrado a piso o muro
- Cuerpo de aluminio inyectado
- Un LED de alta potencia integrado
- Índice de Protección: **IP67**
- Conexión: **90-264 VAC**
- Temperatura de Color Correlacionada TCC: **2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, azul, verde, rojo, ámbar**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Led Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 90% integrado
- Housing de plástico (incluido)





- Potencia total: **1 W**
- Flujo total: 3000 K: **135 lúmenes**
4000 K: **155 lúmenes**
5000 K: **155 lúmenes**

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z230CE	2	C	N	N
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A AZUL V VERDE R ROJO M ÁMBAR	C CONCENTRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA	N ON-OFF	N NEGRO B BLANCO R TERRA G GRIS

ÓPTICAS

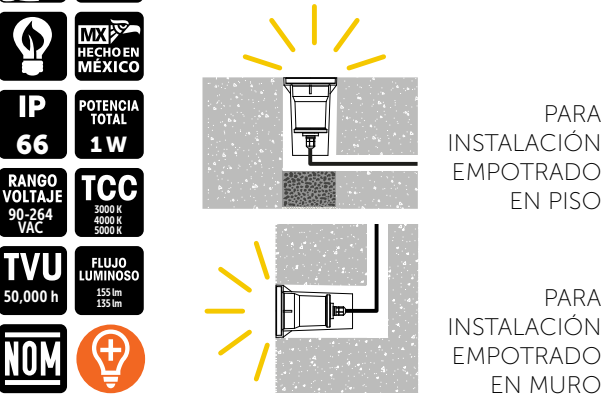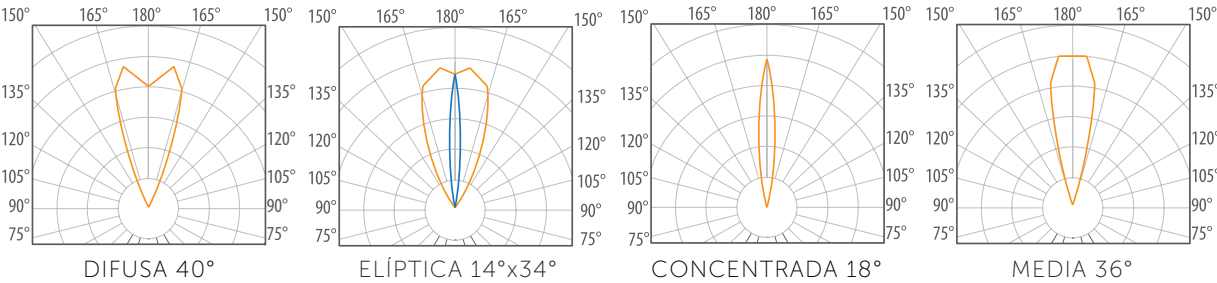

GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

LAZZER 6,5 W

Luminario de exterior con gran control lumínico y elegante diseño




Versátil luminario para exteriores con alternativas cromáticas, de acabados y dimeable

Proyecto de Cátodo Iluminación, Aguascalientes


LAZZER 6,5 W

- Cuerpo de aluminio maquinado acabado en poliéster micro pulverizado de aplicación electrostática
- Instalación: cánope, y estaca. Accesorios disponibles: estaca y cánope (no incluidos).
- Cristal templado de 4mm
- Óptica de PMMA concentrada, media, difusa, elíptica
- Tres LEDs de alta potencia integrados con snoot ajustable
- Índice de Protección: **IP65**
- Conexión: **90-295 VAC**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC:
Blanco Cálido: **3000 K** / Blanco Frío: **4000 K**
Blanco Frío: **5000 K** / Colores monocromáticos: **rojo, ámbar, azul, verde**




- Potencia total: **6,5 W**
- Flujo total:
Blanco Cálido: **640 lúmenes**
Blanco Frío: **700 lúmenes**

ÓPTICAS

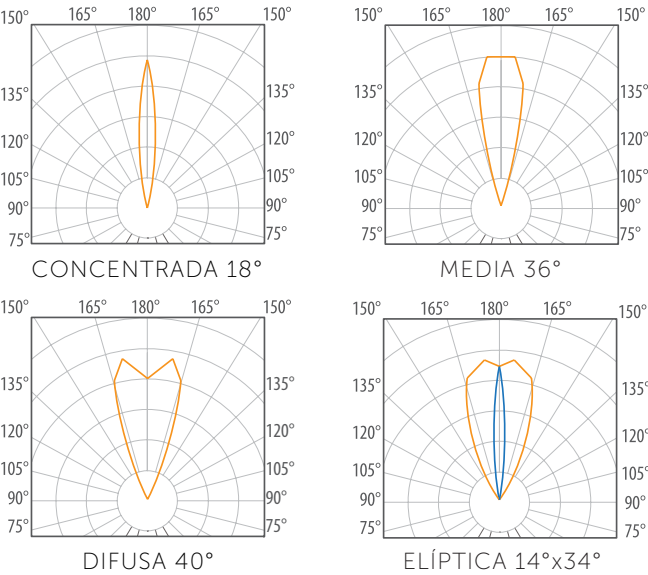

ACABADO EN POLIÉSTER MICROPULVERIZADO
TRES LEDS DE ALTA POTENCIA CON SNOOT AJUSTABLE



150°C
120°C

FLUJO LUMINOSO
640 lm
700 lm

TVU
50,000 h

💡

TERRA

NEGRO

BLANCO

GRIS

IP
64

MX
HECHO EN MÉXICO

RANGO VOLTAJE
90-295 VAC

POTENCIA TOTAL
6,5 W

🔧

📏

📐

NOM


CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z360P	C	2	C	N	R
MODELO DEL PRODUCTO	INSTAL.	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	C CÁNOPE K ESTACA	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A AZUL V VERDE R ROJO M ÁMBAR	C CONCEN- TRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA	N ON-OFF	R TERRA N NEGRO B BLANCO G GRIS

GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

LAZZER MINI 4 W

Micro luminario de exterior con gran control lumínico y elegante diseño



Microluminario de múltiples aplicaciones


LAZZER MINI 4 W

- Cuerpo de aluminio maquinado acabado en poliéster micropulverizado de aplicación electrostática
- Instalación: Cánope y estaca, accesorios disponibles (no incluidos)
- Cristal templado de 4 mm
- Óptica de PMMA concentrada, media, difusa y elíptica
- Índice de Protección: **IP65**
- Conexión: **90-295 VAC** Atenuable TRIAC
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC:
Blanco Cálido: **3000 K** / Blanco Frío: **4000 K**
Blanco Frío: **5000K** / Colores monocromáticos: **rojo, ámbar, azul, verde**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- LED Driver electrónico atenuable de alto factor de potencia mayor a 90% integrado
- Dimeable utilizando atenuadores TRIAC control de fase (no incluido)



- Potencia total: **4 W**
- Flujo total:
Blanco Cálido: **320 lúmenes**
Blanco Frío: **350 lúmenes**


ÓPTICAS

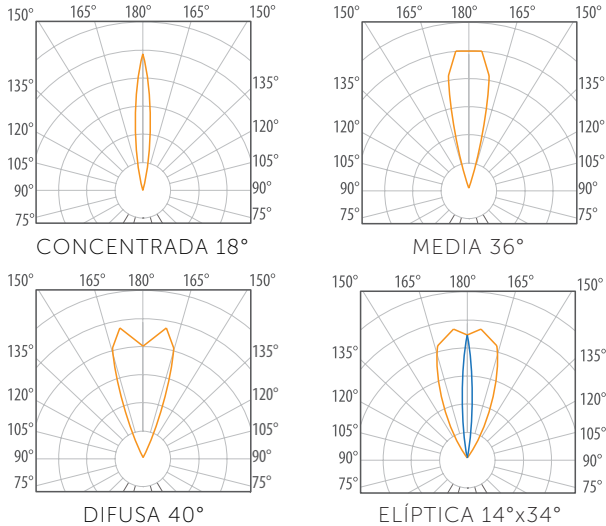

ACABADO EN POLIÉSTER ELECTROSTÁTICO



TRES LEDS DE ALTA POTENCIA INTEGRADOS



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z361P	C	2	C	N	R
MODELO DEL PRODUCTO	INSTAL.	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	C CÁNOPE K ESTACA	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A AZUL V VERDE R ROJO M ÁMBAR	C CONCENTRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA	T DIMEABLE TRIAC	R TERRA N NEGRO B BLANCO G GRIS

GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

ZIGNO 30 W

Iluminación vial o peatonal de alta intensidad y bajo consumo tipo wall-pack o punta de poste



Seguridad al alcance de todos

- ZIGNO**
30 W

 - Cuerpo radiador de aluminio
 - Soporte de sujeción multiposiciones para fijar a brazo en poste o en muro
 - Módulo de LEDs **30 W**
 - Conjunto óptico de PMMA transparente 95% transmitancia
 - Índice de Protección: **IP65**
 - Conexión: **90-150 VAC / 210-240 VAC**
 - Vida promedio: **50,000 horas**
 - Fuente electrónica de alto factor de potencia mayor a 97% integrada.
- Potencia total: **30 W**
 - Flujo total: **3200 lúmenes**
 - Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: **5000 K**

+50°C
-40°C

IP 65

HECHO EN MÉXICO

TCC 4700 K
5000 K

RANGO VOLTAJE 90-150 VAC

RANGO VOLTAJE 210-240 VAC

POTENCIA TOTAL 30 W


FLUJO LUMINOSO 3200 lm

COBRE OSCURO

TVU 50,000 h

NOM


ÓPTICAS

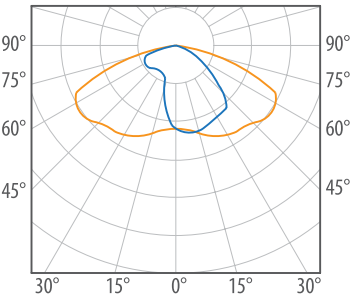

TIPO III



CUERPO RADIADOR DE ALUMINIO MÓDULO DE LEDS

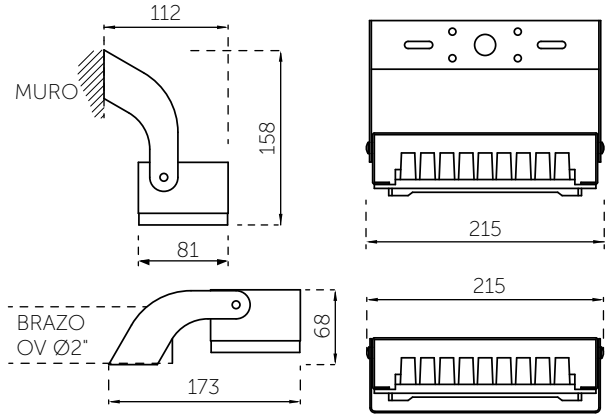

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z300RS	5	E	N	C
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	5 5000 K	E ELIPTICA	N ON - OFF	C COBRE OSCURO

GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

ZERA 4,5 W · 8,5 W · 12 W · 16 W

Elegantes y funcionales downlights con diseñados especialmente para funcionar en México con garantía de cinco años.



ÚNICOS LUMINARIOS EN MÉXICO CON CINCO AÑOS DE GARANTÍA

5 AÑOS GARANTÍA **100%**




Para instalación en interiores en falso plafón o bote de colado

ZERA DIFUSOR FROSTED 4,5 W · 8,5 W · 12 W · 16 W



- Cuerpo radiador de aluminio disipador de temperatura para falso plafón o bote de colado
- Clamps para sujeción a plafón o bote integral
- Difusor PMMA frosted con 95% transmitancia (integrado)
- Módulo de LED Acrich 2 con fuente electrónica de alto factor de potencia mayor a 95% integrada
- Índice de Protección: **IP62**
- Conexión: **90-150 VAC**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: Blanco **4000K** Blanco Frío: **5000 K** Blanco Cálido: **3000 K**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Dimeable utilizando atenuadores TRIAC control de fase (no incluido)

ZERA

8,5 W **Z163CE**
12 W **Z164CE**
16 W **Z165CE**



- Flujo luminoso:
8,5 W **900 lúmenes**
12 W **1300 lúmenes**
16 W **1750 lúmenes**




ZERA

4,5 W **Z161CE**
8,5 W **Z162CE**



- Flujo luminoso:
4,5 W **500 lúmenes**
8,5 W **900 lúmenes**



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z161CE Z162CE Z163CE Z164CE Z165CE	3 COLOR DE LUZ	F ÓPTICA	T CONTROL ELECTRÓNICO	B ACABADO
	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F DIFUSOR FROSTED	T DIMEABLE TRIAC	B BLANCO G GRIS N NEGRO
MODELO DEL PRODUCTO				

POTENCIA TOTAL 4,5 W	POTENCIA TOTAL 8,5 W	POTENCIA TOTAL 12 W	POTENCIA TOTAL 16 W	TCC 3000 K 4000 K 5000 K
TVU	TVU	IP 62	RANGO VOLTAJE 90-150 VAC	TVU 50,000 h
MX HECHO EN MÉXICO	NOM	BLANCO	NEGRO	GRIS

GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

ÚNICOS LUMINARIOS EN
MÉXICO CON CINCO AÑOS
DE GARANTÍA



ZERA SOBREPONER

4,5 W · 8,5 W · 12 W · 16 W

Elegantes y funcionales downlights con
diseñados especialmente para funcionar
en México con garantía de cinco años.



ZERA SOBREPONER

4,5 W · 8,5 W · 12 W · 16 W

- Cuerpo radiador de aluminio disipador de temperatura para falso plafón o bote de colado
- Clamps para sujeción a plafón o bote integral
- Difusor PMMA frosted con 95% transmitancia (integrado)
- Módulo de LED Acrich 2 con fuente electrónica de alto factor de potencia mayor a 95% integrada
- Índice de Protección: **IP62**
- Conexión: **90-150 VAC**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: Blanco **4000K** Blanco Frío: **5000 K** Blanco Cálido: **3000 K**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Dimeable utilizando atenuadores TRIAC control de fase (no incluido)

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z161CS Z162CS Z163CS Z164CS Z165CS	3 COLOR DE LUZ	F ÓPTICA	T CONTROL ELECTRÓNICO	B ACABADO
	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F DIFUSOR FROSTED	T DIMEABLE TRIAC	B BLANCO G GRIS N NEGRO
MODELO DEL PRODUCTO				


	POTENCIA TOTAL 4,5 W	POTENCIA TOTAL 8,5 W	POTENCIA TOTAL 12 W	POTENCIA TOTAL 16 W	TCC 3000 K 4000 K 5000 K	IP 62
RANGO VOLTAJE 90-150 VAC	TVU 50,000 h	MXI HECHO EN MÉXICO	NOM	BLANCO	NEGRO	GRIS

GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA
DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

ZERA

8,5 W **Z163CS**
12 W **Z164CS**
16 W **Z165CS**



- Flujo luminoso:
8,5 W **900 lúmenes**
12 W **1300 lúmenes**
16 W **1750 lúmenes**



ZERA

4,5 W **Z161CS**
8,5 W **Z162CS**

- Flujo luminoso:
4,5 W **500 lúmenes**
8,5 W **900 lúmenes**



ZERA REFLECTOR

8,5 W

Primer downlight único en el mercado con CRI 97, para empotrar en techo, diseñado especialmente para funcionar en México, garantía de cinco años.



ZERA REFLECTOR 8,5 W

- Cuerpo radiador de aluminio disipador de temperatura para falso plafón o bote de colado
- Clamps para sujeción a plafón o bote integral
- Sin difusor
- Módulo de LED **COB**
- Disponible con reflector de 15 o 25 grados
- **Seoul semiconductor**
- Índice de Protección: **IP62**
- Índice de Reproducción Cromática (CRI): **97 +/- 2**
- Conexión Dimeable a TRIAC: **120 VAC**
- Voltaje de alimentación: **Únicamente 90-130 VAC**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Dimeable utilizando atenuadores TRIAC control de fase (no incluido)



- Potencia total: **8,5 W**
- Flujo total: **900 lúmenes**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: Blanco Cálido: **2700 K y 3000 K**

POTENCIA TOTAL
8,5 W

TCC
2700K 3000K

IP
62

TVU
50,000 h


MX
HECHO EN MÉXICO

NOM

BLANCO


GRIS

NEGRO

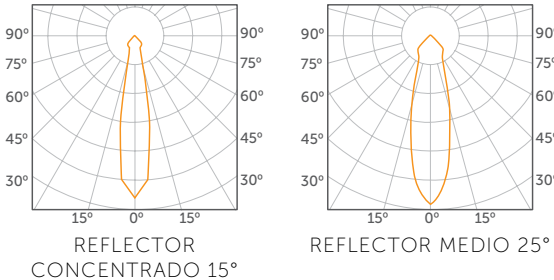

GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

ÚNICOS LUMINARIOS EN MÉXICO CON **CINCO AÑOS DE GARANTÍA**

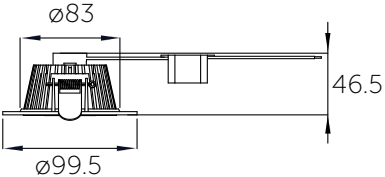


CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Z162CE	2	R	T	B
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	2 2700 K 3 3000 K	C REFLECTOR 15° M REFLECTOR 25°	T DIMEABLE TRIAC	B BLANCO G GRIS N NEGRO

ALEA

2x3 W


Luminario maquinado de aluminio para interiores con luz LED

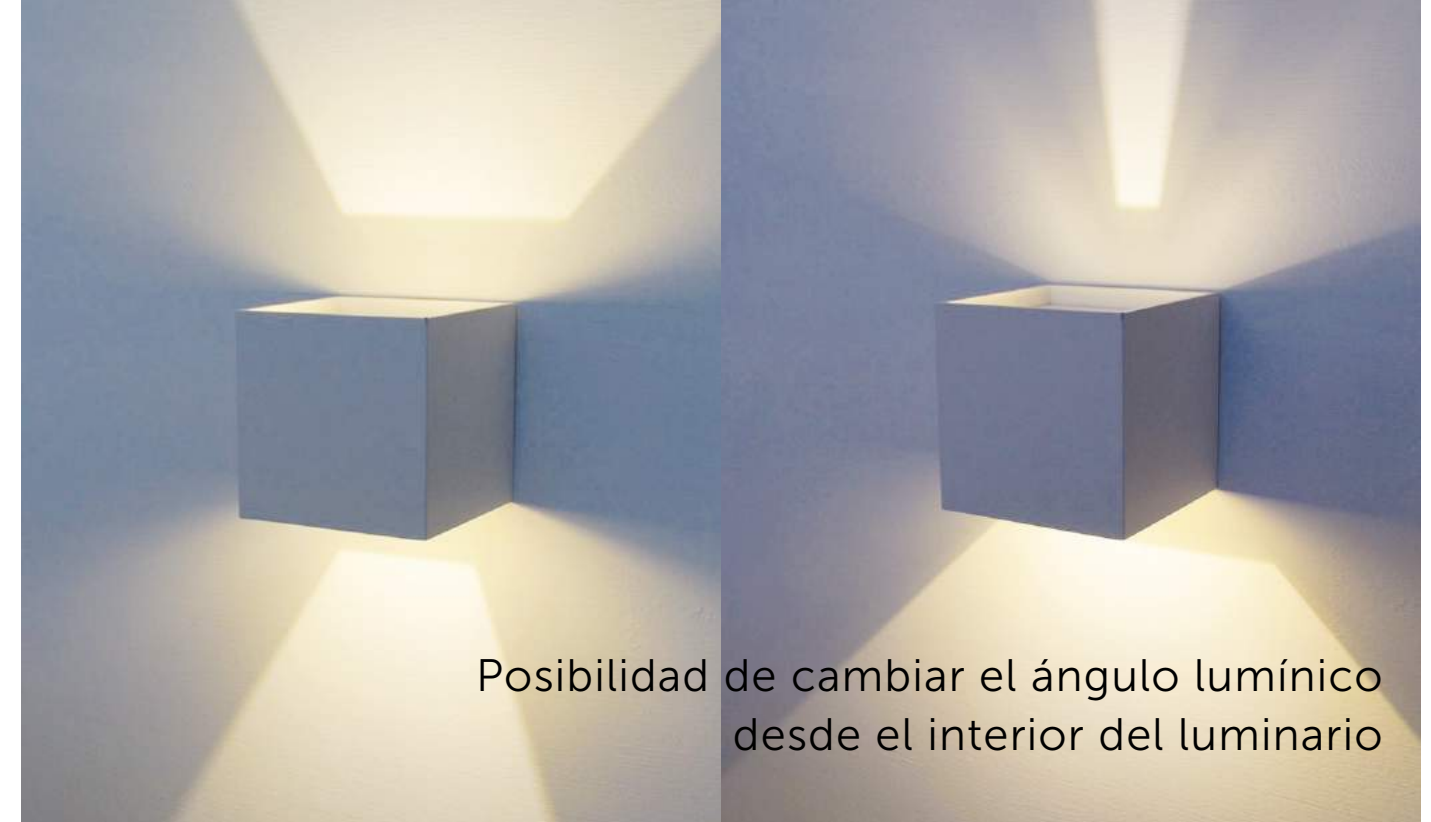

Posibilidad de cambiar el ángulo lumínico desde el interior del luminario

ALEA 64F211

- Luminario maquinado de aluminio para instalación en interior
- Posibilidad de cambiar el ángulo lumínico desde el interior del luminario
- Increíbles detalles que iluminan
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: Blanco Cálido: **3000 K**
- Índice de Protección: **IP65**
- Conexión: **127 VAC**

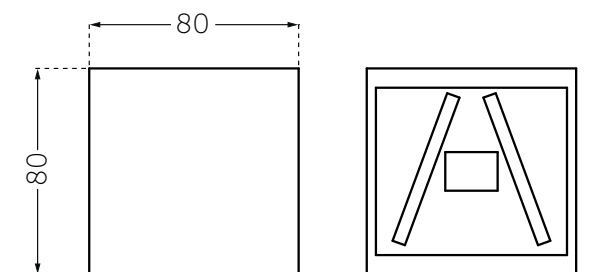

GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

VANITY

16 W · 32 W

Elegante y funcional downlight para empotrar en techo, diseñado especialmente para funcionar en México, garantía de cinco años.



VANITY 16 W · 32 W


- Cuerpo de aluminio extruido acabado en poliéster electrostático color blanco
- Difusor de PMMA 90% transmitancia.
- Circuito de LED SMD de **16 W y 32 W**
- Conexión: **120 VAC**
- Índice de Protección: **IP40**
- Índice de Rendimiento de Color IRC: **Mayor a 80**
- Vida promedio: **50,000 horas**




- Potencia total: **16 W y 32 W**
- Flujo: **120 lúmenes por Watt**
- Flujo luminoso promedio:
16 W **1920 Lúmenes**
32 W **3840 Lúmenes**
- Temperatura de Color Correlacionada, TCC: **3000 K y 4000 K**

55°C 40°C	IP 40	TCC 3000 K 4000 K	RANGO VOLTAGE 120 VAC	POTENCIA TOTAL 16 W	POTENCIA TOTAL 32 W	FLUJO LUMINOSO 120 lum xW
IRC >80	BLANCO	NEGRO	GRIS	TVU 50,000 h	HECHO EN MÉXICO	NOM


ÓPTICA



VANITY 32 W

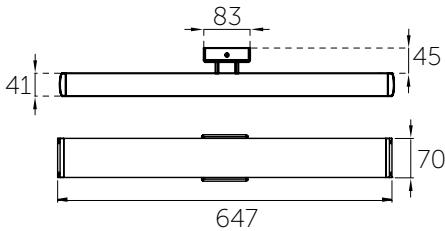

VANITY 16 W



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z640R 16 W Z641R 32 W	S	3	F	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRONICO	ACABADO
	S SOBREPONER	3 3000 K 4 4000 K	F DIFUSOR FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10V	B BLANCO G GRIS N NEGRO


ZELLE 2,5 W · 5 W · 10 W
20 W · 30 W

Bajo deslumbramiento y gran potencia lumínica
en los luminarios más pequeños del mercado




ZELLE 2,5 W · 5 W · 10 W · 20 W · 30 W


LOUVER

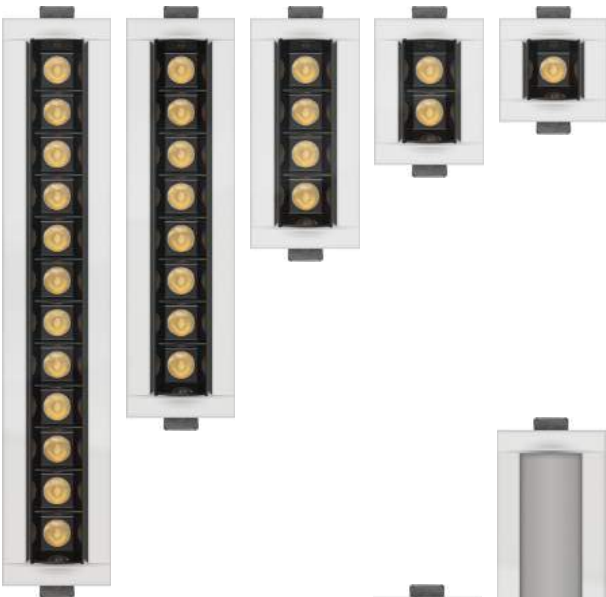

DIFUSOR

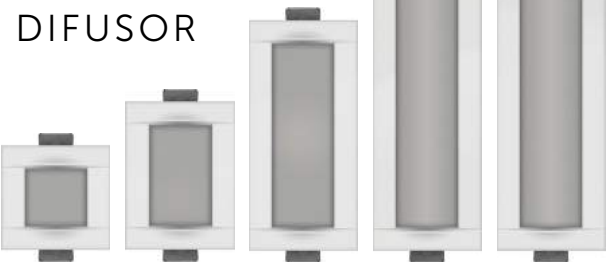

ÓPTICAS

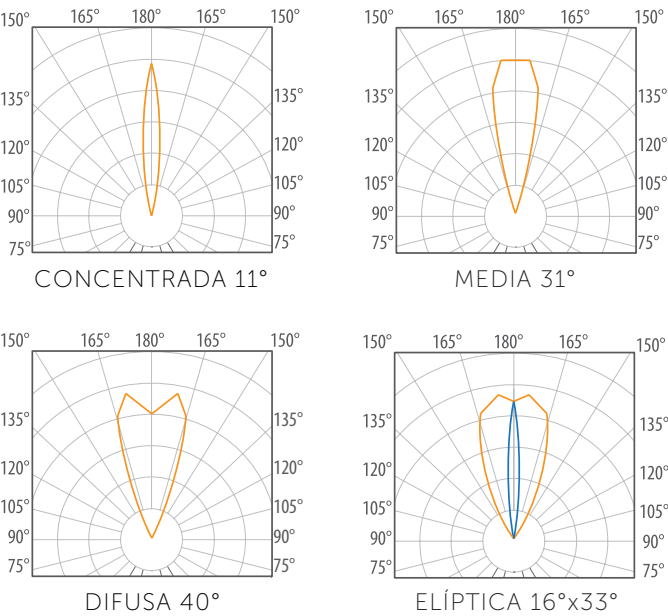

- Cuerpo radiador de aluminio extruido
- Louver antideslumbrante de termoplástico PC en color negro
- Ópticas de PMMA haz concentrado 11°, medio 31°, difuso 40° y elíptico 33x16°
- Índice de Protección: **IP20**
- Conexión: **90-277 VAC**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: Blanco Cálido: **3000 K**
Blanco Cálido: **2700 K**
Blanco Frio: **4000 K**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- LED Driver electrónico dimeable 0-10V remoto de alto factor de potencia mayor a 95% incluido


CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z179LE Z180LE Z181LE Z182LE Z183LE	2	C	N	B
COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO	
2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	C CONCENTRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA F FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 10 V	B BLANCO G GRIS N NEGRO	
MODELO DEL PRODUCTO				



ZELLE: INNOVACIÓN Y LUZ EN CONTROL TOTAL

El luminario LED más pequeño del mercado mexicano con gran variedad de tamaños, configuraciones y de ópticas, diseñado para empotrar a plafón, con el índice de deslumbramiento más bajo y gran potencia lumínica.




ZELLE 2,5 W Z179LE LOUVER/DIFUSOR

- Un LED HP @ 650mA
- Potencia total: **2,5 W** POWERED BY OSRAM®




IP 20	POTENCIA TOTAL 2,5 W	FLUJO LUMINOSO 190 lm 170 lm	TCC 2700 K A 5000 K	RANGO VOLTAJE 90-277 VAC	TVU 50,000 h	NOM	HECHO EN MÉXICO
IRC 85			BLANCO	GRIS	NEGRO		




ZELLE 5 W Z180LE LOUVER/DIFUSOR

- Dos LED's HP @ 650mA
- Potencia total: **5 W** POWERED BY OSRAM®




IP 20	POTENCIA TOTAL 5 W	FLUJO LUMINOSO 415 lm 375 lm	TCC 2700 K A 5000 K	RANGO VOLTAJE 90-277 VAC	TVU 50,000 h	NOM	HECHO EN MÉXICO
IRC 85			BLANCO	GRIS	NEGRO		




ZELLE 10 W Z181LE LOUVER/DIFUSOR

- Cuatro LED's HP @ 650mA
- Potencia total: **10 W** POWERED BY OSRAM®



IP 20	POTENCIA TOTAL 10 W	FLUJO LUMINOSO 850 lm 750 lm	TCC 2700 K A 5000 K	RANGO VOLTAJE 90-277 VAC	TVU 50,000 h	NOM	HECHO EN MÉXICO
IRC 85			BLANCO	GRIS	NEGRO		




ZELLE 20 W Z182LE LOUVER/DIFUSOR

- Ocho LED's HP @ 650mA
- Potencia total: **20 W** POWERED BY OSRAM®




IP 20	POTENCIA TOTAL 20 W	FLUJO LUMINOSO 1650 lm 1500 lm	TCC 2700 K A 5000 K	RANGO VOLTAJE 90-277 VAC	TVU 50,000 h	NOM	HECHO EN MÉXICO
IRC 85			BLANCO	GRIS	NEGRO		



ZELLE 30 W Z183LE LOUVER/DIFUSOR


- Doce LED's HP @ 650mA
- Potencia total: **30 W** POWERED BY OSRAM®



IP 20	POTENCIA TOTAL 30 W	FLUJO LUMINOSO 2450 lm 2300 lm	TCC 2700 K A 5000 K	RANGO VOLTAJE 90-277 VAC	TVU 50,000 h	NOM	HECHO EN MÉXICO
IRC 85			BLANCO	GRIS	NEGRO		



GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

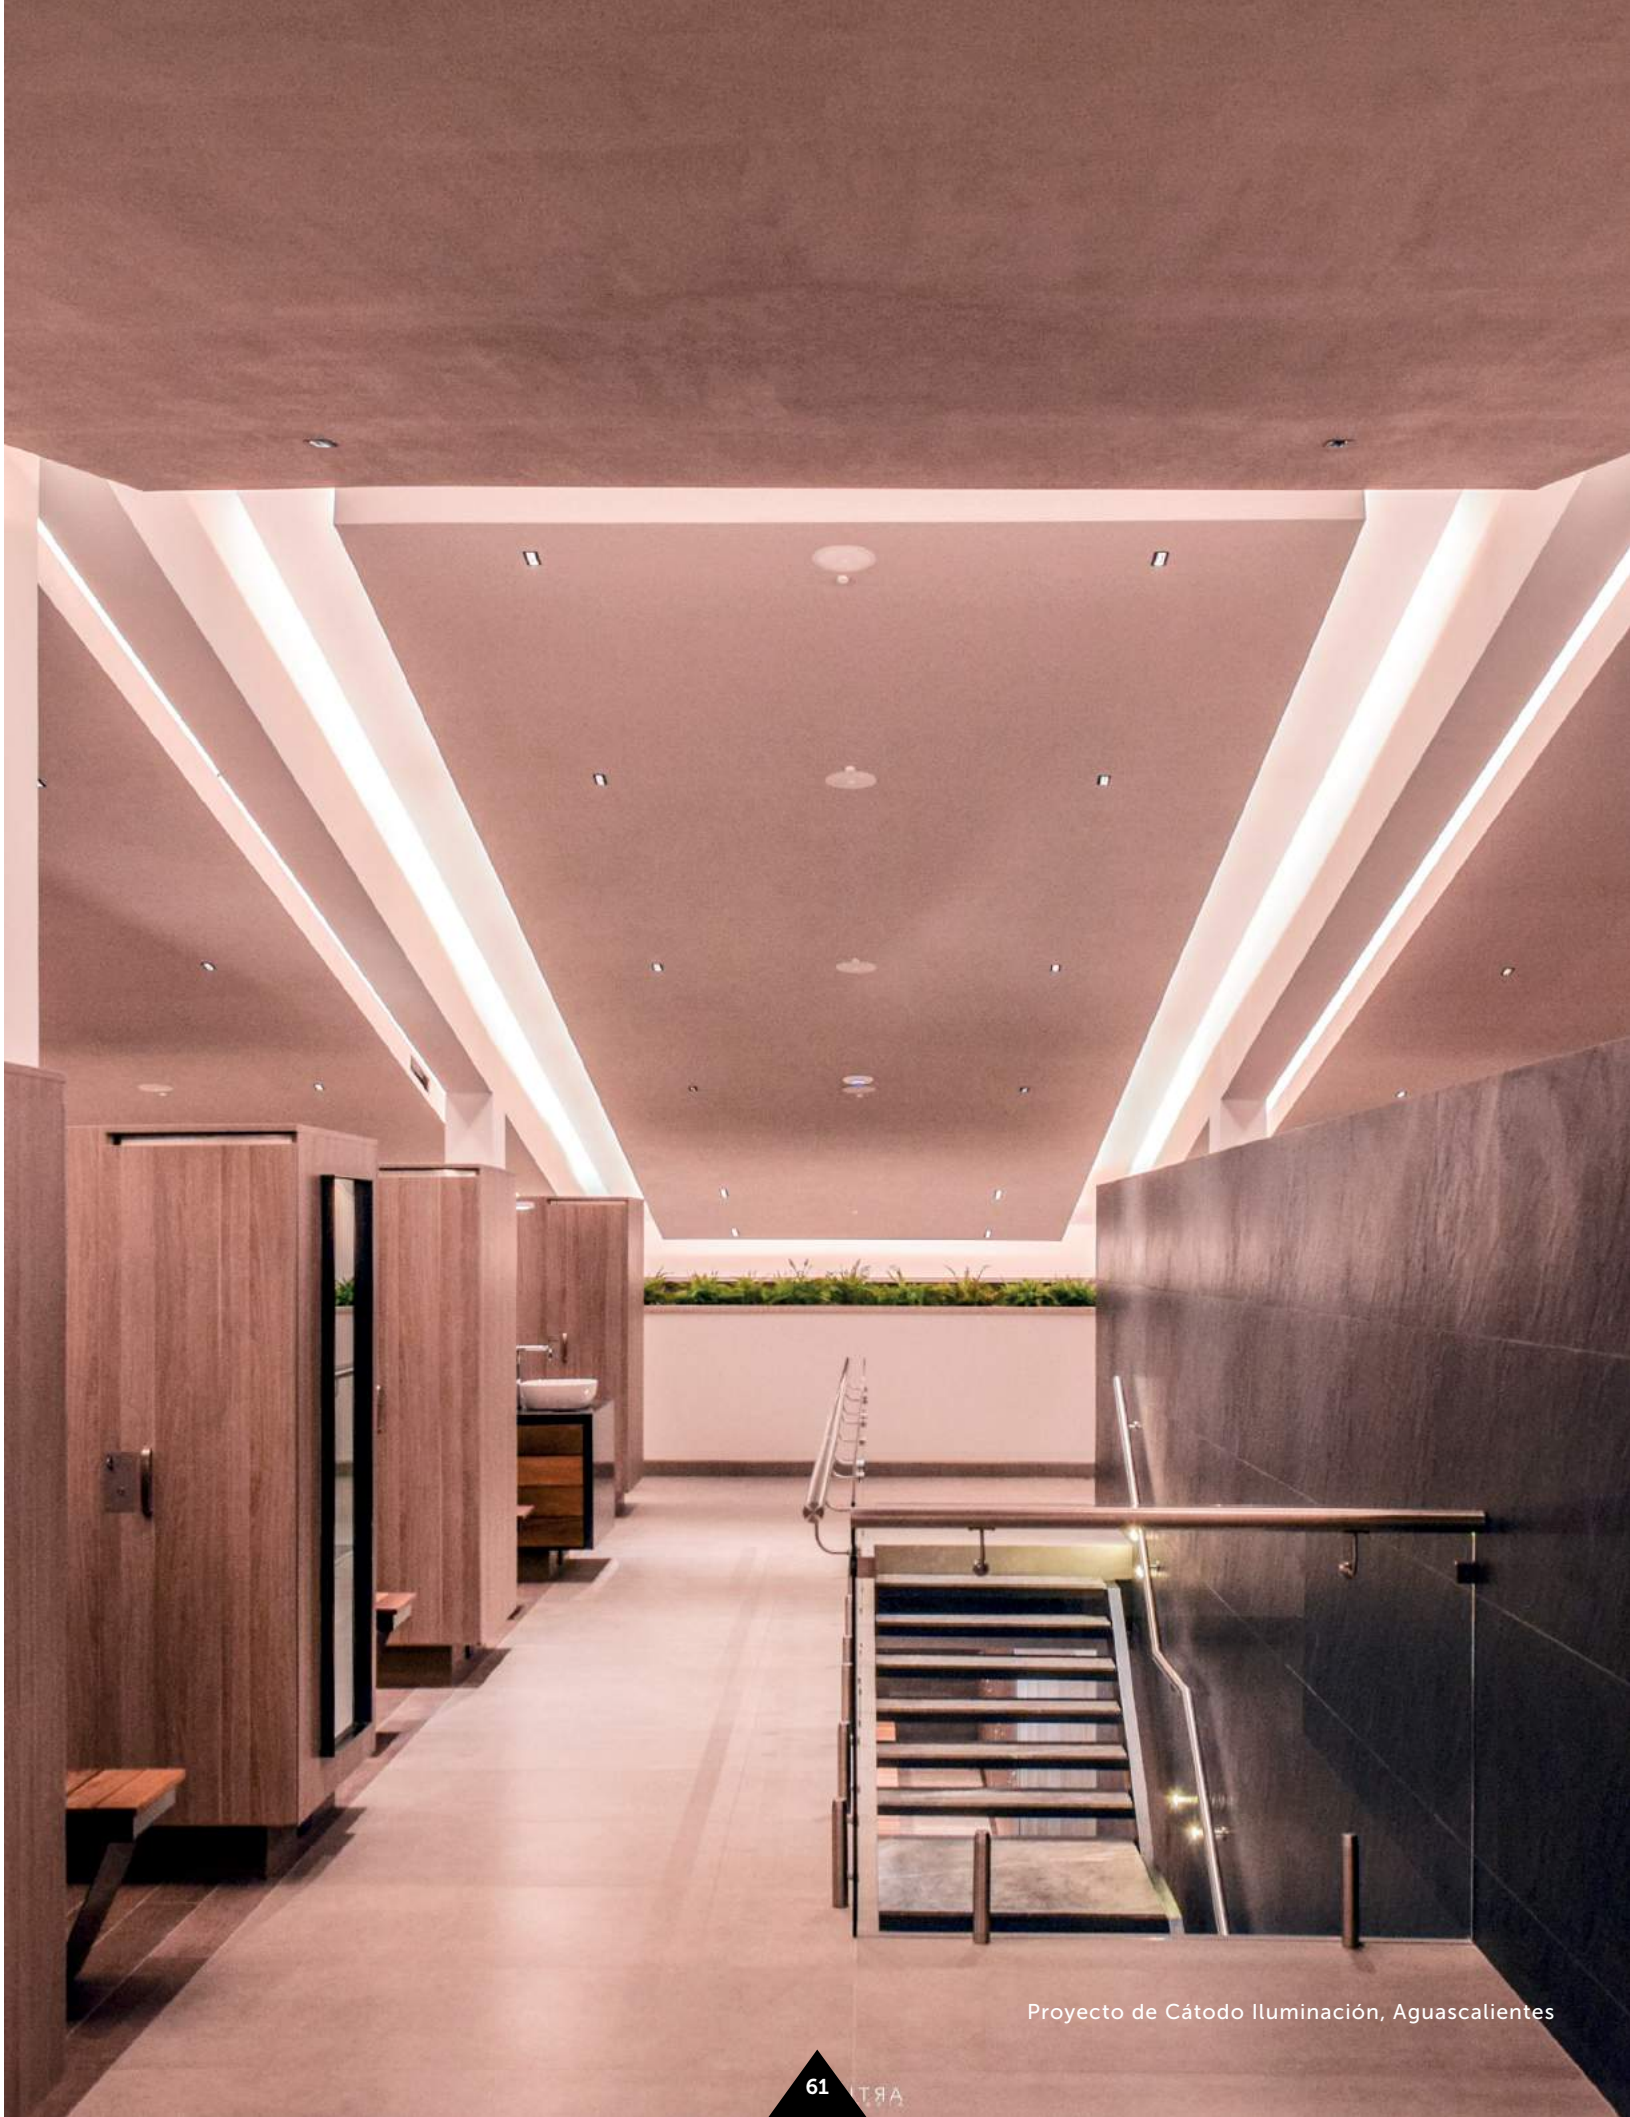

Proyecto de Cátodo Iluminación, Aguascalientes

VIZZIO INTERIOR


SOBREPONER 20 W

Regleta de sobreponer tipo proyector LED rectangular con cuatro diferentes ópticas para control de luz



VIZZIO SOBREPONER 20 W

- Luminario LED rectangular (tipo regleta) de sobreponer tipo proyector para interior con cuatro diferentes ópticas para control de luz
- Cuerpo radiador de aluminio extruido y louver antideslumbrante
- Acabado con poliéster de aplicación electrostática
- Ópticas de PMMA: 11°, 31°, 40° y 33x16°
- Ocho LED's HP @ 700 mA
- Índice de Protección: **IP20**
- Conexión: **90-277 VAC**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: **2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, azul, verde, rojo, ámbar**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- LED Driver electrónico dimeable 0-10 V de alto factor de potencia mayor a 95%, incluido



- Potencia total: **20 W**
- Flujo total: **1520 lúmenes**




CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z220LS	2	C	N	R
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A AZUL V VERDE R ROJO M ÁMBAR	C CONCENTRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA F FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10V	R TERRA N NEGRO B BLANCO G GRIS


Iluminación discreta y versátil para interiores



CUERPO RADIADOR DE ALUMINIO EXTRUIDO Y LOUVER ANTIDESLUMBRANTE

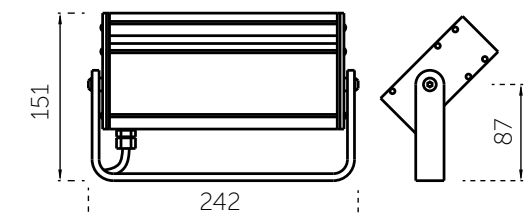

ÓPTICAS

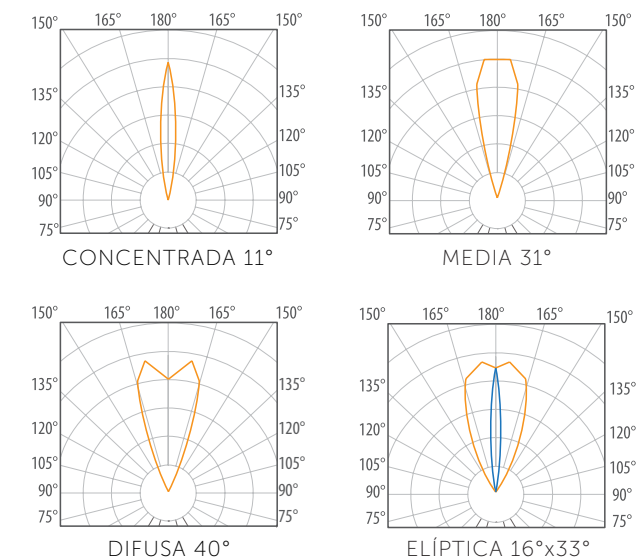

GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.



BRUNO 10 W

PARA SUSPENDER EN INTERIOR


Luminario colgante tipo cilindro con tencología ON/OFF & de EMERGENCIA



BRUNO SUSPENDIDO 10 W

ON/OFF & EMERGENCIA


- Luminario colgante con tecnología LED, pantalla fabricada en aluminio con acabado en el mismo material
- Acabado con poliéster de aplicación electrostática
- Ópticas de PMMA: 11°, 31°, 40° y 16°x33°
- LED's HP @ 700 mA
- Índice de Protección: **IP20**
- Conexión ON/OFF: **100-240 VAC**
- Conexión EMERGENCIA: **90-277 VAC**
- Tiempo de respaldo de la batería normal UL para versión emergencia: **90 minutos**
- Índice de Reproducción Cromática (IRC): **80**
- Vida promedio: **50,000 horas**




- Potencia total: **10 W**
- Flujo total: **1400 lúmenes**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: **3000 K, 4000 K, 5000 K**

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z351CT	3	C	N	R
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	C CONCENTRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA F FROSTED	N ON-OFF E EMERGENCIA	R TERRA N NEGRO B BLANCO G GRIS

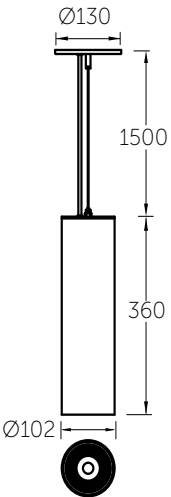

ÓPTICAS

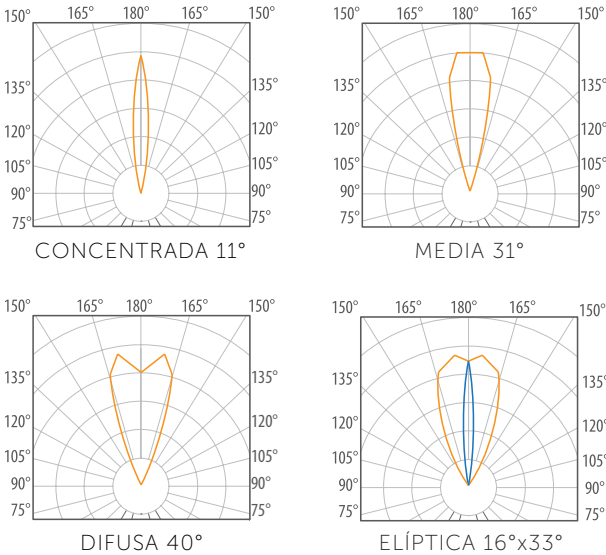

5500K
4000K
3000K

FLUJO LUMINOSO
1400 lm

TERRA

NEGRO

BLANCO

GRIS

IP 20

HECHO EN MÉXICO

RANGO VOLTAJE
100-220 VAC

POTENCIA TOTAL
10 W

NOM

TVU
50,000 h

GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

ZPARCK 0,1 W


ZIRIUS 1 W

Luminarios maquinados de instalación en interior para crear efectos y luz de cortesía con gran imaginación



Iluminación puntual de interior para instalación en falso plafón o madera

ZPARCK 0,1 W




- Cuerpo de aluminio natural
- Un LED de 5mm. integrado
- Índice de Protección: **IP20**
- Conexión: **12 VDC**
- Potencia total: **0,1 W**
- Requiere fuente de poder remota (no incluida)
- Flujo total: Blanco Cálido: **800 mcd**
Blanco Frío: **800 mcd**
Azul: **80 mcd**
Verde: **80 mcd**
Rojo: **80 mcd**
Ámbar: **80 mcd**
- Vida promedio: **50,000 horas**



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z310CE	5	S	N	A
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	3 3000 K 5 5000 K A AZUL V VERDE R ROJO M ÁMBAR	S SIN ÓPTICA	N ON-OFF	A ALUMINIO

ZIRIUS 1 W

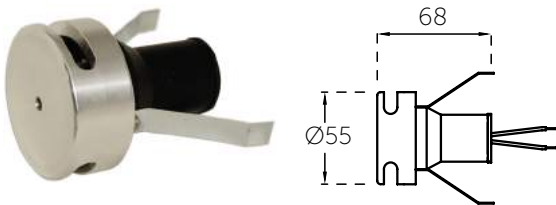

- Cuerpo acabado en aluminio natural o poliéster micropulverizado de aplicación electrostática.
- Un LED de alta potencia integrado.
- Índice de Protección: **IP20**
- Conexión: **90-264 VAC**
- Potencia total: **1 W**
- Flujo total:
3000 K: **95 lúmenes** / 4000 K: **100 lúmenes**
- Temperatura Color Correlacionada nominal TCC: **2700 K, 3000 K, 4000 K y 5000 K**
Azul, verde, rojo y ámbar
- Vida promedio: **50,000 horas**
- LED Driver electrónico alto factor de potencia mayor a 90% integrado



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z362CE	2	S	N	A
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A AZUL V VERDE R ROJO M ÁMBAR	S SIN ÓPTICA	N ON-OFF	A ALUMINIO B BLANCO G GRIS N NEGRO R TERRA

JUNO


EMPOTRAR EN TECHO 9 W

Máximo confort, mínimo tamaño y gran potencia.




JUNO 9 W

- Cuerpo acabado en aluminio natural o poliéster micropulverizado de aplicación electrostática
- Un LED de alta potencia integrado
- Índice de Protección: **IP50**
- Conexión: **90-130 VAC ON/OFF & A TRIAC**
- Conexión: **277 VAC ON/OFF & A TRIAC (opcional)**
- Temperatura Color Correlacionada nominal TCC: **3000 K & 4000 K**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- LED Driver electrónico alto factor de potencia mayor a 90% integrado



Flujo total: **750 lúmenes 3000K**
880 lúmenes 4000K
 Potencia total: **9 W**
 TCC: **3000 K & 4000 K**

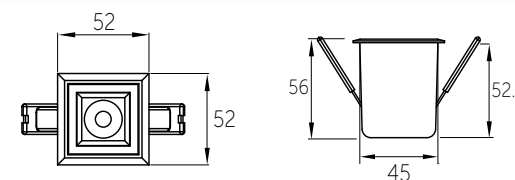


CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z337QE 90-130VAC Z338QE 277VAC	3	C	N	R
MODELO DEL PRODUCTO	TEMPERATURA DE COLOR	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	3 3000 K 4 4000 K	C CONCENTRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA	N ON-OFF T DIMEABLE TRIAC	B BLANCO N NEGRO G GRIS



ÓPTICAS

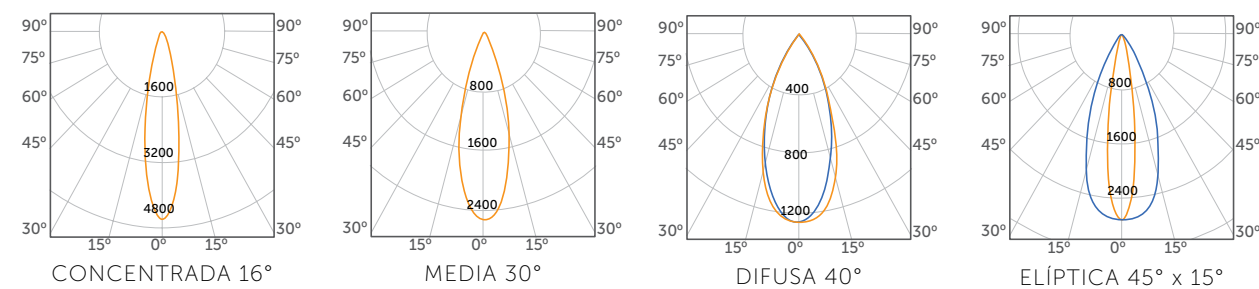

OVNI 1 W

Discreto luminario para áreas de tránsito interiores, senderos y luz de cortesía con capacidad de crear efectos de color.



OVNI 1 W

- Luminario decorativo tipo linterna, para exterior empotrado a muro
- Cuerpo de aluminio acabado natural, tapa de acrílico con mica de aluminio acabado bronce antiguo, blanco, terra y negro
- Un LED de alta potencia integrado
- Índice de Protección: **IP66**
- Conexión: **90-264 VAC**
- Potencia total: **1 W** POWERED BY OSRAM®
- Flujo total: 4000 K: **100 lúmenes** / 3000 K: **95 lúmenes**
- Temperatura de Color Correlacionada TCC: **3000 K, 4000 K, 5000 K**
Azul, verde, rojo, ámbar
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Led Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 90% integrado
- Housing de Nylamid (incluido)



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z363CE	3	F	N	C
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A AZUL R ROJO V VERDE M ÁMBAR	F DIFUSOR FROSTED	N ON-OFF	C BRONCE ANTIGUO R TERRA B BLANCO N NEGRO

GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.



AKUALED

10 W · 20 W · 30 W · 40 W

Luminario de diferentes longitudes, sumergible, ideal para efectos en fuentes y muros llorones



Luminario sellado totalmente hermético para instalación subacuática.

AKUALED

10 W · 20 W · 30 W · 40 W

- Cuerpo difusor de acrílico transparente totalmente hermético
- Gran control lumínico bajo el agua con diferentes ópticas
- LED's HP @ 320mA
- Índice de Protección: **IP68**
- Conexión: **24 VDC**
- Cable de alimentación eléctrica de 3 metros
- Fuente de alimentación no incluida
- Soportes de acero inoxidable
- Disponible con metros de cable complementario para llegar al registro seco (con costo adicional)
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: **2700 K, 3000 K, 4000 K y 5000 K**
Azul, verde, rojo, ámbar
- Vida promedio: **50,000 horas**
- LED Driver electrónico remoto CE00100 de alto factor de potencia mayor a 95% no incluido
- Instalación: **Sumergido a 40 cm. máximo**




CUERPO DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE




ELECTRÓNICA EXCLUSIVA

ÓPTICAS

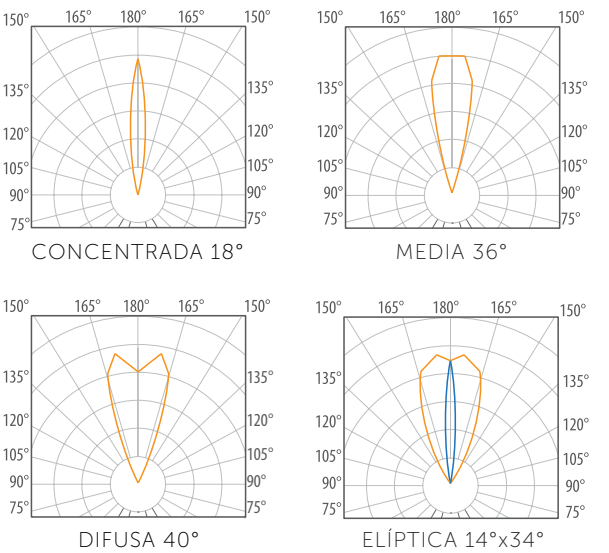

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z172LW Z173LW Z174LW Z175LW	2	C	N	I
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A AZUL V VERDE R ROJO M ÁMBAR	C CONCENTRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA	N ON-OFF D DMX W WIRE	I ACERO INOXIDABLE
	(MÁXIMO HASTA 20W) W RGBW Z RGB			

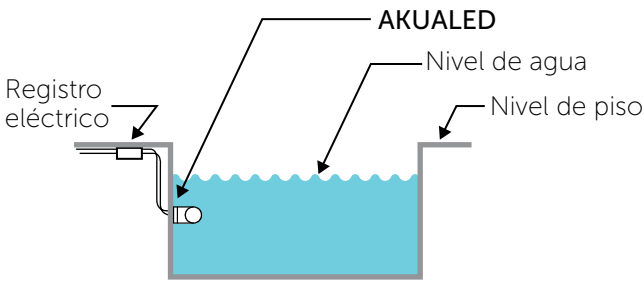


GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.




AKUALED 10 W Z172LW

- Seis LED's HP @ 320mA
- Potencia total: **10 W**
- Flujo total: Blanco frío **570 lúmenes**
Blanco cálido **570 lúmenes**




IP 68	POTENCIA TOTAL 10 W	FLUJO LUMINOSO 540 lm 570 lm	TCC 2700 K A 5000 K	RANGO VOLTAJE 24 VDC	TVU 50,000 h	NOM	MX HECHO EN MÉXICO	IRC 85	
------------------------	--	---	----------------------------------	--	------------------------	------------	---------------------------------	-------------------------	--




AKUALED 20 W Z173LW

- Doce LED's HP @ 320mA
- Potencia total: **20 W**
- Flujo total: Blanco frío **1140 lúmenes**
Blanco cálido **1080 lúmenes**




IP 68	POTENCIA TOTAL 20 W	FLUJO LUMINOSO 1080 lm 1140 lm	TCC 2700 K A 5000 K	RANGO VOLTAJE 24 VDC	TVU 50,000 h	NOM	MX HECHO EN MÉXICO	IRC 85	
------------------------	--	---	----------------------------------	--	------------------------	------------	---------------------------------	-------------------------	--




AKUALED 30 W Z174LW

- Dieciocho LED's HP @ 320mA
- Potencia total: **30 W**
- Flujo total: Blanco frío **1710 lúmenes**
Blanco cálido **1620 lúmenes**




IP 68	POTENCIA TOTAL 30 W	FLUJO LUMINOSO 1620 lm 1710 lm	TCC 2700 K A 5000 K	RANGO VOLTAJE 24 VDC	TVU 50,000 h	NOM	MX HECHO EN MÉXICO	IRC 85	
------------------------	--	---	----------------------------------	--	------------------------	------------	---------------------------------	-------------------------	--




AKUALED 40 W Z175LW

- Veinticuatro LED's HP @ 320mA
- Potencia total: **40 W**
- Flujo total: Blanco frío **1710 lúmenes**
Blanco cálido **1620 lúmenes**



IP 68	POTENCIA TOTAL 40 W	FLUJO LUMINOSO 2160 lm 2280 lm	TCC 2700 K A 5000 K	RANGO VOLTAJE 24 VDC	TVU 50,000 h	NOM	MX HECHO EN MÉXICO	IRC 85	
------------------------	--	---	----------------------------------	--	------------------------	------------	---------------------------------	-------------------------	--



HIDRO 20 W

Iluminación LED para aplicación en albercas



HIDRO 20 W

- Cuerpo de resina termoplástica marina
- Módulo de 12 LEDs embebido en resina
- Índice de Protección: **IP68**
- Conexión: **12V AC/DC**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Soporte de fijación para concreto integrado
- Fuente de poder no incluida
- Cable de alimentación eléctrica de 5 metros
- Disponible con metros de cable complementario para llegar al registro seco (con costo adicional)
- Instalación: **Sumergido a 1.50 m. máximo**



- Potencia total: **20 W**
- Flujo total: **1800 lúmenes**
- Temperatura de Color correlacionada nominal TCC: **5000 K**

		IP 68	TCC 5000K	RANGO VOLTAJE 12V AC/DC	POTENCIA TOTAL 20 W
FLUJO LUMINOSO 1800 lm	BLANCO	TVU 50,000 h			NOM


GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.




CUERPO DE RESINA TERMOPLÁSTICA



MÓDULO DE 12 LEDS EMBEBIDO EN RESINA

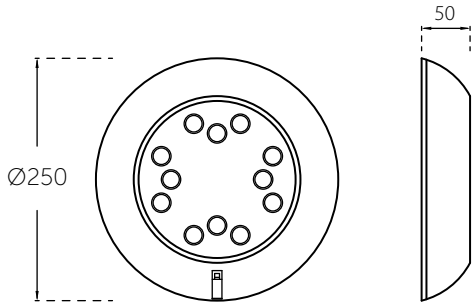

INSTALACIÓN

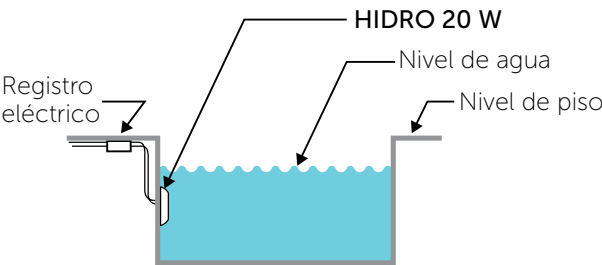

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z320CW	5	M	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	5 5000 K A AZUL	M MEDIA	N ON-OFF	B BLANCO

TAIGA 2,5 W

Micro luminario de instalación subacuática en fuentes y cascadas, para sobreponer o empotrar




Iluminación subacuática, discreta y elegante




TAIGA 2,5 W

- Cuerpo de acero inoxidable 316 maquinado
- Cristal templado de 4 mm
- Índice de Protección: **IP68**
- Conexión: **12-24 VDC**
- Requiere fuente de poder remota (no incluida)
- Housing disponible para empotrar (no incluido)
- Cable de alimentación eléctrica de 3 metros
- Disponible con metros de cable complementario para llegar al registro seco (con costo adicional)
- Temperatura de color correlacionada nominal TCC: **2700 K, 3000 K, 4000 K y 5000 K**
- Azul, verde, rojo y ámbar
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Instalación: **Sumergido a 1.50 m. máximo**



- LED de Alta Potencia. Potencia total: **2,5 W**
- Flujo total: Blanco Cálido: **170 lúmenes** / Blanco Frío: **190 lúmenes**

ÓPTICAS

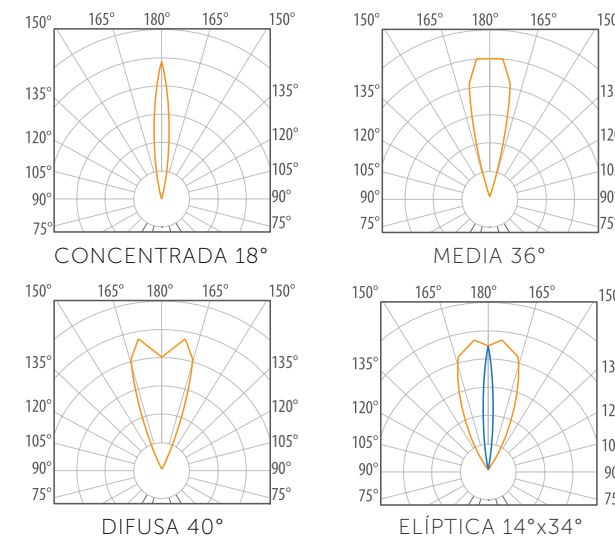


GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.




CUERPO DE ACERO INOXIDABLE 316



HOUSING PARA EMPOTRAR ACCESORIO REQUERIDO NO INCLUIDO



INSTALACIÓN

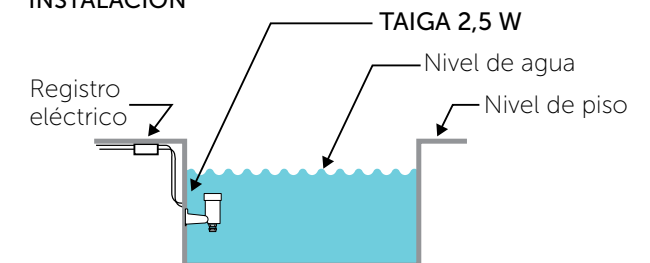

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z340C	W	2	C	N	I
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	W SOBREPONER E EMPOTRAR	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A AZUL V VERDE R ROJO M ÁMBAR	C CONCEN-TRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA	N ON-OFF	I ACERO INOXIDABLE

TUNDRA 6,5 W


Luminario de instalación subacuática para fuentes y cascadas de gran potencia lumínica, para sobreponer y empotrar



Proyecto de Bricos, Monterrey


TUNDRA 6,5 W

- Cuerpo de acero inoxidable maquinado 316 y cristal templado de 4mm
- Tres LED de Alta Potencia integrados
- Índice de Protección: **IP68**
- Conexión: **12/24 VDC**
- Requiere fuente de poder remota (no incluida)
- Housing disponible para empotrar (no incluido)
- Cable de alimentación eléctrica de 3 metros
- Disponible con metros de cable complementario para llegar al registro seco (con costo adicional)
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: Blanco Cálido: **3000 K** / Blanco Frío: **4000 K** / Blanco Frío: **5000 K**. Color: **Azul, verde, rojo y ámbar**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Instalación: **Sumergido a 1.50 m. máximo**



- Potencia total: **6,5 W**
- Flujo total: Blanco Frío: **700 lúmenes** / Blanco Cálido: **640 lúmenes**


ÓPTICAS

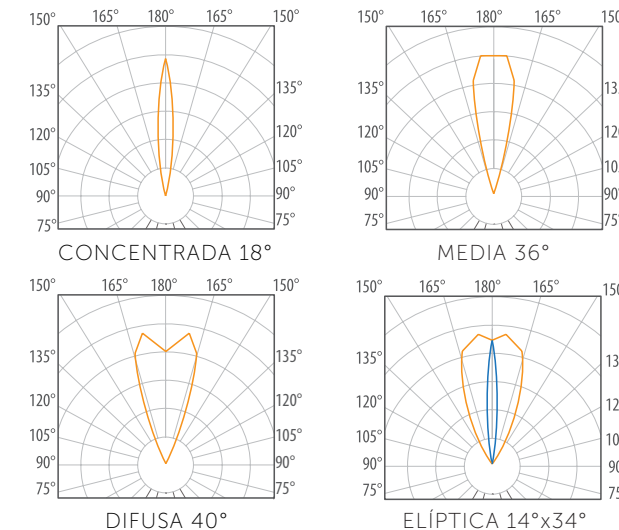


CUERPO DE ACERO INOXIDABLE 316



HOUSING PARA EMPOTRAR ACCESORIO REQUERIDO NO INCLUIDO

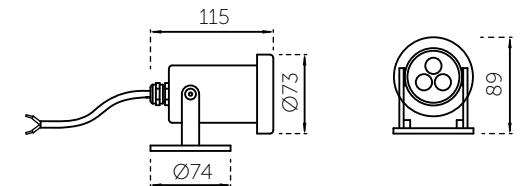

INSTALACIÓN

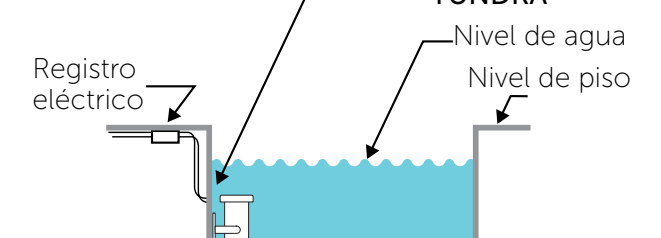

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z330C	W	2	C	N	I
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	W SOBREPONER E EMPOTRAR	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A AZUL V VERDE R ROJO M ÁMBAR Z RGB	C CONCEN-TRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA	N ON-OFF W WIRE	I ACERO INOXIDABLE

GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.



EXUZ 80 W · 100 W · 140 W

Luminario tipo High Bay para suspender, de uso industrial, bodegas y fábricas.




EXUZ 80 W · 100 W · 140 W


- Para uso industrial, bodegas y fábricas
- Cuerpo housing de fibra de vidrio
- Óptica de acrílico frosted de alta longevidad, resistente a rayos UV, climas extremos y máxima resistencia al impacto, altamente eficiente permite una transmisión de luz del 88%
- Índice de Protección: **IP67**
- Conexión: **120-277 VAC**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: **4000 K, 5000 K**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Fuente electrónica de alto factor de potencia mayor a 97% integrada



- Potencia total: **80 W, 100 W o 140 W**
- Flujo total:
18,000 lúmenes (140 W)
12,857 lúmenes (100 W)
10,286 lúmenes (80 W)

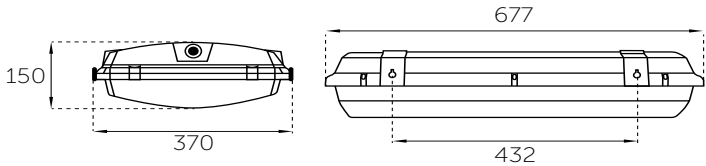

INCLUYE GANCHO EN V ACERO INOX. 316 PARA SUSPENDER

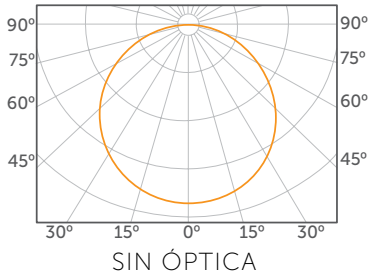

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z400RT 140 W	5	F	N	B
Z401RT 100 W	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z402RT 80 W	MODELO DEL PRODUCTO	4 4000 K 5 5000 K	F FROSTED N ON-OFF	B BLANCO

CERTIFICACIONES

UL Listing: File E319249
UL Recognized Components: File E215168
Components Tested and Certified
by NSF International

HARO

105 W · 150 W · 200 W

Luminario tipo HIGH BAY para colgar, uso industrial, aprobado para cuartos limpios.




HARO 105 W · 150 W · 200 W


- Cuerpo de termopolímeros diseñado especialmente para disipar temperatura
- Óptica de acrílico frosted resistente a impactos
- Incluye 1.5 mts de cadena para colgar
- Índice de Protección: IP65
- Conexión: 90-130 VAC (105 W)
90-277 VAC (150 W o 200 W)
- Vida promedio: 50,000 horas
- Fuente electrónica de alto factor de potencia mayor a 97% integrada



- Potencia total: 105 W (fuente integrada)
150 W, 200 W (fuente remota)
- Flujo total: 100 lúmenes por what
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: 5000 K

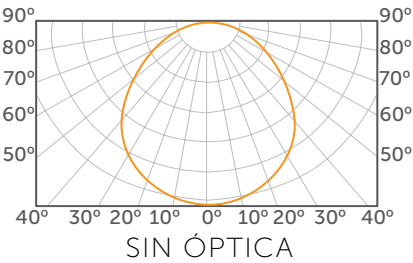

ALTA POTENCIA Y
GRAN AHORRO

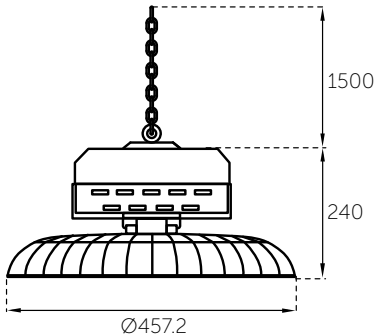

INCLUYE 1.5 METROS DE
CADENA PARA COLGAR



TEMPERATURA 150°C -40°C	IP 65	HECHO EN MÉXICO	TCC 5000K	RANGO VOLTAJE 90-130 VAC	RANGO VOLTAJE 90-277 VAC	POTENCIA TOTAL 105 W	POTENCIA TOTAL 150 W
POTENCIA TOTAL 200 W	FLUJO LUMINOSO 100 lm x Watt	NEGRO	TVU 50,000 h	NOM			

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z345CT 105 W	5	F	N	N
Z346CT 150 W	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z347CT 200 W	MODELO DEL PRODUCTO	5 5000 K	F FROSTED	N ON-OFF
				N NEGRO

PARK


20 W · 30 W · 40 W

Luminario de sobreponer para estacionamientos.



PARK 20 W · 30 W · 40 W


- Cuerpo housing de fibra de vidrio
- Óptica de acrílico frosted resistente a impactos
- Índice de Protección: **IP66**
- Conexión: **90-277 VAC**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: **5000 K**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Fuente electrónica de alto factor de potencia mayor a 97% integrada



- Potencia total: **20 W, 30 W o 40 W**
- Flujo total: **120 lúmenes por watt**
20 W **2400 lúmenes**
30 W **3600 lúmenes**
40 W **4800 lúmenes**




ÓPTICA DE ACRÍLICO FROSTED RESISTENTE A IMPACTOS

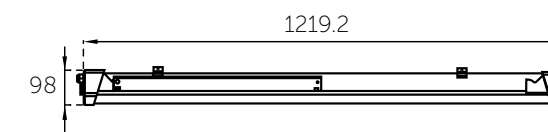

GLÁNDULA CON CABLE

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z135RS 20 W	5	F	N	N
Z136RS 30 W	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z137RS 40 W	MODELO DEL PRODUCTO	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F FROSTED N ON-OFF	N NEGRO

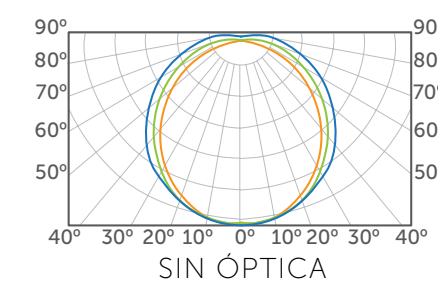



ZODIA

Sistema modular y versátil para crear un sinfín de aplicaciones en cualquier entorno interior, de lo más simple a lo complejo, usando un único tipo de luminaria.

ZODIA: VERSATILIDAD EN UN SISTEMA MODULAR PENSADO PARA INSTALACIONES EN INTERIOR

Un sistema sumamente versátil que te permite tener líneas de luz, empotrado a plafón, sobrepuestas a plafón o suspendidas, con una calidad lumínica ideal, sin crear sombras, con una máxima eficiencia.

Diseñados para la iluminación eficiente de comercios, oficinas y áreas de tráfico.

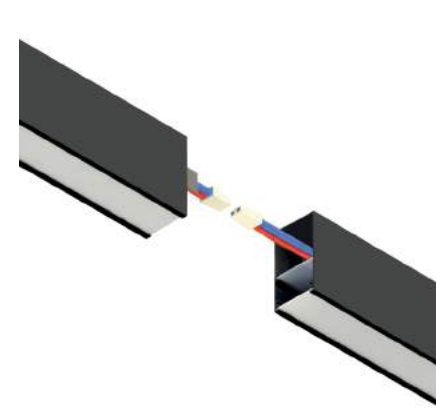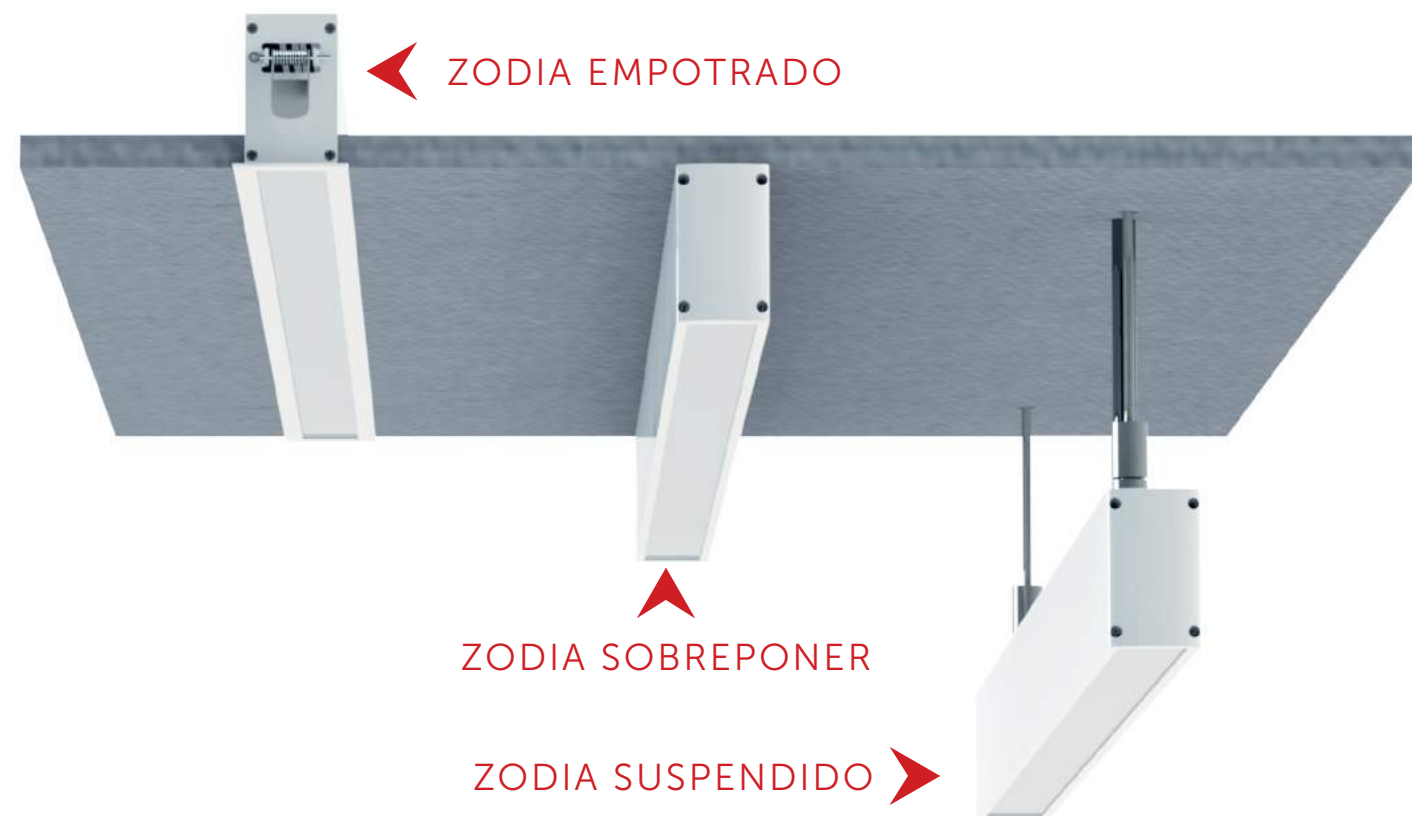

ZODIA TANDEM

Permite colocar luminarias en línea continua para tener un sistema de luz constante sin notar fronteras entre luminarias.



ZODIA 90°

Para nuestras luminarias suspendidas permite crear estructuras de luz suspendidas de los plafones.



ZODIA LOUVER

Luminarias suspendidas con posibilidad de tener luz de acento con variedad de ópticas y resultados combinados de luz.

A photograph of a modern retail interior, likely a clothing store named 'BLACK BOX'. The ceiling is dark and features several long, thin, linear LED light fixtures that provide a soft, ambient glow. The walls are also dark, and the overall atmosphere is sophisticated and minimalist. In the foreground, there are shelves or racks displaying various items, possibly clothing or accessories. The lighting is focused on the products, creating a high-contrast effect against the dark background. The text 'Iluminación para interiores discreta y eficiente' is overlaid in the upper right corner, and 'BLACK BOX' is visible on the left wall.

Iluminación para interiores discreta y eficiente

BLACK BOX®


Proyecto de Catodo Iluminación, Aguascalientes

Todos los luminarios de la línea Zodia están diseñados y fabricados con la última tecnología y con materiales que garantizan un desempeño óptimo:

- 

- | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|--|------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | IP 40 | TCC
3000 K
4000 K
5000 K | RANGO VOLTAJE
90-277 VDC |
| POTENCIA TOTAL
20 W | POTENCIA TOTAL
30 W | POTENCIA TOTAL
40 W | POTENCIA TOTAL
45 W | POTENCIA TOTAL
55 W | POTENCIA TOTAL
80 W | POTENCIA TOTAL
180 W | POTENCIA TOTAL
220 W | |
| FLUJO LUMINOSO
120 lum
-sW | IRC
>80 | BLANCO | NEGRO | GRIS | TVU
50,000 h |  | MX
HECHO EN MEXICO | NOM |



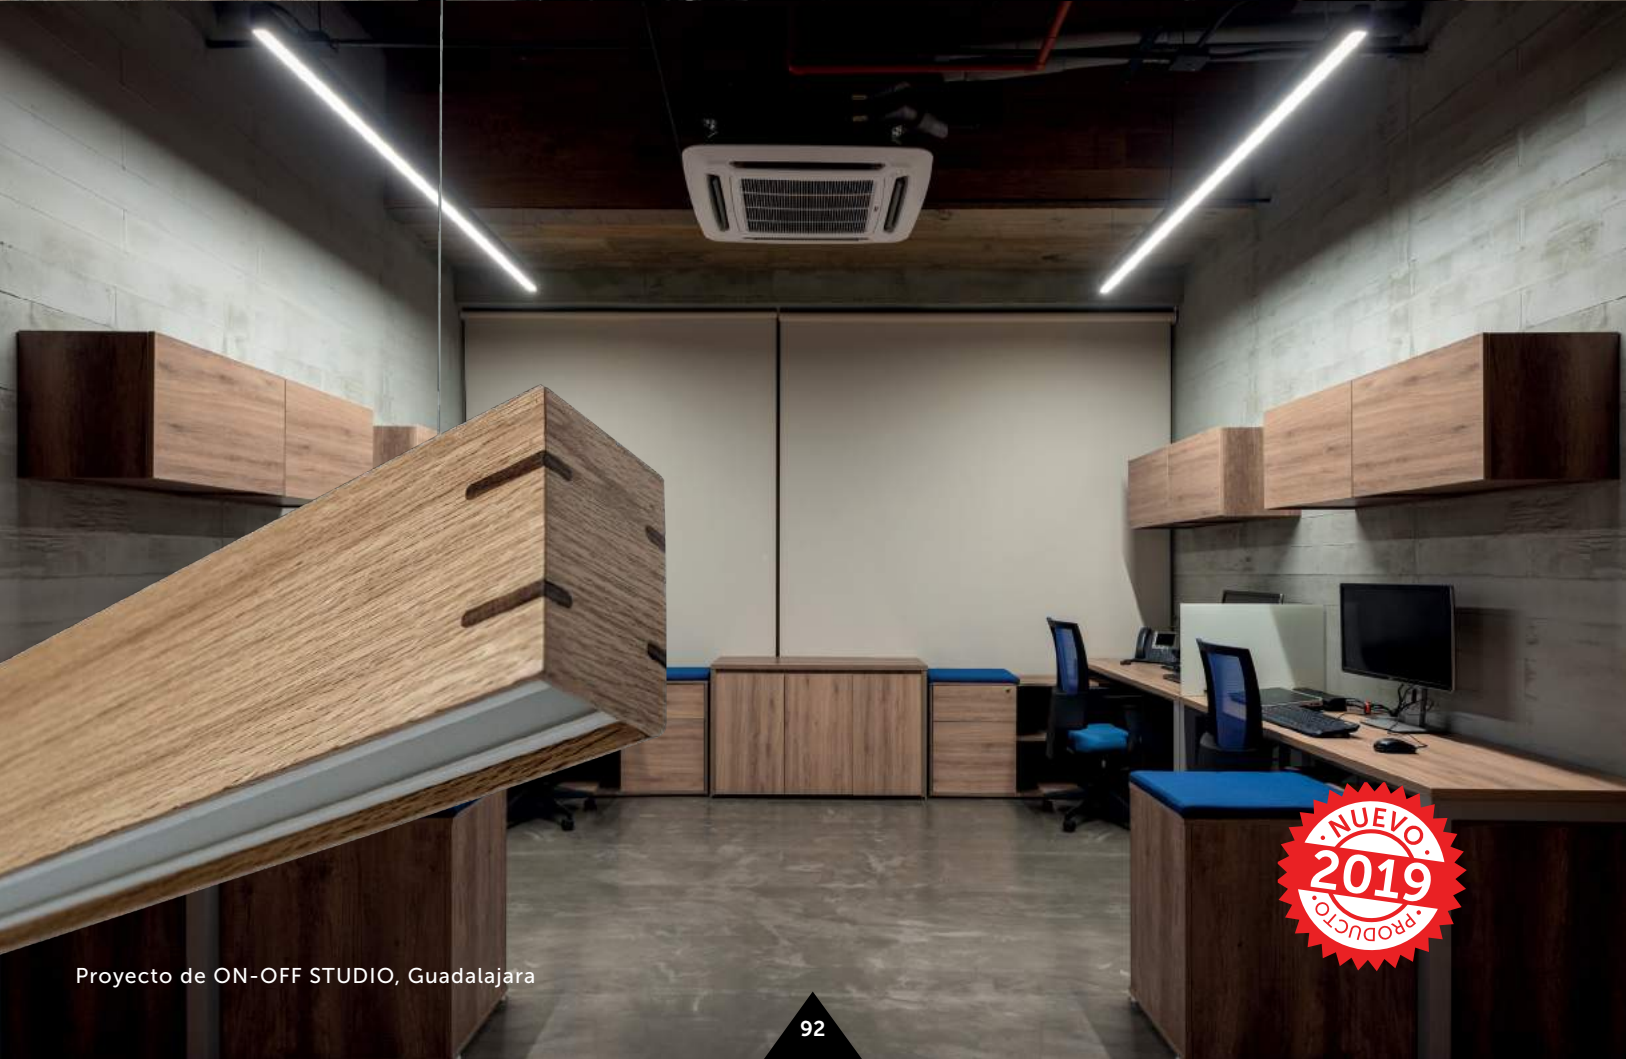


ZODIA DE MADERA


20 W · 45 W · 55 W · 80 W

LA LUMINARIA ZODIA DE MADERA CUENTA CON UN ACABADO ÚNICO EN MADERA DE NOGAL O MADERA DE ENCINO.

IDEAL PARA ILUMINAR CUALQUIER ENTORNO INTERIOR COMO OFICINAS, RESIDENCIAS O RETAIL.




ACABADO
MADERA NOGAL



ACABADO MADERA
ENCINO

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO


Z190R	T	3	F	N	BM
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z190R 20 W ZODIA 1.17 m Z191R 45 W ZODIA 1.17 m Z192R 55 W ZODIA 1.17 m Z193R 45 W ZODIA 2.29 m	T SUSPENDIDO	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F DIFUSOR FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10V	BM NOGAL C/BICEL BLANCO NM NOGAL C/BICEL NEGRO BL ENCINO C/BICEL BLANCO NL ENCINO C/BICEL NEGRO

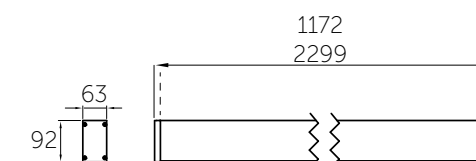

ZODIA DE MADERA LINEAL
SUSPENDIDA

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z195R	T	3	F	N	BM
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	T SUSPENDIDO	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F DIFUSOR FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10V	BM NOGAL C/BICEL BLANCO NM NOGAL C/BICEL NEGRO BL ENCINO C/BICEL BLANCO NL ENCINO C/BICEL NEGRO

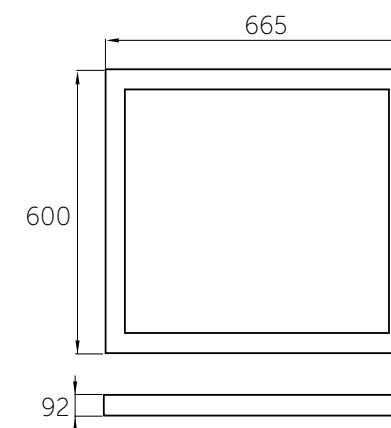

ZODIA CUADRO DE
MADERA SUSPENDIDA




ZODIA SOBREPONER
20 W · 45 W · 55 W · 90 W




CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z190R	S	3	F	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z190R 20 W ZODIA 1.15 m Z191R 45 W ZODIA 1.15 m Z192R 55 W ZODIA 1.15 m Z193R 45 W ZODIA 2.27 m Z194R 20 W ZODIA 0.58 m Z630R 90 W ZODIA 2.26 m	S SOBREPONER	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F DIFUSOR FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10V	B BLANCO G GRIS N NEGRO

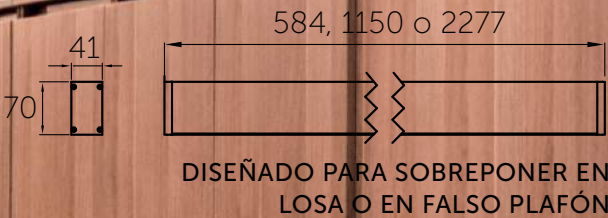

Proyecto de Cátodo Iluminación, Aguascalientes


ZODIA LOUVER
30 W · 45 W · 60 W

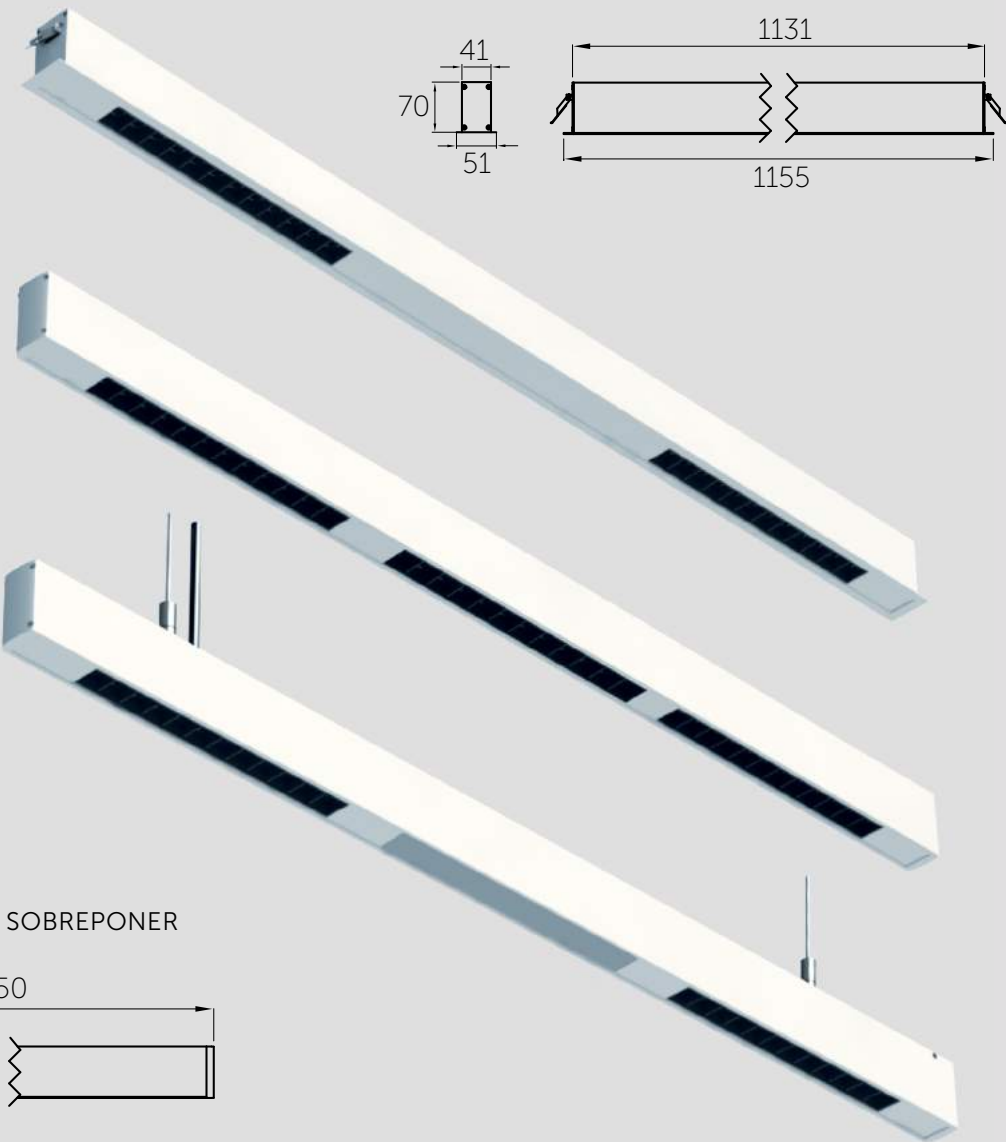

LOUVER
ANTIDESLUMBRANTE DE TERMOPLÁSTICO
PC COLOR NEGRO

EFFECTO DE LUZ DE ACENTO,
ÓPTICAS DE PMMA:
HAZ CONCENTRADO 11°,
MEDIO 31°, DIFUSO 40°
Y ELÍPTICO 33X16°

SUSPENDER O SOBREPONER

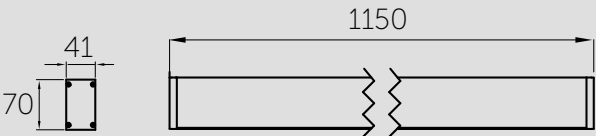



Z620R	15 W	15 W	15 W
Z621R	15 W	15 W	15 W
Z622R	15 W	15 W	15 W

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO


Z620R	T	3	F	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z620R 30 W ZODIA LOUVER Z621R 45 W ZODIA LOUVER Z622R 45 W ZODIA LOUVER-DIFUSOR	E EMPOTRADO S SOBREPONER T SUSPENDIDO	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA C CONCENTRADA	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10V	B BLANCO G GRIS N NEGRO
Z627RT 45 W ZODIA LOUVER DUAL Z628RT 60 W ZODIA LOUVER DUAL Z629RT 60 W ZODIA LOUVER-DIFUSOR DUAL	T SUSPENDIDO				

ZODIA SUSPENDIDA
CON OPCIÓN DE LUZ
INDIRECTA
YA DISPONIBLE COMO
PRODUCTO DE LÍNEA

ZODIA TANDEM
20 W · 45 W · 55 W · 90 W

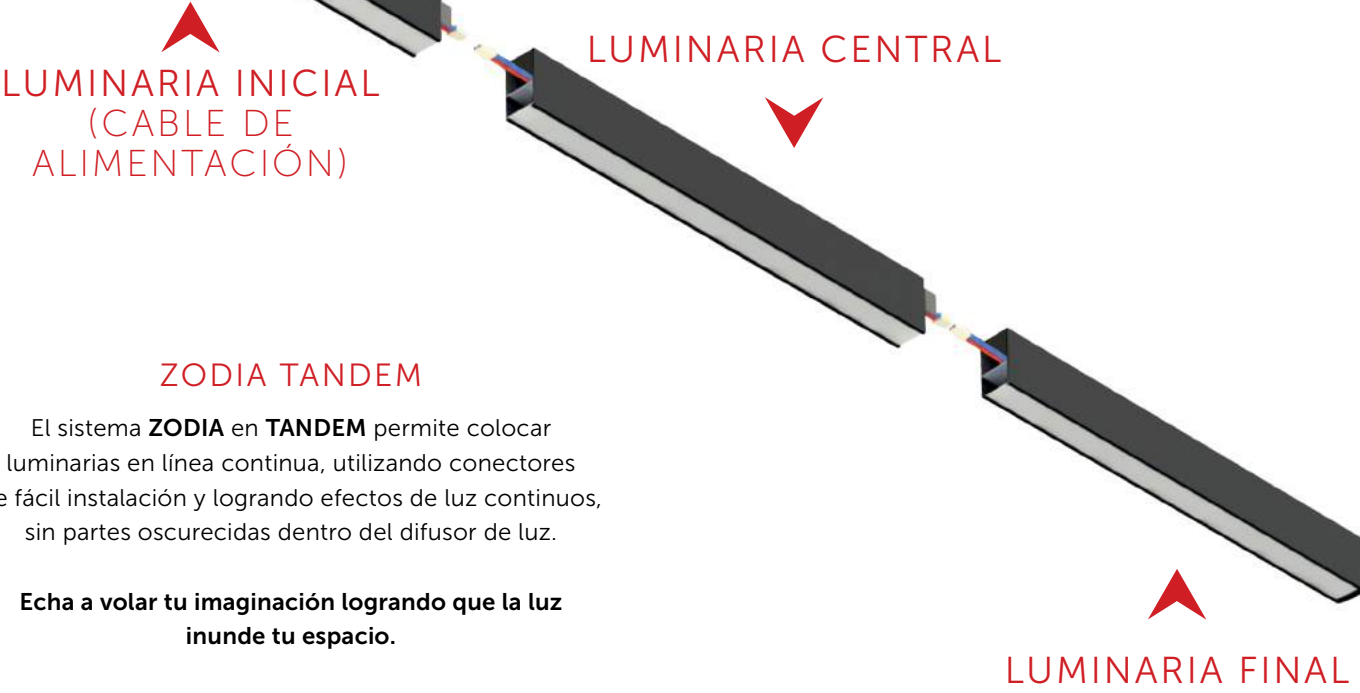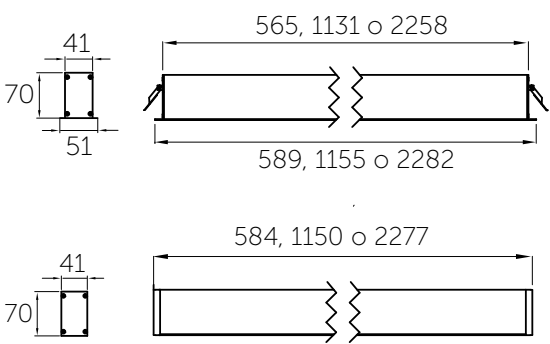

LAS POSIBILIDADES ILIMITADAS QUE OFRECEN LOS LUMINARIOS ZODIA PERMITEN CREAR EFECTOS DE LUZ PARA ÁREAS DE TRABAJO, TRÁNSITO Y CIRCULACIÓN CON FLUIDEZ Y EFICIENCIA.

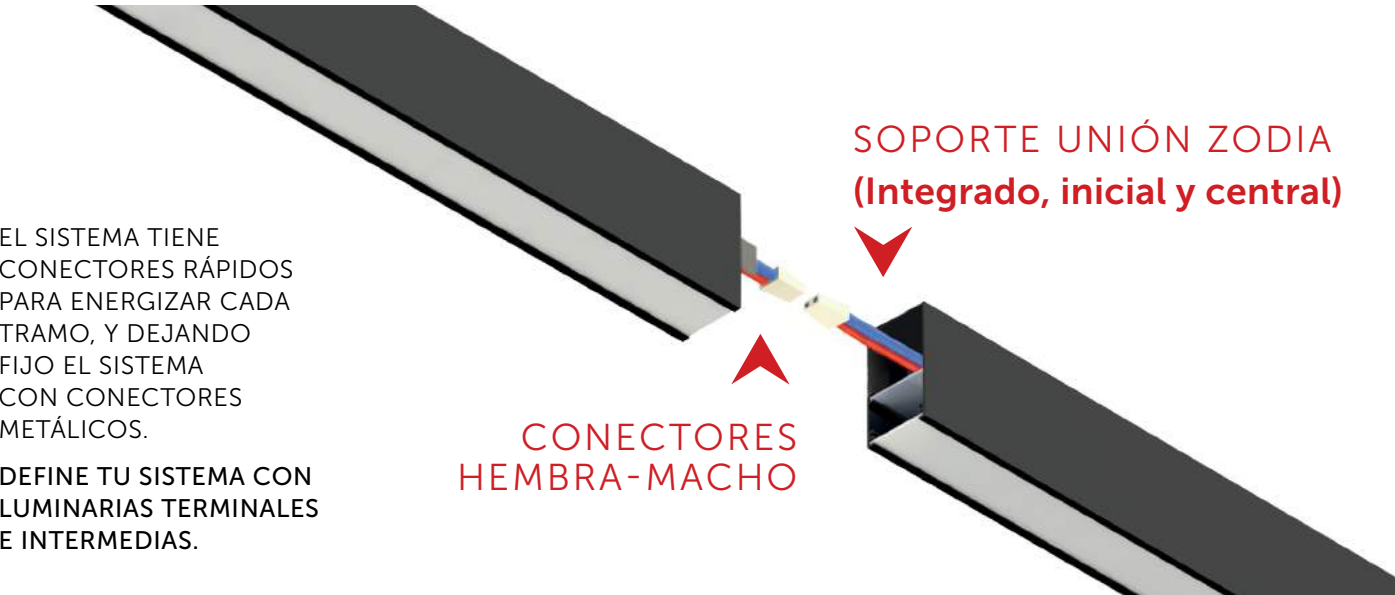

EL SISTEMA TIENE CONECTORES RÁPIDOS PARA ENERGIZAR CADA TRAMO, Y DEJANDO FIJO EL SISTEMA CON CONECTORES METÁLICOS. DEFINE TU SISTEMA CON LUMINARIAS TERMINALES E INTERMEDIAS.

ZODIA TANDEM
20 W · 45 W · 55 W · 90 W

ZODIA INICIAL

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z600R	T	3	F	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z600R 20 W ZODIA TANDEM INICIAL 0.58 m Z601R 20 W ZODIA TANDEM INICIAL 1.15 m Z602R 45 W ZODIA TANDEM INICIAL 1.15 m Z603R 55 W ZODIA TANDEM INICIAL 1.15 m Z604R 45 W ZODIA TANDEM INICIAL 2.27 m Z631R 90 W ZODIA TANDEM INICIAL 2.27M	E EMPOTRADO S SOBREPONER T SUSPENDIDO	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F DIFUSOR FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10V	B BLANCO G GRIS N NEGRO
Z634R 45W ZODIA TANDEM INICIAL 1.13M DIR-INDIR Z637R 90W ZODIA TANDEM INICIAL 2.27M DIR-INDIR	T SUSPENDIDO				

ZODIA CENTRAL

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z605R	T	3	F	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z605R 20 W ZODIA TANDEM CENTRAL 0.58 m Z606R 20 W ZODIA TANDEM CENTRAL 1.15 m Z607R 45 W ZODIA TANDEM CENTRAL 1.15 m Z608R 55 W ZODIA TANDEM CENTRAL 1.15 m Z609R 45 W ZODIA TANDEM CENTRAL 2.27 m Z632R 90 W ZODIA TANDEM CENTRAL 2.27M	E EMPOTRADO S SOBREPONER T SUSPENDIDO	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F DIFUSOR FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10V	B BLANCO G GRIS N NEGRO
Z635R 45W ZODIA TANDEM CENTRAL 1.13M DIR-INDIR Z638R 90W ZODIA TANDEM CENTRAL 2.27M DIR-INDIR	T SUSPENDIDO				

ZODIA FINAL

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z610R	T	3	F	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z610R 20 W ZODIA TANDEM FINAL 0.58 m Z611R 20 W ZODIA TANDEM FINAL 1.15 m Z612R 45 W ZODIA TANDEM FINAL 1.15 m Z613R 55 W ZODIA TANDEM FINAL 1.15 m Z614R 45 W ZODIA TANDEM FINAL 2.27 m Z633R 90 W ZODIA TANDEM FINAL 2.27M	E EMPOTRADO S SOBREPONER T SUSPENDIDO	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F DIFUSOR FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10V	B BLANCO G GRIS N NEGRO
Z636R 45W ZODIA TANDEM FINAL 1.13M DIR-INDIR Z639R 90W ZODIA TANDEM FINAL 2.27M DIR-INDIR	T SUSPENDIDO				

ZODIA L TANDEM
20 W · 45 W · 55 W


CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z616R	T	3	F	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z616R 20 W L TANDEM 0.6m Z617R 45 W L TANDEM 0.6m Z618R 55 W L TANDEM 0.6m	S SOBREPONER T SUSPENDIDO E EMPOTRAR	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F DIFUSOR FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10V	B BLANCO G GRIS N NEGRO



ARREGLOS ZODIA L TANDEM PARA HACER UN PROYECTO
20 W · 45 W · 55 W

ARREGLO EN CUADRO

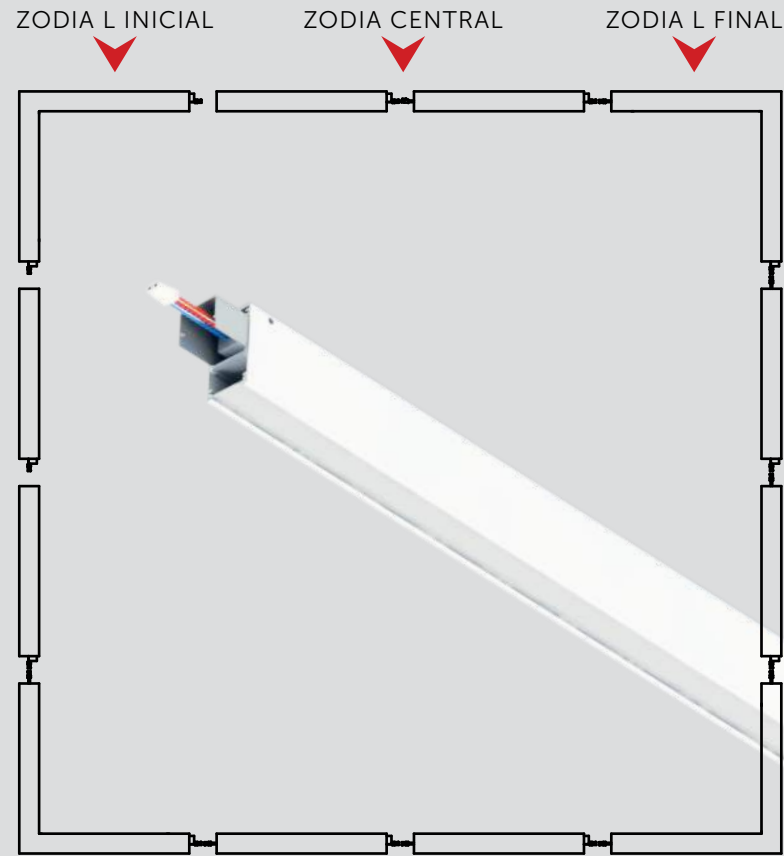


CAPACIDAD INTERCONEXIÓN ON-OFF
CABLE CALIBRE 3X18

WATTS	TAMAÑO	CAPACIDAD
20 W 45 W 55 W	0.6 MTS	18 LUMINARIAS
20 W 45 W 55 W	1.13 MTS	12 LUMINARIAS
20 W 45 W 55 W	2.26 MTS	6 LUMINARIAS

CAPACIDAD INTERCONEXIÓN 0-10V
CABLE CALIBRE 5X22


WATTS	TAMAÑO	CAPACIDAD
20 W 45 W 55 W	0.6 MTS	9 LUMINARIAS
20 W 45 W 55 W	1.13 MTS	6 LUMINARIAS
20 W 45 W 55 W 90 W	2.26 MTS	3 LUMINARIAS

ARREGLO EN L

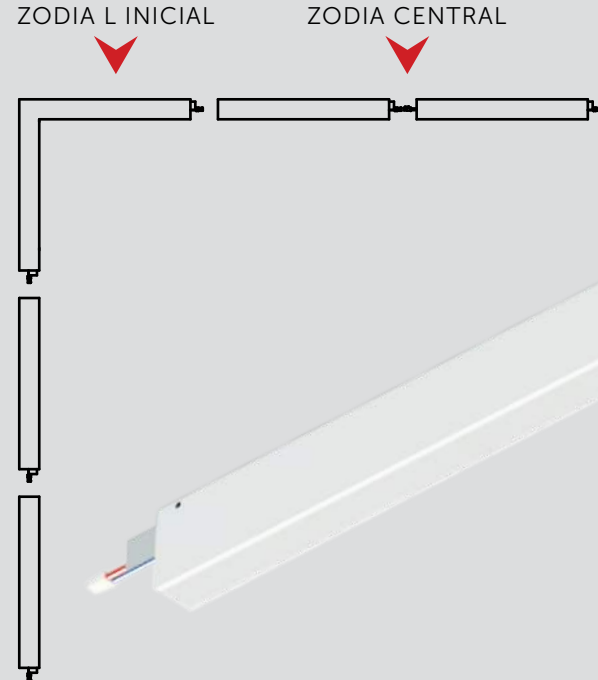


DISEÑO ÚNICO CON ESQUINAS A 90°

ARREGLO LINEAL

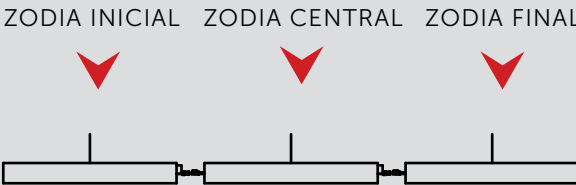

ZODIA L & CUADRO
40 W · 80 W

DISEÑO ÚNICO CON
ESQUINAS A 90°

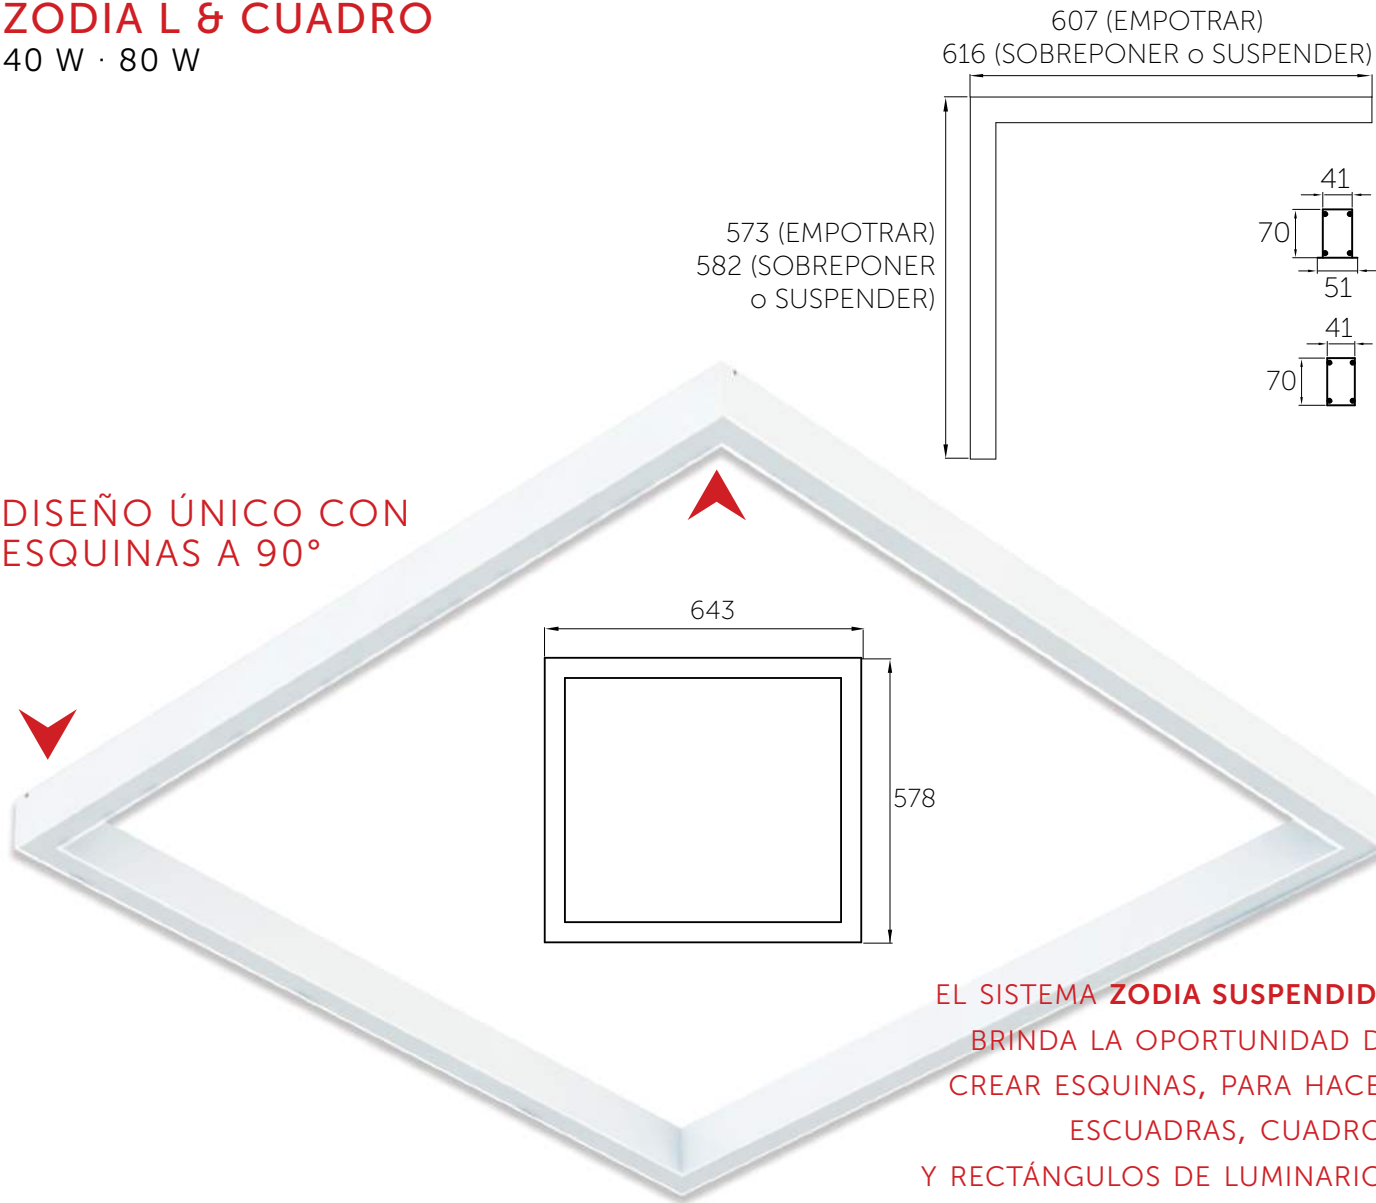

EL SISTEMA **ZODIA SUSPENDIDO**
BRINDA LA OPORTUNIDAD DE
CREAR ESQUINAS, PARA HACER
ESCUADRAS, CUADROS
Y RECTÁNGULOS DE LUMINARIOS

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z195R	T	3	F	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z195R 80 W ZODIA CUADRO 0.58 m	S SOBREPONER T SUSPENDIDO	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F DIFUSOR FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10V	B BLANCO G GRIS N NEGRO




ZODIA CUADRO

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z615R	T	3	F	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z615R 40 W ZODIA L	S SOBREPONER T SUSPENDIDO E EMPOTRAR	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F DIFUSOR FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10V	B BLANCO G GRIS N NEGRO



ZODIA "L"

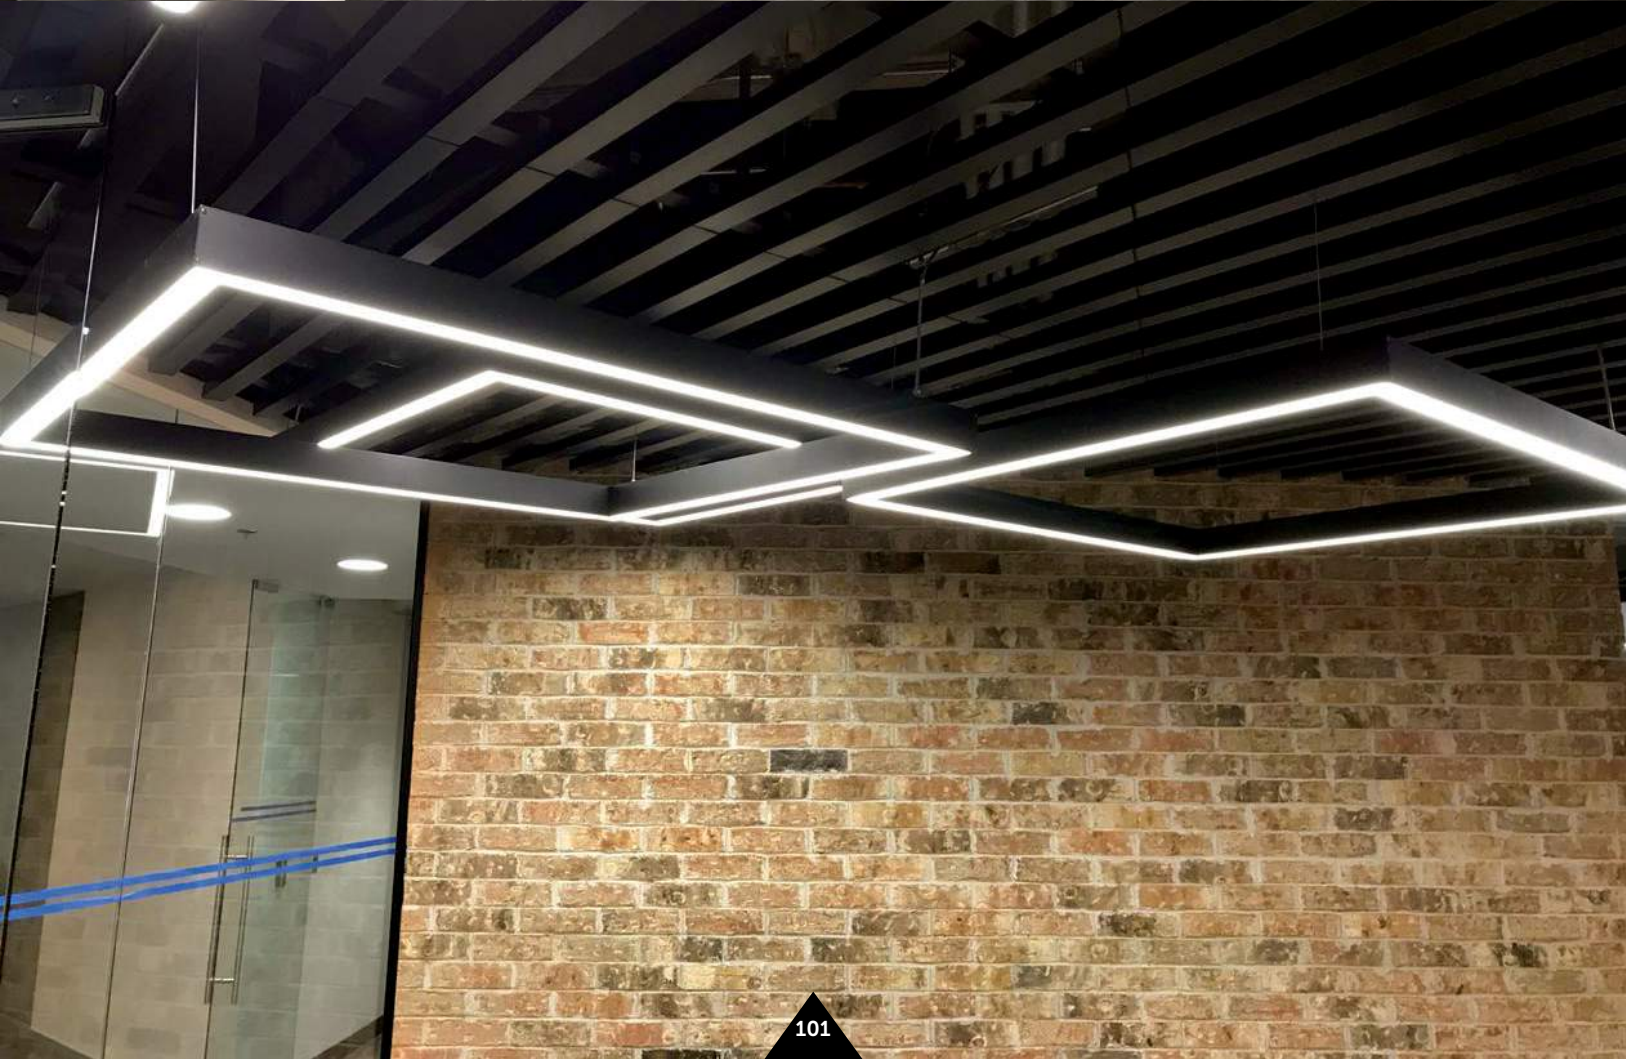

ZODIA PROGRAMABLE DUAL;
MODO NORMAL Y DE EMERGENCIA



LA FAMILIA DE LUMINARIOS DE EMERGENCIA ZODIA SON UNA SOLUCIÓN DUAL CAPAZ DE OPERAR EN MODO NORMAL (BAJO TENSIÓN DE LÍNEA) O EN MODO EMERGENCIA EN UN SOLO DISPOSITIVO.

EN UN EVENTO DE PÉRDIDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LINEA EL MODO DE EMERGENCIA ES ACTIVADO, LA ENERGÍA NECESARIA ES SUMINISTRADO POR UN CONJUNTO DE BATERÍAS.


CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z650R	T	3	F	E	B
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z650R 30W ZODIA 1.7 m	E EMPOTRADO T SUSPENDIDO S SOBREPONER	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F DIFUSOR FROSTED	E LUMINARIA DE EMERGENCIA	B BLANCO G GRIS N NEGRO




CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z651R	E	3	F	E	B
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z651R 50W ZODIA 1.7 m	E EMPOTRADO T SUSPENDIDO S SOBREPONER	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F DIFUSOR FROSTED	E LUMINARIA DE EMERGENCIA	B BLANCO G GRIS N NEGRO

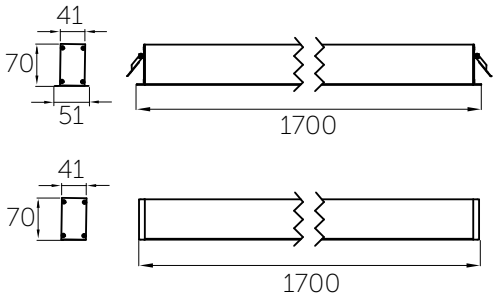

ZODIA SUSPENDIDO DUAL
20 W · 45 W · 55 W

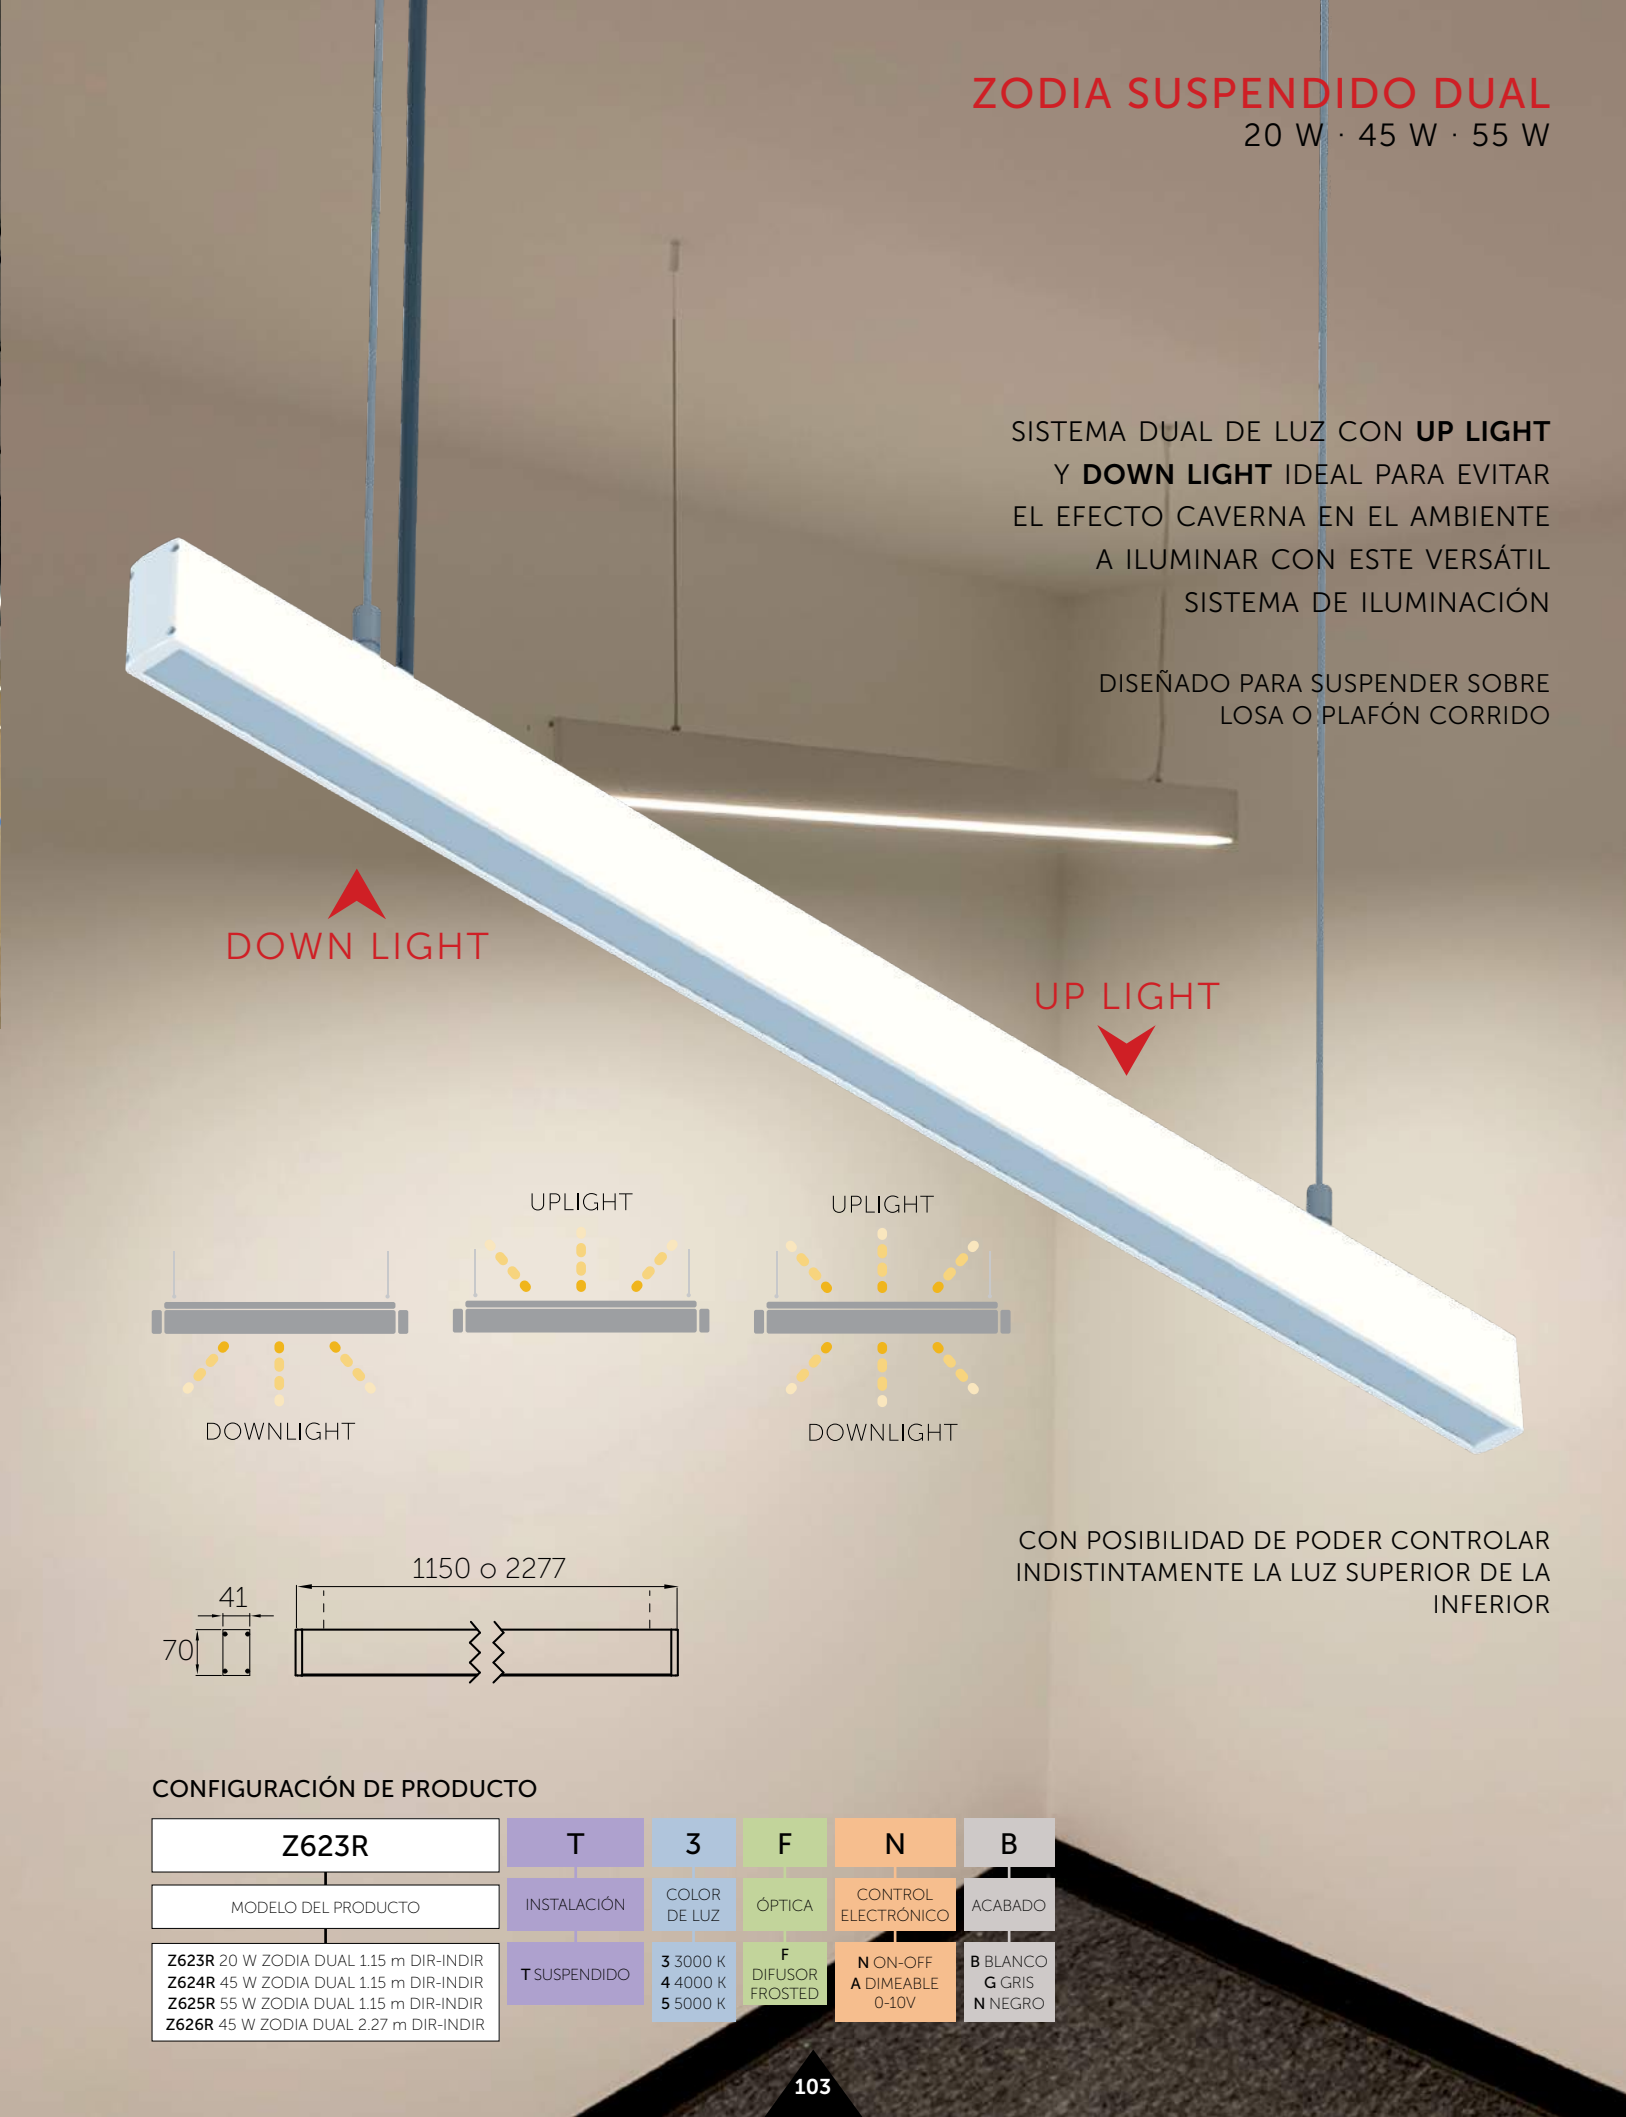


SISTEMA DUAL DE LUZ CON **UP LIGHT** Y **DOWN LIGHT** IDEAL PARA EVITAR EL EFECTO CAVERNA EN EL AMBIENTE A ILUMINAR CON ESTE VERSÁTIL SISTEMA DE ILUMINACIÓN

DISEÑADO PARA SUSPENDER SOBRE LOSA O PLAFÓN CORRIDO

DOWN LIGHT

UP LIGHT

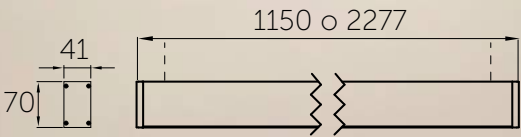

CON POSIBILIDAD DE PODER CONTROLAR INDISTINTAMENTE LA LUZ SUPERIOR DE LA INFERIOR

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z623R	T	3	F	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z623R 20 W ZODIA DUAL 1.15 m DIR-INDIR Z624R 45 W ZODIA DUAL 1.15 m DIR-INDIR Z625R 55 W ZODIA DUAL 1.15 m DIR-INDIR Z626R 45 W ZODIA DUAL 2.27 m DIR-INDIR	T SUSPENDIDO	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F DIFUSOR FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10V	B BLANCO G GRIS N NEGRO




Proyecto de KMD

ZIBA / ZIRA

ZIBA / ZIRA


- Cuerpo de aluminio extruido acabado en poliéster electrostático
- Difusor de PMMA 90% transmitancia.
- Conexión: **90-277 VAC**
- Índice de Protección: **IP40**
- Índice de Rendimiento de Color IRC: **Mayor a 80**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Disponible con LED Driver dimeable para plataforma **0-10 V**



- Circuito de LED SMD de **20 W, 45 W, 55 W o 90 W**
- Potencia total: **20 W, 40 W, 45 W, 55 W, 90 W, 110 W & 180 W**
- Flujo: **120 lúmenes por Watt**
- Temperatura de Color Correlacionada, TCC: **3000 K, 4000 K y 5000 K**

TEMPERATURA 150°C -40°C	LED	IP 3000 K 4000 K 5000 K	TCC 90-277 VDC	RANGO VOLTAJE 40	HECHO EN MÉXICO
POTENCIA TOTAL 20 W	POTENCIA TOTAL 40 W	POTENCIA TOTAL 45 W	POTENCIA TOTAL 55 W	POTENCIA TOTAL 90W	POTENCIA TOTAL 110 W
POTENCIA TOTAL 180 W	FLUJO LUMINOSO 120 lum xW	IRC >80	BLANCO	NEGRO	GRIS
TVU 50,000 h					

ÓPTICA



GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

ZIBA SUSPENDIDO & SUSPENDIDO DUAL

20 W · 40 W · 45 W · 55 W · 90 W · 110 W · 180 W



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO



Z260RT	3	F	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z260RT 20 W 1.13 m Z261RT 45 W 1.13 m Z262RT 55 W 1.13 m Z263RT 90 W 1.13 m Z264RT 20 W 2.26 m Z265RT 45 W 2.26 m Z266RT 55 W 2.26 m Z267RT 90 W 2.26 m Z268RT 40 W DUAL 1.13 m Z269RT 90 W DUAL 1.13 m Z270RT 110 W DUAL 1.13 m Z271RT 180 W DUAL 1.13 m Z272RT 40 W DUAL 2.26 m Z273RT 90 W DUAL 2.26 m Z274RT 110 W DUAL 2.26 m Z275RT 180 W DUAL 2.26 m	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F DIFUSOR FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10V	B BLANCO G GRIS N NEGRO



ZIBA SUSPENDIDO PARA RIEL & LUZ INDIRECTA

45 W


SISTEMA DE SUSPENDER VERSÁTIL PARA NUESTRO SISTEMA DE RIELES CON OPCIÓN LUZ INDIRECTA

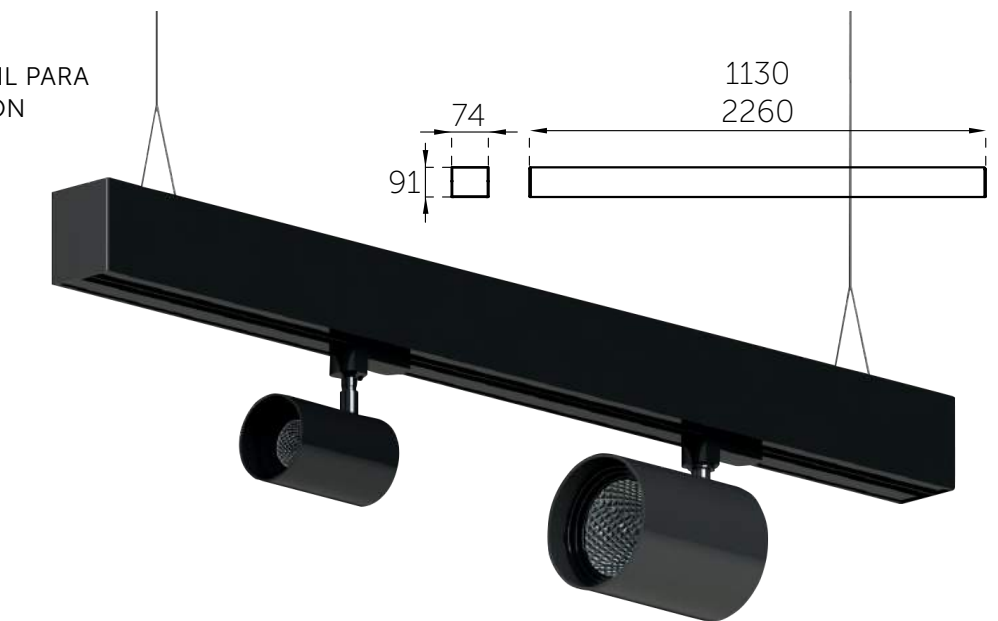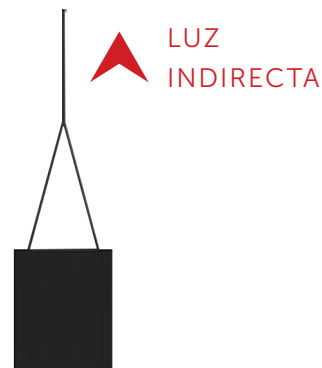

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z276RT	3	F	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z276RT 45 W 1.13 m Z277RT 45 W 2.26 m	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F DIFUSOR FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10V	B BLANCO G GRIS N NEGRO


ZIRA ARBOTANTE INDIRECTO
20 W



OPCIONAL
ARBOTANTE
INDIRECTO
TANDEM

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z284RS	3	F	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z284RS 20 W 113 m Z285RS 20 W 2.26 m	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F DIFUSOR FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10V	B BLANCO G GRIS N NEGRO

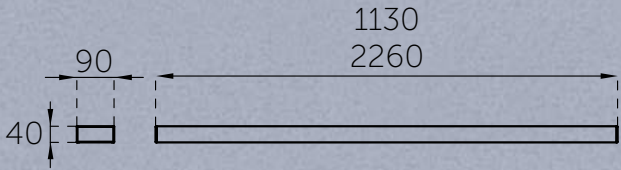


ARBOTANTE CON LUZ INDIRECTA
PARA MURO
CON POSIBILIDAD PARA
INSTALACIÓN EN TANDEM

ZIRA SUSPENDIDA LUZ INDIRECTA
20 W · 45 W · 55 W




CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z278RT	3	F	N	B
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
Z278RT 20 W 113 m Z279RT 45 W 113 m Z280RT 55 W 113 m Z281RT 20 W 2.26 m Z282RT 45 W 2.26 m Z283RT 55 W 2.26 m	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K	F DIFUSOR FROSTED	N ON-OFF A DIMEABLE 0-10V	B BLANCO G GRIS N NEGRO

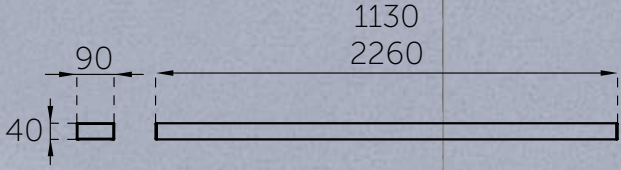



LUMINARIO SUSPENDIDO CON
LUZ INDIRECTA

EXTRUIDOS PARA TIRA DE LED
SOBREPONER & EMPOTRAR

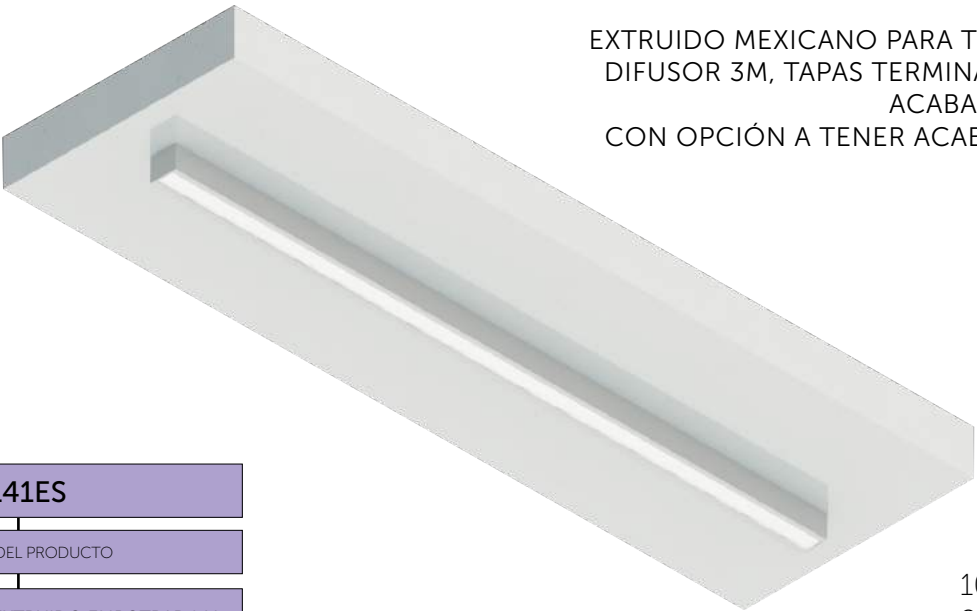

EXTRUIDO MEXICANO PARA TIRA DE LED CON
DIFUSOR 3M, TAPAS TERMINALES INCLUIDAS,
ACABADO ANODIZADO
CON OPCIÓN A TENER ACABADO EN COLOR


Z141ES
MODELO DEL PRODUCTO
Z141RE023A EXTRUIDO EMPOTRAR 1 M Z141RE024A EXTRUIDO EMPOTRAR 2 M Z141RE025A EXTRUIDO EMPOTRAR 3 M

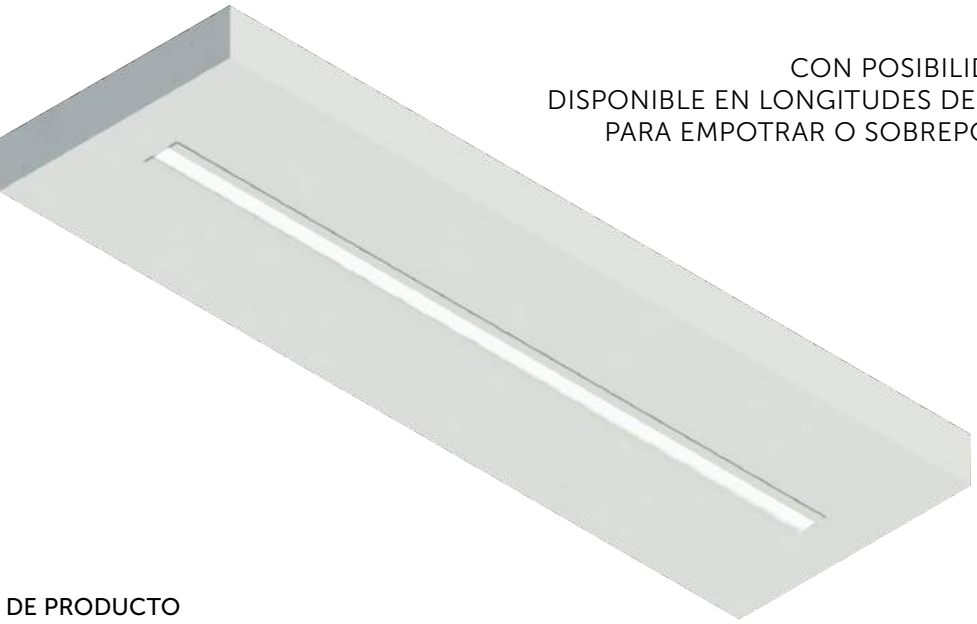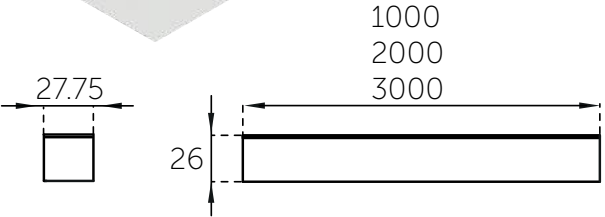

CON POSIBILIDAD EN TANDEM
DISPONIBLE EN LONGITUDES DE 1, 2 Y 3 METROS
PARA EMPOTRAR O SOBREPONER EN TECHO

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z141RS
MODELO DEL PRODUCTO
Z141RS032A EXTRUIDO SOBREPONER 1 M Z141RS033A EXTRUIDO SOBREPONER 2 M Z141RS034A EXTRUIDO SOBREPONER 3 M

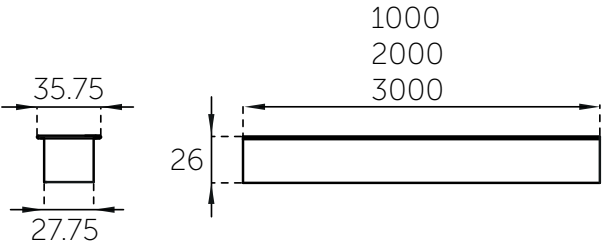

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS



PRODUCTO DE MÁXIMA
TECNOLOGÍA



Proyecto de Cátodo Iluminación, Aguascalientes



ANTICORROSIÓN



Gracias al material de resina exterior, las lámparas fumagalli están protegidas contra el óxido y la corrosión, incluso si se someten a ambientes salinos o contaminados.

RAYOS UV ESTABILIZADOS



Los productos Fumagalli están hechos de materiales estabilizados a los rayos UV para evitar la decoloración de la superficie exterior bajo el sol. Ideal en clima frío y caliente.

NO AFECTADO POR FERTILIZANTES



Las luminarias Fumagalli no son afectadas por fertilizantes químicos u otros contaminantes.

SIN MANTENIMIENTO



El color del revestimiento de resina exterior se moldea en la pasta de material para otorgar la máxima durabilidad en el tiempo. Nunca será necesario volver a pintar.

SEGURIDAD



El revestimiento exterior de resina de los productos fumagalli aísla el luminario de las descargas eléctricas (clase de aislamiento doble II).

CECI 90 3,5 W

Luminarios de empotrar a piso para exterior fabricados en Italia en tecnopolímeros




Versátiles luminarios para empotrar en exterior

CECI 90 IN GROUND 3,5 W



- Luminario de LED empotrable en piso disponible con tres diferentes ópticas para control de luz, cuerpo de resina de ingeniería estabilizada a los rayos UV, módulo de cuatro LED con Driver electrónico integrado intercambiable, LEDs de alta potencia IRC 85
- Lámpara LED GU10 medio 36° y difuso
- Resistencia de **5000 Kg** (no apto para paso continuo de autos)
- Tapa circular en material de polímeros técnicos de ingeniería a prueba de golpes, rayos UV y totalmente libre de corrosión y tornillería de acero inoxidable
- Opción de tapa de acero inoxidable maquinada
- Protección contra picos de voltaje
- Índice de Protección: **IP67**
- Conexión: **100-240 VAC**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Fabricado en Italia



- Potencia total: **3,5 W**
- Flujo total: **400 lúmenes**
- Temperatura de Color correlacionada nominal TCC: **3000 K, 4000 K**



A PRUEBA DE GOLPES, RAYOS UV Y CORROSIÓN



DISPONIBLE CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE

ACCESORIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS

HL.1F2.COV
TAPA DOS VENTANAS PARA CECI 90 GRIS

HA.1F2.COV
TAPA DOS VENTANAS PARA CECI 90 NEGRO





Z141WS002N
LOUVER HONEY COMB CECI 90



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

1F1.000.	3	M	N	N
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	3 3000 K 4 4000 K	M MEDIA T TRANSPARENTE F FROSTED	N ON-OFF	N NEGRO G GRIS I ACERO INOX.



GARANTÍA DE POR VIDA EN CUERPO.
GARANTÍA DE CINCO AÑOS EN LÁMPARA/ELECTRÓNICA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

CECI 160 10 W

Luminarios de empotrar a piso para exterior fabricados en Italia en tecnopolímeros




Versátiles luminarios para empotrar en exterior



CECI 160 IN GROUND 10 W



- Luminario LED empotrable en piso disponible con cinco diferentes ópticas para control de luz, cuerpo de resina de ingeniería estabilizada a los rayos UV, módulo de 9 LED de alta potencia 85 IRC con driver electrónico integrado intercambiable
- Resistencia de **5000 Kg** (no apto para paso continuo de autos)
- Tapa circular en material de polímeros técnicos a prueba de golpes y totalmente libre de corrosión
- Opción de tapa de acero inoxidable maquinada
- Protección contra picos de voltaje
- Índice de Protección: **IP67**
- Conexión: **100-240 VAC**
- Con óptica disponible en: **azul, ámbar, rojo, verde, night light azul, night light verde**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Fabricado en Italia



- Potencia total: **10 W**
- Flujo total: **1200 lúmenes**
- Temperatura de Color correlacionada nominal TCC: **3000 K, 4000 K, 5000 K**



3F1.000.	3	C	N	N
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A AZUL V VERDE R ROJO M ÁMBAR U NIGHT LIGHT AZUL L NIGHT LIGHT VERDE	C CONCENTRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA F FROSTED	N ON-OFF	G GRIS I ACERO INOX. N NEGRO

DISPONIBLE EN TAPA DE ACERO INOXIDABLE

ACCESORIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS

HL.3F2.COV


TAPA DOS VENTANAS PARA CECI 160 GRIS

HA.3F2.COV




TAPA DOS VENTANAS PARA CECI 160 NEGRO





A PRUEBA DE GOLPES, RAYOS UV Y CORROSIÓN

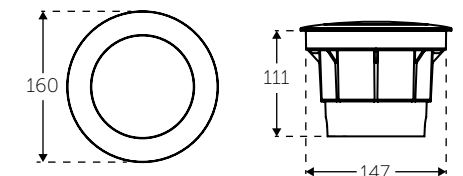

ÓPTICAS



GARANTÍA DE POR VIDA EN CUERPO.
GARANTÍA DE CINCO AÑOS EN LÁMPARA/ELECTRÓNICA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.



TOMMY 10 W

Luminarios proyectores de sobreponer para exterior, con y sin visera, fabricados en Italia en tecnopolímeros




Versátiles proyectores para espacios exteriores

TOMMY 10 W



- Proyectores LED para exterior con módulos intercambiables, disponible con cinco diferentes ópticas para control de luz
- Fabricado en material de polímeros técnicos de ingeniería a prueba de golpes, rayos UV y totalmente libre de corrosión con tornillería de acero inoxidable
- Disponible en cánope o estaca, con tapa recta o con visera
- Índice de Protección: **IP66**
- Protección contra picos de voltaje
- Conexión: **100-240 VAC**
- Temperatura de Color correlacionada nominal TCC: **2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K** y opcional en: **azul, ámbar, rojo, verde, night light azul, night light verde**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Fabricado en Italia




- Potencia total: **10 W**
- Flujo total: **1200 lúmenes**
- Temperatura de Color correlacionada nominal TCC: **2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K**



A PRUEBA DE GOLPES, RAYOS UV Y CORROSIÓN





TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE



GARANTÍA DE POR VIDA EN CUERPO.
GARANTÍA DE CINCO AÑOS EN LÁMPARA/ELECTRÓNICA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

ÓPTICAS

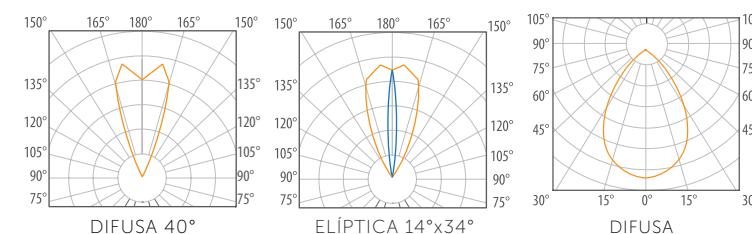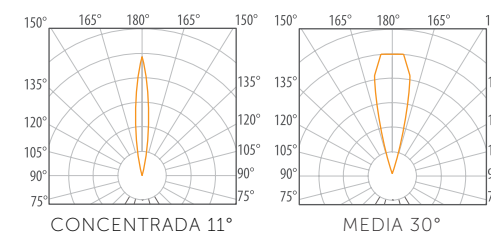

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

MODELO DEL PRODUCTO	000.	2	C	N	N
2M1. CON TAPA RECTA	000. CANÓPE	2 2700 K 3 3000 K 4 4000 K 5 5000 K A AZUL V VERDE R ROJO M ÁMBAR U NIGHT LIGHT AZUL L NIGHT LIGHT VERDE	C CONCENTRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA F FROSTED	N ON-OFF	N NEGRO
2M2. CON VISERA	001. ESTACA				

MINITOMMY 3,5 W

Luminarios para exterior tipo proyector
fabricado en Italia en tecnopolímeros



Versátiles luminarios para espacios exteriores

MINITOMMY 3,5 W




- Luminario para exterior de sobreponer con uno o dos módulos disponible con dos diferentes ópticas para control de luz
- Fabricado en tecnopolímeros a prueba de golpes, rayos UV y totalmente libre de corrosión y mantenimiento
- Tornillería de acero inoxidable
- Disponible en cánope o estaca
- Índice de Protección: **IP66**
- Protección contra picos de voltaje
- Conexión: **100-240 VAC**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Fabricado en Italia



- Potencia total: **3,5 W**
- Flujo total: **400 lúmenes**
- Temperatura de Color correlacionada nominal TCC: **3000 K, 4000 K**


ÓPTICAS



A PRUEBA DE GOLPES,
RAYOS UV Y CORROSIÓN



CON ALTERNATIVAS EN
ÓPTICAS

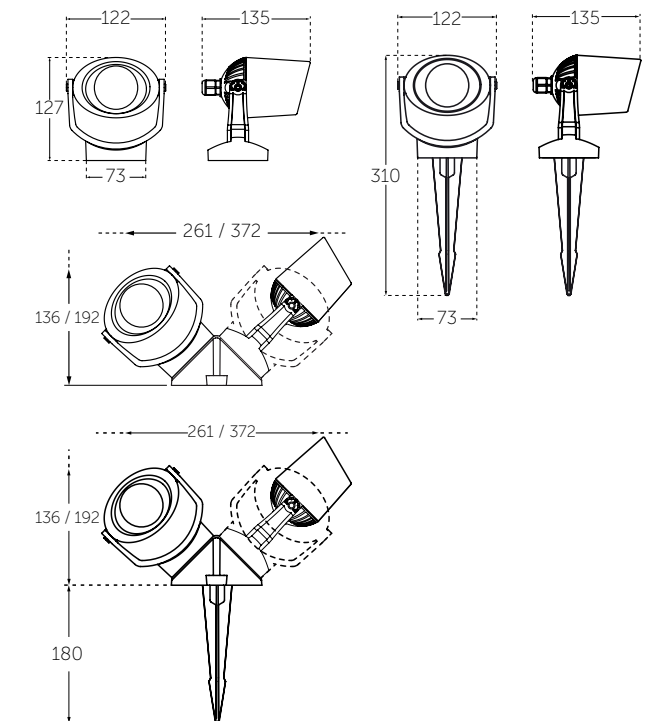

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

1M2. UN MÓDULO	000.	3	M	N	N
3M2. DOS MÓDULOS	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
MODELO DEL PRODUCTO	000. CÁNOPE 001. ESTACA	3 3000 K 4 4000 K	M MEDIA F FROSTED	N ON-OFF	N NEGRO

GARANTÍA DE POR VIDA EN CUERPO.
GARANTÍA DE CINCO AÑOS EN LÁMPARA/ELECTRÓNICA
CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

LETI 3 W

Discretos luminarios de empotrar a muro para exterior, fabricados en tecnopolímeros en Italia




Luminarios de cortesía para empotrar en muro



LETI 3 W



- Luminario empotrable en muro con difusor y tapa circular o cuadrada, en material de polímeros técnicos de ingeniería a prueba de golpes, rayos UV y totalmente libre de corrosión y tornillería de acero inoxidable
- Índice de Protección: **IP66**
- Protección contra picos de voltaje
- Conexión: **100-240 VAC**
- Vida promedio: **50,000 horas**



- Potencia total: **3 W**
- Flujo total: **350 lúmenes**
- Temperatura de Color correlacionada nominal TCC: **3000 K, 4000 K**



CONFIGURACIONES DISPONIBLES

2C1.000.000AYG1R / 2C1.000.000AYG1L
Leti 100 tapa circular negro lámpara GX53

2C1.000.000WYG1R / 2C1.000.000WYG1L
Leti 100 tapa circular blanco lámpara GX53

3C1.000.000AYG1R / 3C1.000.000AYG1L
Leti 100 tapa cuadrada negro lámpara GX53

3C1.000.000WYG1R / 3C1.000.000WYG1L
Leti 100 tapa cuadrada blanco lámpara GX53

R: LUZ CÁLIDA

L: LUZ FRÍA

GARANTÍA DE POR VIDA EN CUERPO.
GARANTÍA DE CINCO AÑOS EN LÁMPARA/ELECTRÓNICA
CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.



A PRUEBA DE GOLPES,
RAYOS UV Y CORROSIÓN



LUZ DE CORTESÍA
DURABLE Y ELEGANTE



HA.2C4.COV
TAPA LETI 100 ROUND
VENTANILLA MEDIA LUNA
CORTESÍA NEGRA

HW.2C4.COV
TAPA LETI 100 ROUND
VENTANILLA MEDIA LUNA
CORTESÍA BLANCA



HA.3C4.COV
TAPA LETI 100 SQUARE
VENTANILLA CORTESÍA
NEGRA

HW.3C4.COV
TAPA LETI 100 SQUARE
VENTANILLA CORTESÍA
BLANCA

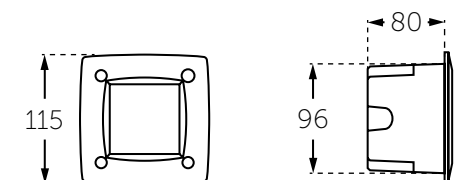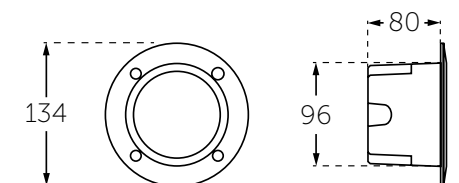

EXTRALETI 3 W

Discretos luminarios de sobreponer a muro de fácil instalación, fabricados en Italia en tecnopolímeros




Luminarios de cortesía para sobreponer



EXTRALETI 3 W



- Luminario empotrable en con difusor y tapa circular o cuadrada en material de polímeros técnicos de ingeniería a prueba de golpes, rayos UV y totalmente libre de corrosión y tornillería de acero inoxidable
- Índice de Protección: **IP66**
- Protección contra picos de voltaje
- Conexión: **100-240 VAC**
- Vida promedio: **50,000 horas**



- Potencia total: **3 W**
- Flujo total: **350 lúmenes**
- Temperatura de Color correlacionada nominal TCC: **3000 K, 4000 K**



CONFIGURACIONES DISPONIBLES

2S1.000.000AYG1R / 2S1.000.000AYG1L
Extraleti 100 tapa circular negro lámpara GX53

2S1.000.000WYG1R / 2S1.000.000WYG1L
Extraleti 100 tapa circular blanco lámpara GX53

3S1.000.000AYG1R / 3S1.000.000AYG1L
Extraleti 100 tapa cuadrada negro lámpara GX53

3S1.000.000WYG1R / 3S1.000.000WYG1L
Extraleti 100 tapa cuadrada blanco lámpara GX53

R: LUZ CÁLIDA
L: LUZ FRÍA

GARANTÍA DE POR VIDA EN CUERPO.
GARANTÍA DE CINCO AÑOS EN LÁMPARA/ELECTRÓNICA
CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.



A PRUEBA DE GOLPES,
RAYOS UV Y CORROSIÓN



VERSÁTILES Y DURABLES



HA.2S4.COV
TAPA EXTRALETI 100
ROUND VENTANILLA
MEDIA LUNA CORTESÍA
NEGRA

HW.2S4.COV
TAPA EXTRALETI 100
ROUND VENTANILLA
MEDIA LUNA CORTESÍA
BLANCA



HA.3S4.COV
TAPA EXTRALETI 100
SQUARE VENTANILLA
CORTESIA NEGRA

HW.3S4.COV
TAPA EXTRALETI 100
SQUARE VENTANILLA
CORTESIA BLANCA

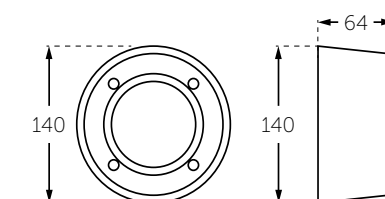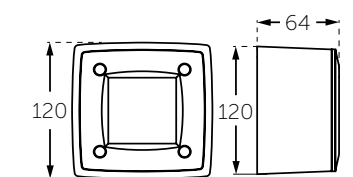

ELISA

BOLARDO Y SOBREPONER
10 W

Elegante diseño minimalista de bolarlo fabricado en tecnopolímero de luz LED difusa con gran ahorro de energía.



Agradable luz LED difusa con gran ahorro de energía

- ELISA**
10 W

 - Elegante bolarlo para aplicación como luz de cortesía en jardines, pasos peatonales y corredores, o bien para sobreponer
 - Fabricado en material de polímeros técnicos de ingeniería a prueba de golpes, rayos UV y totalmente libre de corrosión
 - Difusor claro
 - Módulo de LED
 - Índice de Protección: **IP55**
 - Conexión: **110-220 VAC**
 - Vida promedio: **50,000 horas**
 - Fabricado en Italia

- Potencia total: **10 W**
 - Flujo total: 10 W: **1200 lúmenes**
 - Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: Blanco Frío: **4000 K** / Blanco Cálido: **3000 K**




A PRUEBA DE GOLPES, RAYOS UV Y CORROSIÓN

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

- BLANCO CÁLIDO**
DS2.564.000AXD1R
ELISA 800 NEGRO GX53 LED 10 W 3000K
DS2.560.000WXD1R
ELISA PARED BLANCO GX53 LED 10 W 3000K
DS2.560.000AXD1R
ELISA PARED NEGRO GX53 LED 3000K

- BLANCO FRÍO**
DS2.564.000AXD1L
ELISA 800 NEGRO GX53 LED 10 W 4000K
DS2.560.000WXD1L
ELISA PARED BLANCO GX53 LED 10 W 4000K
DS2.560.000AXD1L
ELISA PARED NEGRO GX53 LED 4000K

GARANTÍA DE CINCO AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

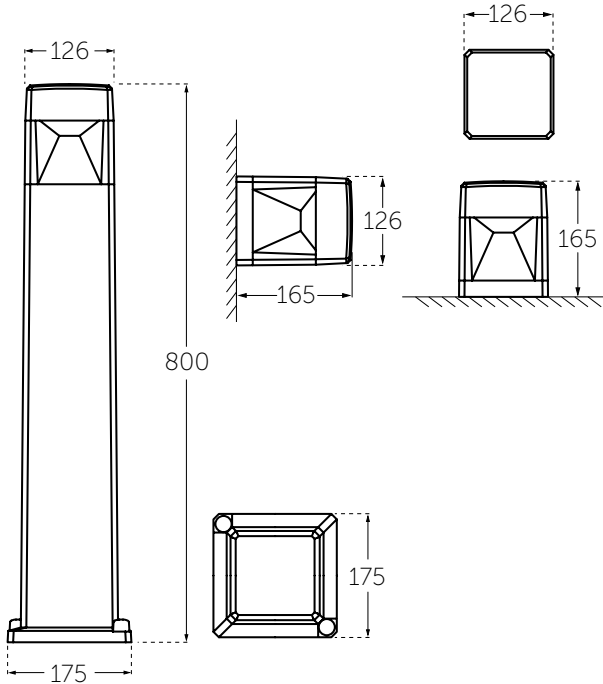

		TCC 3000 K 4000 K	IP 66	HECHO EN ITALIA	POTENCIA TOTAL 10 W	FLUJO LUMINOSO 1200 lm	RANGO VOLTAJE 100-120 VAC
NEGRO	BLANCO			NOM	TVU 50,000 h		

SAURO 10 W
MINIGABRI 23 W

Originales luminarios tipo bolardo de cortesía para exterior



Bolardos para exterior


SAURO
10 W (INCLUYE MÓDULO)



- Bolardo de estilo clásico, para sobreponer en piso
- Fabricado en material de polímeros técnicos de ingeniería a prueba de golpes, rayos UV y totalmente libre de corrosión
- Tornillería de acero inoxidable
- Índice de Protección: **IP55**
- Protección contra picos de voltaje
- Conexión: **100-240 VAC**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Fabricado en Italia




- Potencia total: **10 W**
- Flujo total: 10 W: **1200 lúmenes**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: Blanco Frío: **4000 K** / Blanco Cálido: **3000 K**

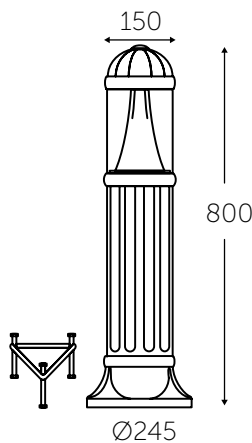

CONFIGURACIONES DISPONIBLES
D15.554.000LXD1RCMS / D15.554.000LXD1LCMS
SAURO GX53 LED 10 W 3000 K/4000 K

MINIGABRI
23 W

- Luminario tipo poste de sobreponer en piso
- Fabricado en material de polímeros técnicos de ingeniería a prueba de golpes, rayos UV y totalmente libre de corrosión
- Sistema modular compatible con la gama **Lucía**
- Tornillería de acero inoxidable
- Índice de Protección: **IP66**
- Temperatura de Color correlacionada nominal TCC: **3000 K, 4000 K**
- Conexión: **100-120 VAC**
- Potencia total: **23 W**
- Fabricado en Italia

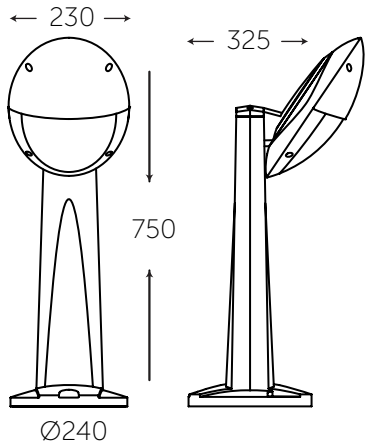

2V3.612.X10AYE27
MINIGABRI E27 23 W

R: LUZ CÁLIDA L: LUZ FRÍA GARANTÍA DE POR VIDA EN CUERPO.
GARANTÍA DE CINCO AÑOS EN LÁMPARA/ELECTRÓNICA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

MARTA 3,5 W · 7 W

Luminario tipo arbotante sin tornillos visibles fabricado en materiales de resina a prueba de golpes




Elegante arbotante para iluminación de exteriores e interiores

MARTA 3,5 W · 7 W




- Arbotante decorativo de gran resistencia al exterior
- Ideal para iluminación de fachadas o pasillos
- Difusor de PMMA
- Adaptada para el exterior: controlador integrado plenamente protegido contra el calor y la humedad mediante pasta de silicona
- Índice de Protección: **IP55**
- Conexión: **100-240 VAC**
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Fabricado en Italia



- Potencia total: **3,5 W** sencillo, **7 W** doble
- Flujo total: **400x2 lúmenes**
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: **3000 K, 4000 K**




ÓPTICAS

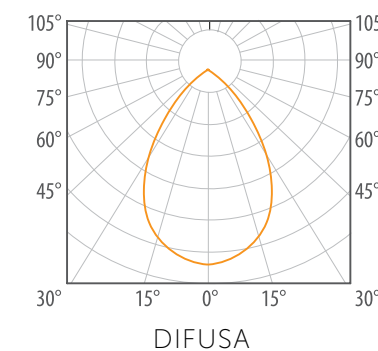


R: LUZ CÁLIDA
L: LUZ FRÍA

GARANTÍA DE POR VIDA EN CUERPO.
GARANTÍA DE CINCO AÑOS EN LÁMPARA/ELECTRÓNICA
CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

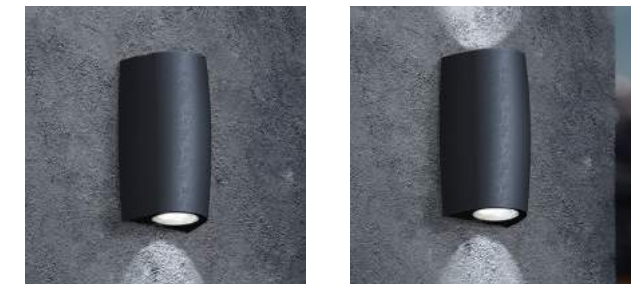

CONTROLADOR INTEGRADO PLENAMENTE PROTEGIDO
CONTRA EL CALOR Y LA HUMEDAD

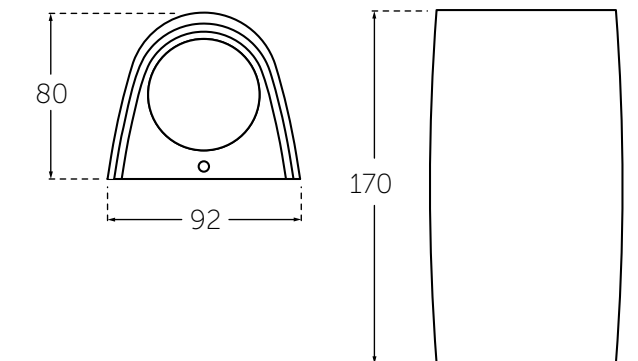

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

1A4.000.000AXU2R
1L BLACK FROSTED GU10 LED 3,5 W 3000K
1A4.000.000AXU2L
1L BLACK FROSTED GU10 LED 3,5 W 4000K
1A4.000.000WXU2R
1L WHITE FROSTED GU10 LED 3,5 W 3000K
1A4.000.000WXU2L
1L WHITE FROSTED GU10 LED 3,5 W 4000K

2A4.000.000AXU2R
2L BLACK FROSTED GU10 LED 7 W 3000K
2A4.000.000AXU2L
2L BLACK FROSTED GU10 LED 7 W 4000K
2A4.000.000WXU2R
2L WHITE FROSTED GU10 LED 7 W 3000K
2A4.000.000WXU2L
2L WHITE FROSTED GU10 LED 7 W 4000K

LUCÍA · REMI LUCÍA BERTINA

Apliques de sobreponer para techo o muro, exterior o interior, fabricado en Italia en tecnopolímeros



LUCÍA · BERTINA · REMI LUCÍA

23 W 11 W 10 W




- Modernos y de formas simples, adaptables a cualquier hábitat o decoración, perfecta armonía entre luz y ambiente
- Disponibles con módulo LED 10 W, 11 W, o base E27 23 W
- Índice de Protección: **IP66**
- Protección contra picos de voltaje
- Conexión: **100-240 VAC**
- Potencia Máxima: **23 W / 11 W / 10 W**
- Temperatura de Color correlacionada nominal TCC: **3000 K, 4000 K, Blanco Cálido y Blanco Frío**
- Fabricado en Italia




A PRUEBA DE GOLPES,
RAYOS UV Y CORROSIÓN




DISPONIBLE COMO
ARBOTANTE



LUCÍA 11 W CÓN MÓDULO
E27 23 W MÁXIMO



BERTINA 11 W CÓN MÓDULO



REMI LUCÍA 10 W CÓN MÓDULO
E27 23 W MÁXIMO



R: LUZ CÁLIDA

L: LUZ FRÍA

GARANTÍA DE POR VIDA EN CUERPO.
GARANTÍA DE CINCO AÑOS EN
LÁMPARA/ELECTRÓNICA CONTRA
DEFECTOS DE FABRICACIÓN.



CONFIGURACIONES DISPONIBLES

1B1.000.000WYD1R / 1B1.000.000WYD1L Bertina LED 10 W GX53 Blanco
1R3.000.000WYB1R / 1R3.000.000WYB1L Lucía LED 11 W GX53 Blanco
1R3.000.000AYB1R / 1R3.000.000AYB1L Lucía LED 11 W GX53 Negro
1R3.000.000WYE27 Lucía E27 Blanco
1R3.000.000AYE27 Lucía E27 Negro
1R3.602.000WYB1R / 1R3.602.000WYB1L Remi Lucía LED 11 W GX53 Blanco
1R3.602.000AYB1R / 1R3.602.000AYB1L Remi Lucía LED 11 W GX53 Negro
1R3.602.000WYE27 Remi Lucía E27 Blanco
1R3.602.000AYE27 Remi Lucía E27 Negro







MÓDULOS Y ACCESORIOS

Proyecto de Cátodo Iluminación, Aguascalientes

	HL.1F2.COV HA.1F2.COV	Tapa dos ventanas para CECI 90 gris/negro
	HL.3F2.COV HA.3F2.COV	Tapa dos ventanas para CECI 160 gris/negro
	Z141WS002N	Louver Honey Comb CECI 90
	HA.2C4.COV HW.2C4.COV	Tapa LETI 100 ROUND ventanilla media luna cortesía negra / blanca
	HA.3C4.COV HW.3C4.COV	Tapa LETI 100 SQUARE ventanilla cortesía negra / blanca
	HA.2S4.COV HW.2S4.COV	Tapa EXTRALETI 100 ROUND ventanilla media luna cortesía negra / blanca
	HA.3S4.COV HW.3S4.COV	Tapa EXTRALETI 100 SQUARE ventanilla cortesía negra / blanca
	025 ECO	Cordón uso rudo Ecolite 300V 2x18 AWG forrado liso (metro lineal)
	H.LED.G53.4K H.LED.G53.3K	LED lámpara 3 W (refacción)
	H3.LED.G53.4K H3.LED.G53.3K	LED lámpara 10 W (refacción)
	H4.LED.G53.4K H4.LED.G53.3K	LED lámpara 11 W (refacción)
	H.LED.GU10.4K H.LED.GU10.3K	LED lámpara 3.5 W GU10 (refacción)

	Z2.LED.G53	Módulo de LED con ópticas Z2.LED.G53
	Z141CK001N	Estaca 30cm
	Z141CC001R	Cánope LAZZER MINI
	Z141CE001G	Housing SOLED
	Z141CE008G	Housing SOLED MINI
	Z141CE002N	Housing TAIGA
	Z141CE003N	Housing TUNDRA
	Z141RE003G	Housing VIZZIO EMPOTRAR 30W
	Z141RE006G	Housing VIZZIO EMPOTRAR 60W
	Z141RE012G	Housing VIZZIO EMPOTRAR 90W
	CE00100	Fuente de Poder 150 W, 6,3A Entrada 90-277Vac Salida 24 VDC
	CE00158	Fuente de Poder 60 W 2,5 A Entrada 90-264 VAC Salida 24 VDC
	CE00157	Fuente de Poder 30 W 2,5 A Entrada 90-264 VAC Salida 12 VDC
	CE00160	Fuente de Poder 5 W, 0.41 A, Entrada 90-264 VAC Salida 12 VDC

	Z141RS001G	Transmisor de radiofrecuencia para tecnología RGBW con control remoto. 110-220V 16 Programas
	Z141RS002G	Transmisor DMX-RF
	Z141RS003G	Opto Splitter RGBW-DMX
	Z141RS017G	Consola iPLAYER DMX, 2 universos, 512 Canales por universo, 100-240 VAC
	Z141WS001B Z141WS001G Z141WS001N	Louver BIOX
	Z141RE007I	Placa de Acero Inoxidable VIZZIO 30 W
	Z141RE010I	Placa de Acero Inoxidable VIZZIO60 W
	Z141RE012I	Placa de Acero Inoxidable VIZZIO 90 W
	Z141RS008G	Controlador RGBW cableado
	Z141RS012G	Controlador RGB cableado
	Z141RS009G	Repetidor de señal RGBW RF
	Z141CE009I	Aro grande de acero inoxidable para TAIGA
	Z141CE010I	Aro grande de acero inoxidable para TUNDRA
	Z141RS017G	Cable para conexión DMX calibre 2x22 AWG + 1 malla, 120 Ohms
	Z141RS007N	Caja de termoplástico sumergible IP68, 2 glándulas M20X1.5, 4 glándulas PG9, Máx. 4 mts. de profundidad

	Z141RS019B	Riel sobreponer 1m 3C blanco
	Z141RS019N	Riel sobreponer 1m 3C negro
	Z141RS021B	Riel sobreponer 2m 3C blanco
	Z141RS021N	Riel sobreponer 2m 3C negro
	Z141RE017B	Riel empotrar 1m 3C blanco
	Z141RE017N	Riel empotrar 1m 3C negro
	Z141RE019B	Riel empotrar 2m 3C blanco
	Z141RE019N	Riel empotrar 2m 3C negro
	Z141RS024B	Conector 90° 3C Bco.
	Z141RS024N	Conector 90° 3C negro
	Z141RS023B	Conector recto 3C Bco.
	Z141RS023N	Conector recto 3C Neg.
	Z141RS025B	Conector en T 3C Bco.
	Z141RS025N	Conector en T 3C Neg.
	Z141RS026B	Conector X 3C Bco.
	Z141RS026N	Conector X 3C Neg.
	Z141RS022B	Conector univ. 3C Bco.
	Z141RS022N	Conector univ. 3C Neg.
	Z141CP003N	Conector IP 68
	Z141RE023A	Extruido para tira de LED empotrar 1m
	Z141RE024A	Extruido para tira de LED empotrar 2m
	Z141RE025A	Extruido para tira de LED empotrar 3m
	Z141RS032A	Extruido para tira de LED sobreponer 1m
	Z141RS033A	Extruido para tira de LED sobreponer 2m
	Z141RS034A	Extruido para tira de LED sobreponer 3m
	Z141RE020G	Housing Galaxy 364 MM
	Z141RE021G	Housing Galaxy 760 MM
	Z141RE021G	Housing Galaxy 976 MM

Simbología Zeraus®

CARACTERÍSTICAS

	acero inoxidable		efecto luz de luna azul		luminario desarrollado por zeraus		DMX		tecnología RGBW
	accesorios disponibles		efecto luz de luna verde		dynamic white		DMX wireless		tecnología RGB Wire
	TUV		luminario para instalación subacuática		luminario de alta especificación		dimeable		

FOCOS

	Lámpara GU10		Producto ecológicamente sustentable		GX53		LED		Sistema de Led's HI
---	--------------	---	-------------------------------------	---	------	--	-----	---	---------------------

TEXTO

	Sistema con cambio de color programable		País de origen: México		Temperatura de Color Correlacionada		Flujo Luminoso
	Vida Útil Estimada		País de origen: Italia		Rango de voltaje		Indice de Rendimiento de Color
	Indice IP		Norma Oficial Mexicana		Potencia Total		Tiempo de Vida Útil

POSICIÓN

	Luminaria para empotrar		Luminaria para empotrar en techo		Luminaria para empotrar en bote integral		Luminaria para sobreponer en muro
	Luminaria para sobreponer		Luminaria para sobreponer en techo		Luminaria suspendida		Luminaria para empotrar en muro

ÍCONOS

	Fuente de voltaje electronica		Cánope		Fotocelda		Ancla		Batería
	Estaca		Fotometría		Base		Panel Solar		Temperatura de operación sistema de LEDs
	Luz variable		Alumbrado Público		Soporte		Controlador de carga		



zeraus.com.mx